

Kahvan vaihto säädettävä ⇨ esisäädetty


- Sulje vedentulo hanalle.
- Irrota kahva (1) nostamalla sitä voimakkaasti ylöspäin.
- Kierrä kahvan kiinnitysosat (2) auki 38 mm:n holkkiavaimella.
- Laita vaihtosarjan mukana tuleva magneettiventtiilin kiinnitysmutteri (3) paikalleen siten, että johto ei jää kierteiden väliin. Kiristä 38 mm:n holkkiavaimella.
- Avaa vedentulo hanalle.
- Käännä säätöosaa vastapäivään niin, että reiät (6) ovat kuvan mukaisesti. Tämän jälkeen säädä lämpötila halutuksi. Suorita säätö kahvan (1) avulla.
- Laita kansi (4) paikalleen.
- Kiristä kansi lukitusruuvilla (5).

Demontera vred reglerbar ⇨ förreglerbar

- Stäng av vattnet till blandaren.
- Demontera vred (1) genom att lyfta det rakt uppåt med kraft.
- Skruva ur vredfäste (2) med hjälp av en 38 mm hylsa.
- Sätt magnetventilens fästmutter (3) på plats och akta att ledningen inte blir skadat. Drag fast med en 38 mm hylsa.
- Öppna vattnet till blandaren.
- Vrid reglerdelen motsols så att de två hålen (6) blir som i bild. Ställ därefter in önskad temperatur. Använd vred (1) som verktyg.
- Montera locket (4).
- Fäst locket med låsskruven (5).

Changing the handle adjustable ⇨ preadjustable

- Close the water inlet to the faucet.
- Remove the handle (1) by lifting it upwards.
- Turn attachmentpart (2) of handle open with 38 mm box wrench.
- Put attachmentnut of solenoid valve, that comes within changingserie, in it's place so that cable is not between thread. Tighten lightly with 38 mm box wrench.
- Open the water inlet to the faucet.
- Adjust the temperature as wanted. Turn the cartridge (6) as figure, then handle is in the middle position. Regulate water temperature as desired using handle (1).
- Place cover (4).
- Fasten the cover with locking screw (5).

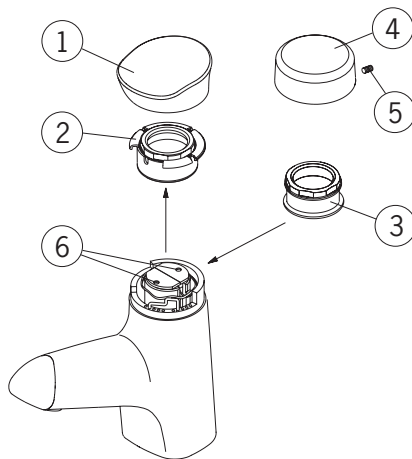

ORAS LTD
Isometsäntie 2
P.O. Box 40
FI-26101 Rauma
Finland
Tel. +358 (0)2 83 161
Fax +358 (0)2 831 6300
Info.Finland@oras.com



945905/06/06