

GODKENDELSESINDEHAVER:

Oras Armatur A/S
Strevelinsvej 12
7000 Fredericia
Telefon: 75 95 74 33
Telefax: 75 95 80 27

Blandearmatur til håndvask
ORAS CUBISTA
type 2804, 2808, 2810 og 2812


FABRIKAT:

Oras Oy, Finland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Oras
- Varmt og koldt vand:
Rødt og blå mærke

På emballage:


- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

2804: 70 1960 104
2808: 70 3905 104
2810: 70 1567 104
2812: 70 3904 104

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

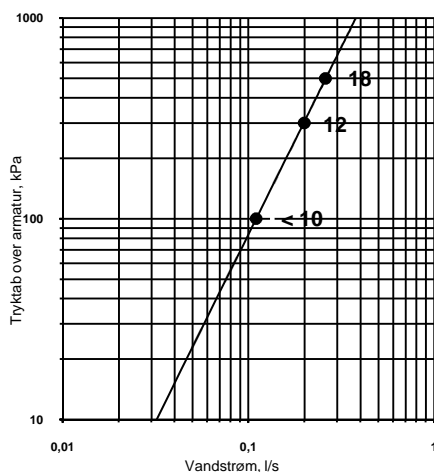

1 kPa = 0,01 bar \approx 0,1 mVs

Støjniveau L_{AP} i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Med ét greb for vandstrøm og blanding.
Montering	På håndvask. Tilgang nedefra gennem 10 mm kobberør 2808 og 2812 har desuden afgang til håndbruser gennem kobberør med overgangsnippel Tilgang bagfra med 150 mm centerafstand gennem med 1/2" RG.
Udløb og tilbehør	2808 og 2812: Fast udløbstud med luftindblander. 2804 og 2810: Fast udløbstud med luftindblander samt håndbruser. Ved tryk på knap på håndbruseren omstilles armaturet automatisk til udløb gennem bruser og tilbageslides, når knappen slippes.
Støjniveau (ved tryktab 300 kPa)	$L_{ap} = 12$ dB(A)
Støjgruppe	Gruppe 1
Forudsat vandstrøm	$q_f = 0,1$ l/s
Trykgruppe	Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)
Materiale	Armaturets dele er udført i messing. Tør vægt uden kobberør: 2804: 1740 gram 2808: 2090 gram 2810: 1436 gram 2812: 1786 gram