




# Oras lauko ventilis

DN15 431415/431515

DN20 431420/431520

**Naujiena!**

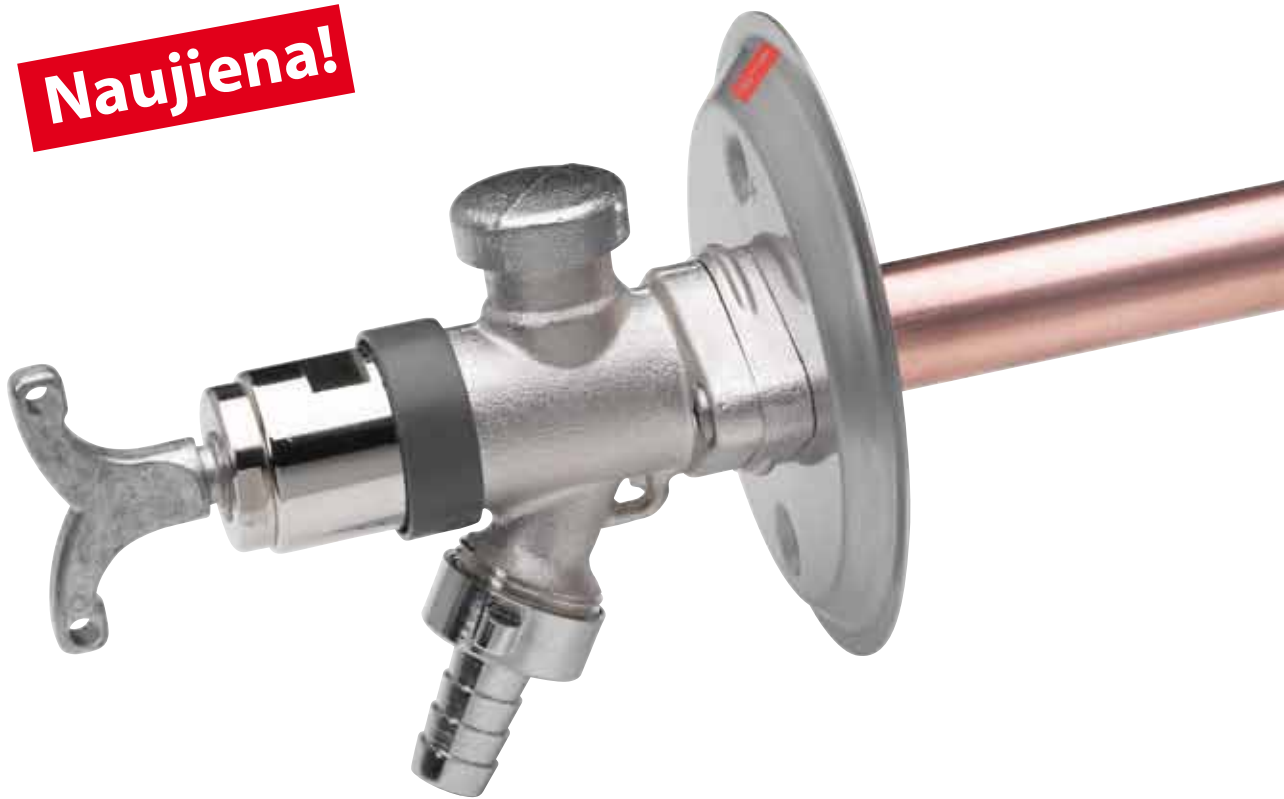

Naujas, patvarus ir lengvai montuojamas lauko ventilis, kuris uždarytas išleidžia vandenį netgi esant pajungtai laistymo žarnai.




# Naujas lauko ventilis

Naujas lauko ventilis yra sukurtas taip, kad uždarytas išleidžia vandenį netgi esant pajungtai laistymo žarnai. Kai ventilis yra uždarytas, likęs viduje vanduo išteka per drenažinį ventily, esantį apačioje po pilku žiedu. Taip išvengiama problemų, atsirandančių užšalant vandeniui.

Lauko ventilis lengvai instaliuojamas. Jis turi patvarią sandarą, ventilio neįmanoma perveržti

uždarymo metu. Visas techninis aptarnavimas gali būti atliekamas iš išorės.

Naujasis lauko ventilis gali būti dviejų maksimalių ilgių, priklausomai nuo sienos storio (vėliau ventilis trumpinamas tiksliai). Pastaba: lauko ventilių DN 15 ir DN 20 vamzdžio skersmuo vienodas -  $\varnothing$  22 mm.

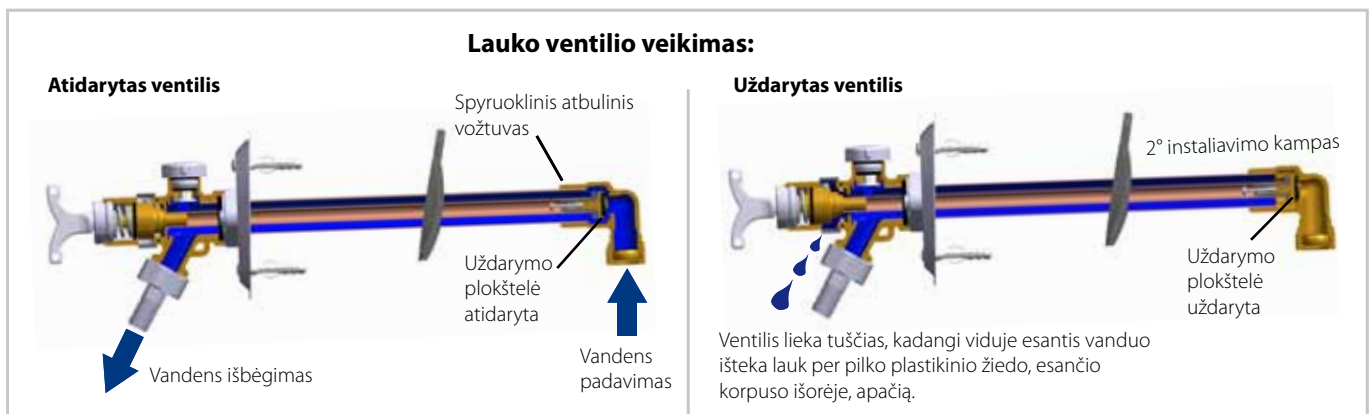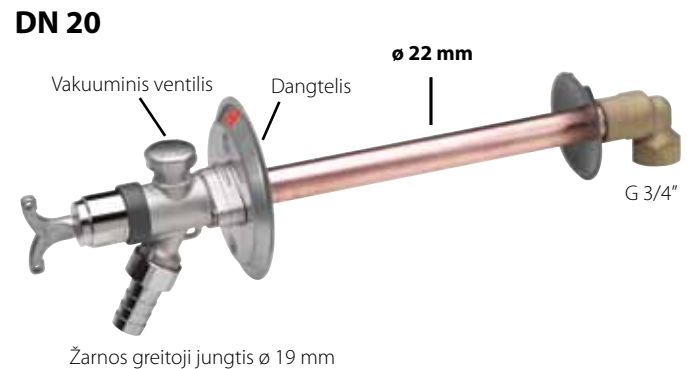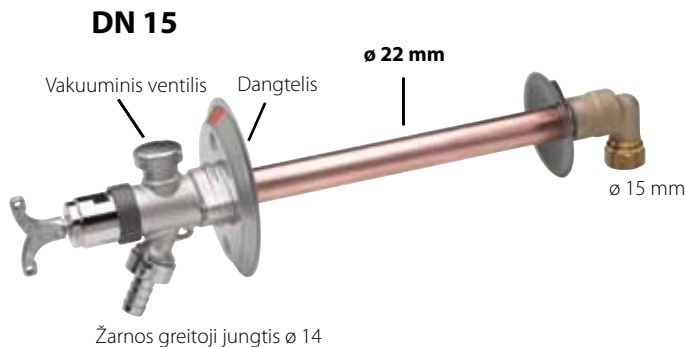

## Techniniai duomenys:

	DN 15	DN 20
Oras Nr. / HVAC kodas:	431415, HVAC kodas 2934135 431515, HVAC kodas 2934137	431420, HVAC kodas 2934141 431520, HVAC kodas 2934142
Maksimalus ilgis:	431415, L = 250 - 450 mm 431515, L = 450 - 1000 mm	431420, L = 250 - 450 mm 431520, L = 450 - 1000 mm
Vamzdžio skersmuo:	$\varnothing$ 22 mm (min. $\varnothing$ 25 mm kiurymė sienoje)	$\varnothing$ 22 mm (min. $\varnothing$ 25 mm kiurymė sienoje)
Vidinis korpuso pajungimas:	$\varnothing$ 15 (užspaudžiamas pajungimas)	G 3/4"
Žarnos greitoji jungtis:	$\varnothing$ 14 mm	$\varnothing$ 19 mm
Rekomendacija instaliavimui:	0,2 l/s / 160 kPa	0,4 l/s / 160 kPa

Oras Ltd atstovybė  
Ukmergės st. 280  
LT-06115 Vilnius  
Tel. +370 685 21811,  
+370 699 52990  
Faksas +370 5 2338897  
El.p.: info.finland@oras.com  
www.oras.com

ORAS LTD  
P.O. Box 40, FI-26101 Rauma  
FINLAND  
Tel. +358 (0)2 83 161  
Fax +358 (0)2 8316 300  
www.oras.com



Water Is Worth Loving.