

EAN: 6414150078545

[www.oras.com/lt/products/oras/product/1004](http://www.oras.com/lt/products/oras/product/1004)



Praustuvo maišytuvas su svirtiniu dugno vožtuvu. Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos.

- Vonios kambarys
- Viensvirtis
- Montuojamas ant stalviršio
- Chromas
- Stacionarus vandens nubėgimas
- Pop-up waste with draw-rod
- Limitation option for maximum flow-rate
- Copper inlet pipe(s)
- 3S-Installation

## Techniniai duomenys

### Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	<b>0.2 l/s</b>
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	<b>75 kPa</b>

### Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	<b>max. +80°C</b>
Darbinis spaudimas	<b>50 - 1000 kPa</b>
Pajungimo dydis	<b>Ø10 mm</b>
Projekcija	<b>107 mm</b>
Medžiagos	<b>brass</b>



### Reguliavimai

EN standartas	<b>EN 817</b>
Triukšmo klasė	<b>I (ISO 3822)</b>


### Patvirtinimo tipas

STF sertifikatas	<b>VTT-RTH-00090-17</b>
KIWA SE	<b>1490</b>

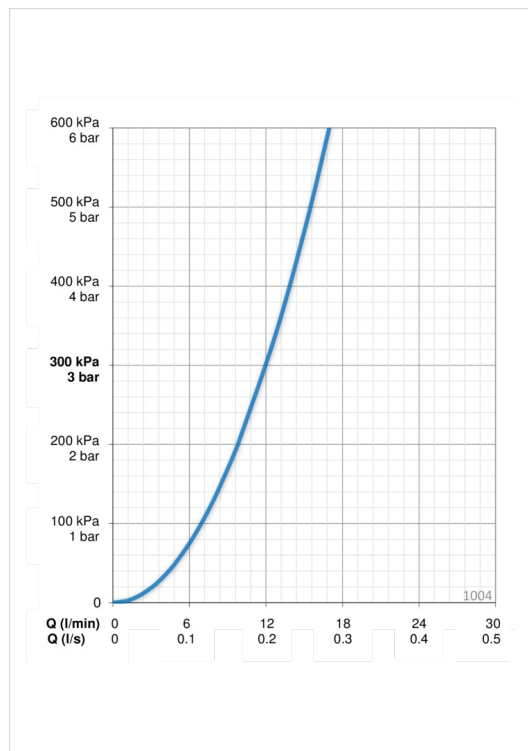

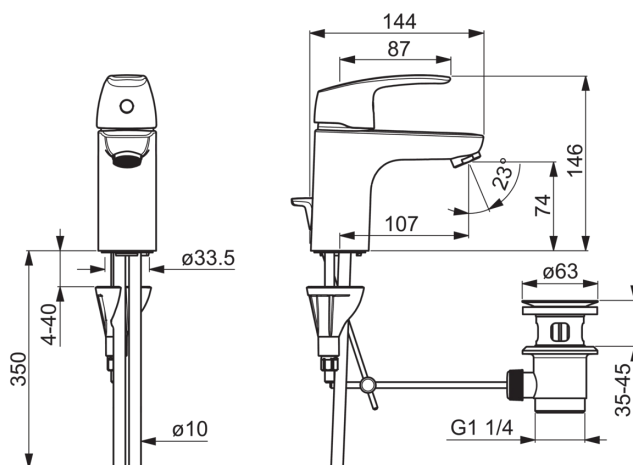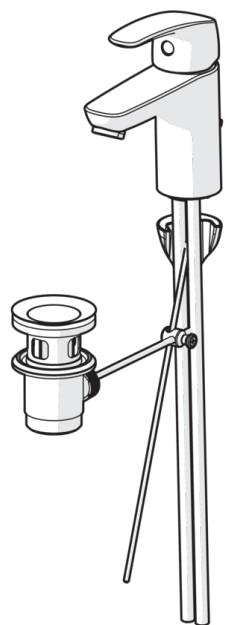

## Atsarginės dalys

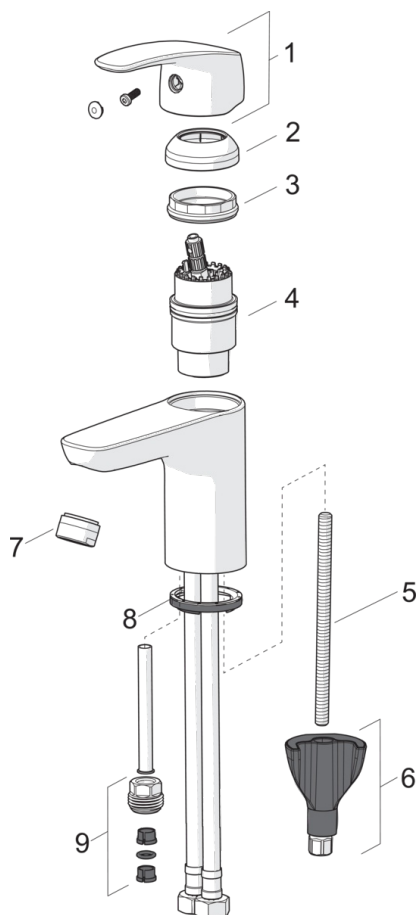

### SP1012F

	Kodas
01	602502V
02	1000664V
03	158726
04	158890
05	1000780V
06	602610V
07	232211
08	601971V
09	159684