

EAN: 6414150078576

www.oras.com/ua/products/oras/product/1005F

Змішувач XL для умивальника з фіксованим виливом, аератором і донним клапаном. Є також варіанти з вбудованим обмежувачем температури води і максимальної витрати. F — з гнучкими трубками



- Ванна кімната
- Одноважільні
- На підставці
- Хром
- Фіксований вилив
- HONEYCOMB® - покращений захист від вапна
- Один важіль/ручка, Позначення «гаряча/холодна»
- Донний клапан з тягою
- Можливість обмеження максимальної температури й швидкості потоку
- 40 мм керамічний картридж для контролю потоку й температури
- з гнучкими трубками
- 3S-Installation

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа)	0.18 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	95 kPa

Технічні характеристики


Гаряча вода	max. +80°C
Робочий тиск	50 - 1000 kPa
Розмір з'єднання	G3/8
Довжина/відстань	115 mm




Правила

EN стандарти	EN 817
Рівень шуму	I (ISO 3822)


Тип дозволу

STF Сертифікат	VTT-RTH-00090-17
KIWA SE	1490

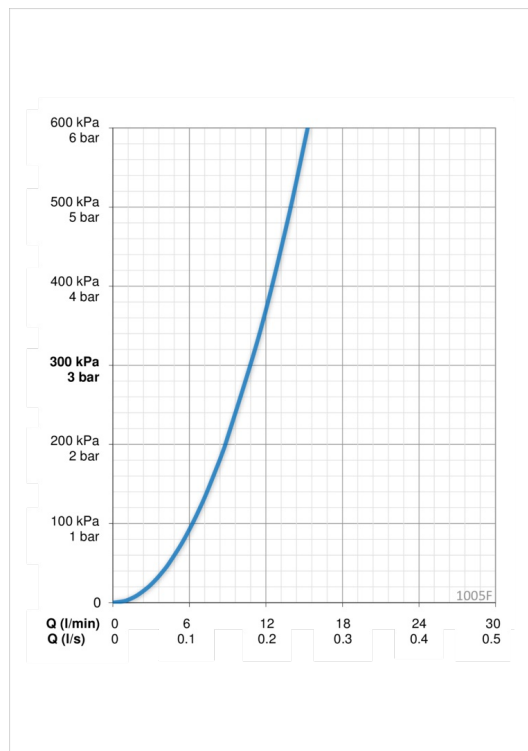

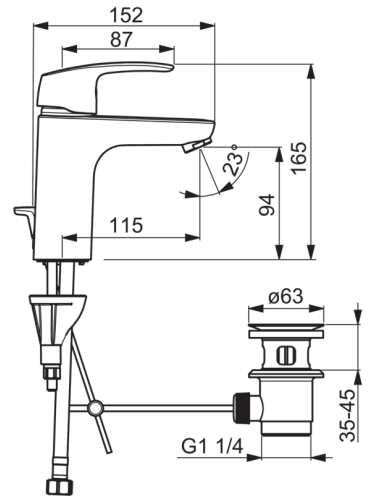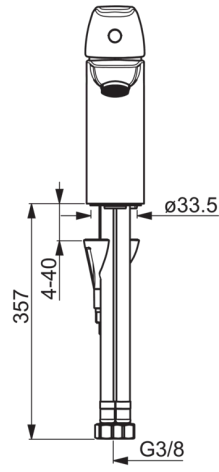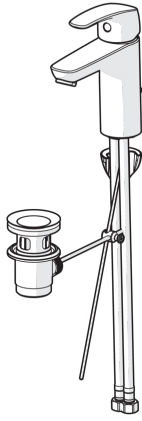


Запасні частини

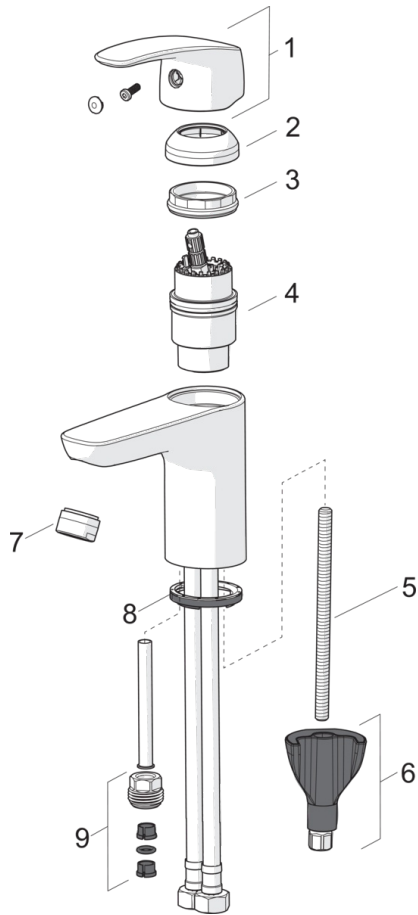

SP1012F

Код	Назва	Код
01	Важіль	602502V
02	Захисна чашка	1000664V
03	Затискна гайка	158726
04	Картридж, Green building	600979V
04	Картридж	158890
05	Кріпильний гвинт, M8x1, L=130	1000780V
06	Комплект кріпилень	602610V
07	Аератор, M24x1, -105	601166V
07	Аератор, M24 x 1 STD HC A	232211
07	Аератор, M24x1, -104	601434V
08	Пробка	601971V
09	Ніпель	159684

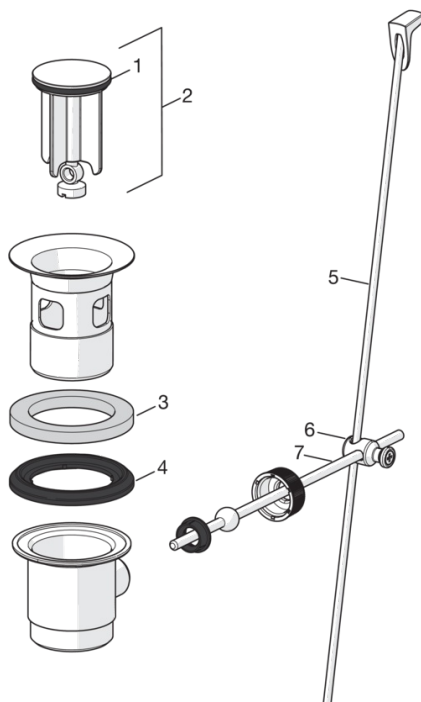

SP0034

Код	Назва	Код
01	О-кільце, 32.7x3	559522/10
02	Пробка донного клапана	559506
03	Пластикові ущільнення (10 шт.), 60/40x5	559603/10
04	Фасонне ущільнення, D60xD44	559536
05	Під'ємний стрижень донного клапана, L=380	559529
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Safira	1000681V
05	Під'ємний стрижень донного клапана, L=400	559590
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Ventura	559595V
05	Під'ємний стрижень донного клапана Сатин	159008V-60
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Vienda	159008V
06	Шарнірне з'єднання	559523
07	Важіль донного клапану	559591