

EAN: 6414150078781

[www.oras.com/lt/products/oras/product/1015](http://www.oras.com/lt/products/oras/product/1015)

Praustuvo maišytuvas su 125 mm sukiojama snapu. Snapo posūkio kampas 120° (keičiamas 40° - 80°). Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos.

- Vonios kambarys
- Viensvirtis
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Valdomas svirtelė/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Variniai vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema



## Techniniai duomenys

### Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	<b>0.2 l/s</b>
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	<b>75 kPa</b>

### Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	<b>max. +80°C</b>
Darbinis spaudimas	<b>50 - 1000 kPa</b>
Pajungimo dydis	<b>Ø10 mm</b>
Projekcija	<b>133 mm</b>
Medžiaga	<b>Žalvaris</b>




### Reguliavimai

EN standartas	<b>EN 817</b>
Triukšmo klasė	<b>I (ISO 3822)</b>


### Patvirtinimo tipas

STF sertifikatas	<b>VTT-RTH-00090-17</b>
KIWA SE	<b>1490</b>

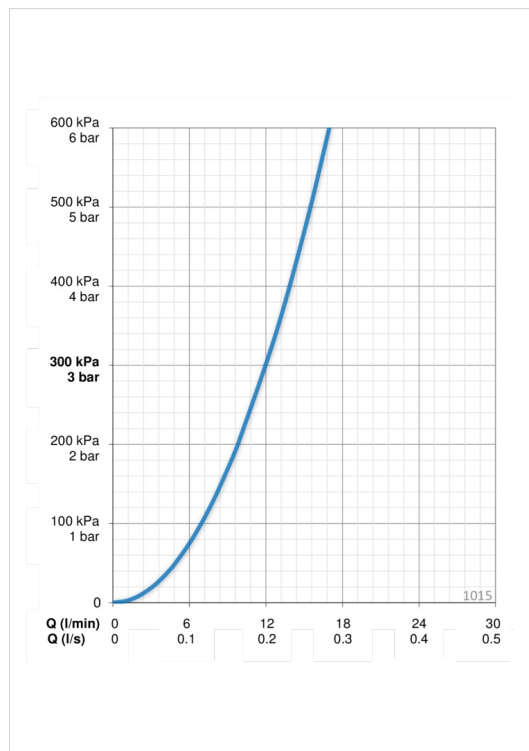

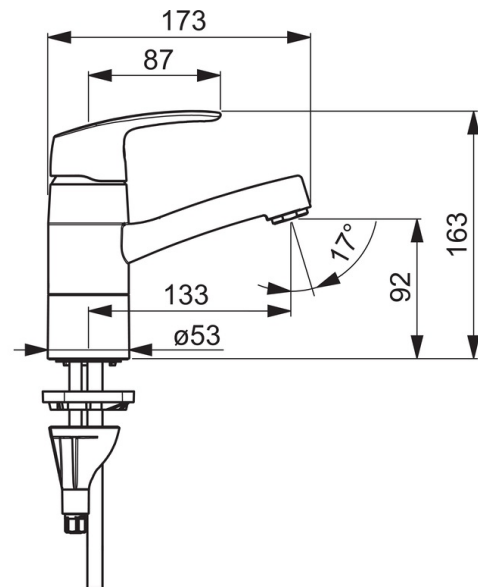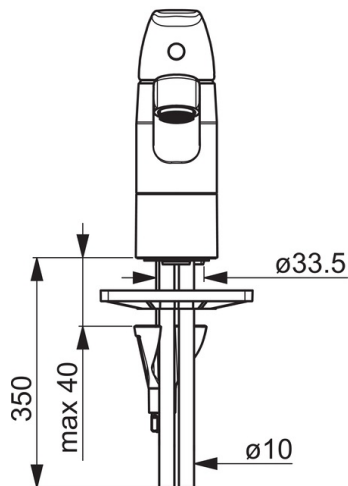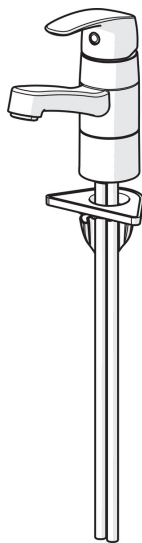

## Atsarginės dalys

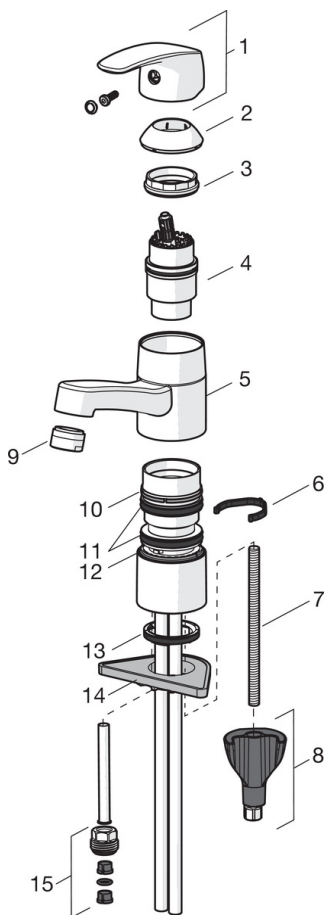

### SP1021

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė	602502V
02	Dangtelis	602589V
03	Užspaudimo veržlė	158726
04	Valdancioji kasetė, komplektas	158890
05	Snapas, L=132	602520V
06	Snapo posūkio ribotuvas, 40° - 80°	1002207/10
06	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	1001406/10
07	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
08	Tvirtinimo komplektas	602610V
09	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	232211
10	Žiedas	601097/10
11	Snapielio tarpinės	158735
12	Žiedas	159423/10
13	Tarpinė	1002371V
14	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	158825
15	Perejimas	159684