

EAN: 6414150061066

www.oras.com/ua/products/oras/product/1018FJ-01



- Ванна кімната
- Одноважільні
- На підставці
- Хром
- HONEYCOMB® - покращений захист від вапна
- Один важіль/ручка, Позначення «гаряча/холодна»

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води





Витрата води (300 кПа)	0.17 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	100 kPa

Технічні характеристики


Гаряча вода	max. +80°C
Робочий тиск	50 - 1000 kPa

Правила

EN стандарти	EN 817
Рівень шуму	I (ISO 3822) Oras lab.

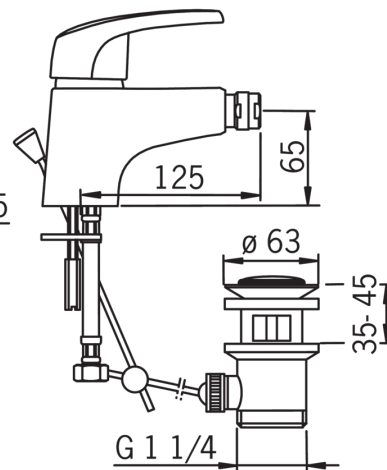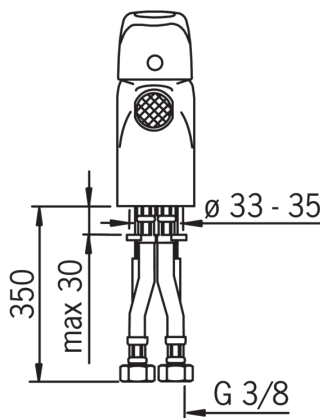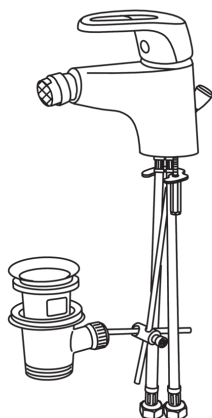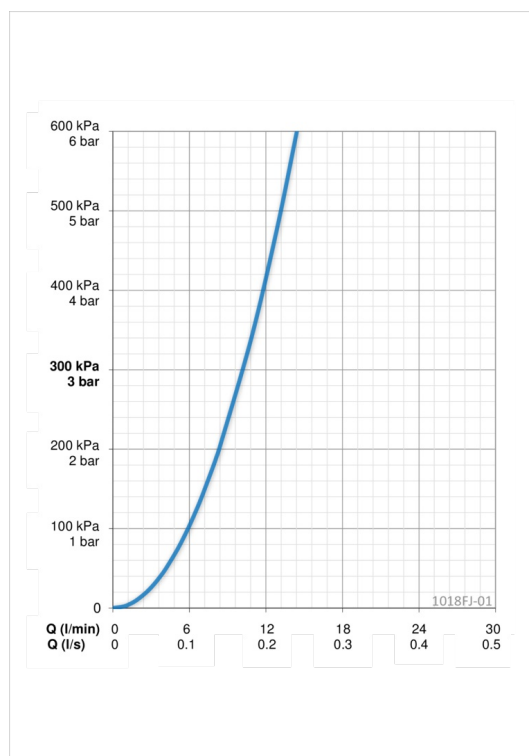


Запасні частини

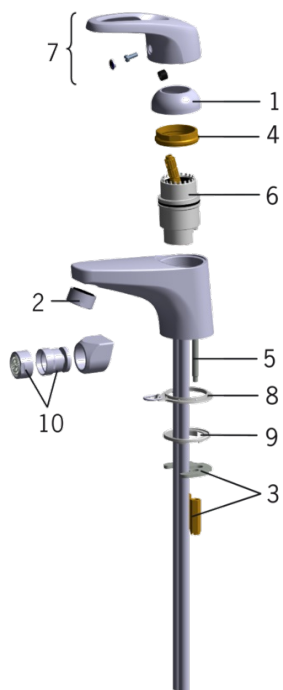

SP1004

Назва	Код	
01	Захисна чашка	158174
02	Аератор, M24 x 1 STD HC A	232211
03	Затискна пластина з гайками	158697
04	Затискна гайка	158726
05	Кріпильний гвинт (10 шт.), M6x55	158727/10
06	Картридж	158890
07	Важіль	600284V
08	Пробка з ланцюжком	158193
09	Комплект пробок	159425/10
10	Аератор з шаровим з'єднувачем, M24x1/M24x1	232511

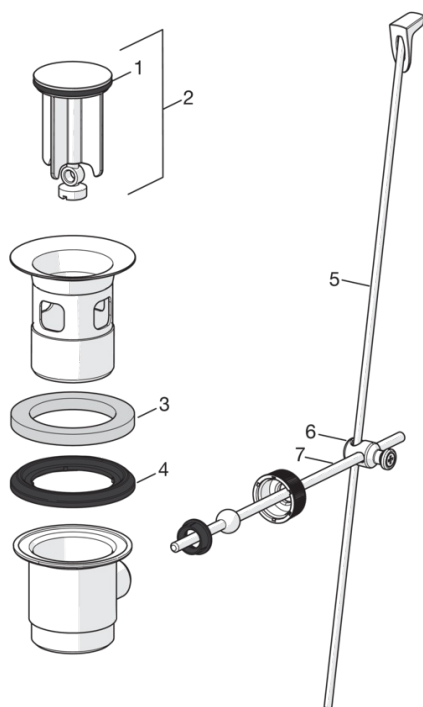

SP0034

Назва	Код	
01	О-кільце, 32.7x3	559522/10
02	Пробка донного клапана	559506
03	Пластикові ущільнення (10 шт.), 60/40x5	559603/10
04	Фасонне ущільнення, D60xD44	559536
05	Під'ємний стрижень донного клапана, L=380	559529
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Safira	1000681V
05	Під'ємний стрижень донного клапана, L=400	559590
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Ventura	559595V
05	Під'ємний стрижень донного клапана Сатин	159008V-60
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Vienda	159008V
06	Шарнірне з'єднання	559523
07	Важіль донного клапану	559591