

EAN: 6414150078842

www.oras.com/lt/products/oras/product/1023F



Vasarnamiuose skirtas montuoti virtuvinis maišytuvas ir vandens šildytuvas. Sukiojamas snapelis ir aeratorius. Gamykloje nustatytas snapelio pasukimo kampas – 120° (galima apriboti iki 40°– 80°). Didžiausias srauto greitis – 5l/min. Kaitinant vandenį nuo aeratoriaus laša vanduo, tai yra įprastas dalykas ir toks reiškinys neturėtų būti stabdomas. Aeratoriaus negalima keisti arba papildyti papildomomis dalimis.

Prijungiamas 5l talpos beslėgis vandens šildytuvas. Paprasta montuoti. Naudojimo temperatūros ribos +35° – 85°C (rekomenduojama + 65°C). Siekiant išvengti pažeidimų dėl užšalimo maišytuvą ir vandens šildytuvą būtina ištuštinti. Šį vandens šildytuvą galima naudoti tik su originaliais Oras vasarnamių maišytuvais. Maišytuvo ir vandens šildytuvo atskirai montuoti negalima.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Virtuvė
- Viensvirtis, Žemo spaudimo
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Viensvirtis, Karšto/ šalto vandens žymenys
- Vandens šildytuvas
- Filtras (-ai)
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema



Techniniai duomenys

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Medžiaga	brass

Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

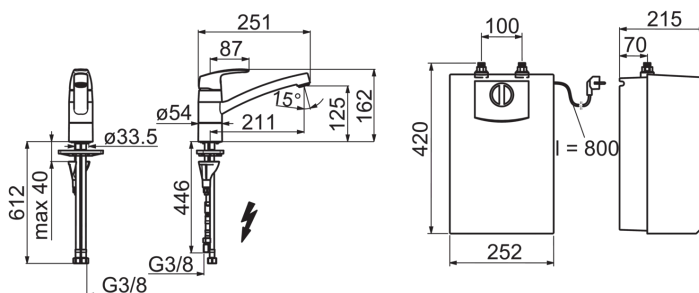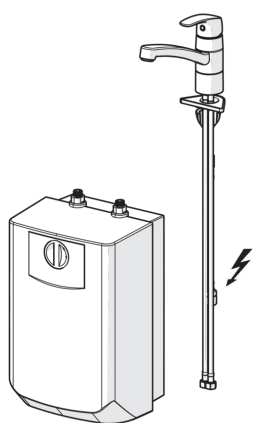

Atsarginės dalys

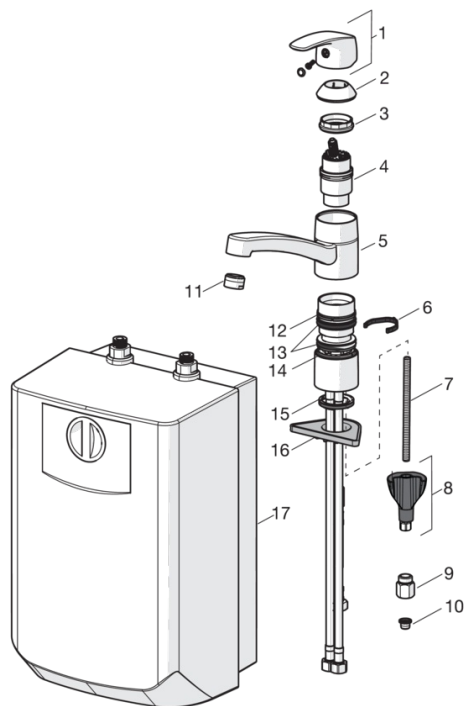

SP1023F

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtis	602502V
02	Dangtelis	602589V
03	Užspaudimo veržlė	158726
04	Kasetė	158783V
05	Snapas, L=210	602517V
06	Snapo posūkio ribotuvas, 40°- 80°	1002207/10
06	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	1001406/10
07	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
08	Tvirtinimo komplektas	602610V
09	Srauto ribotuvas , 5 L/min	601493V
10	Filtrai	199257/2
11	Aeratorius , M24x1	158556
12	Žiedas	601097/10
13	Snapielio tarpinė	158735
14	Žiedas	159423/10
15	Tarpinė	1002371V
16	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	158825
17	Vandens šildytuvas	601680V