

EAN: 6414150078743

www.oras.com/lt/products/oras/product/1028F



Virtuvinis maišytuvas su aukštu sukiojama snapu. Snapo posūkio kampas 120° (keičiamas 0°-60°). Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Virtuvė
- Valdymo svirtis šone
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- CASCADE® - aeratoriaus srovė
- Viensvirtis, Karšto/ šalto vandens žymenys
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation - greito ir saugaus montavimo sistema

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.21 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	85 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	213 mm
Medžiaga	brass



Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)


Patvirtinimo tipas

STF sertifikatas	VTT-RTH-00090-17
KIWA SE	1491

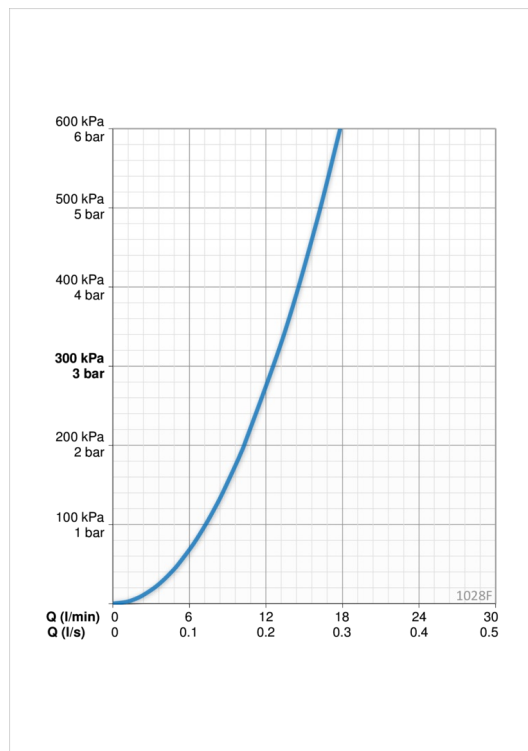

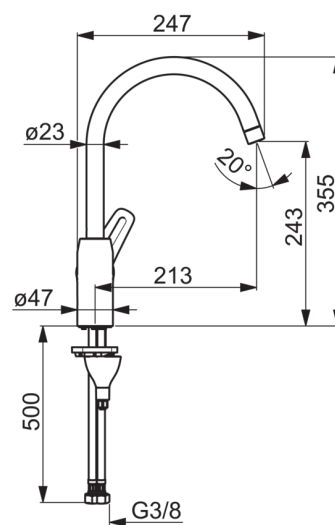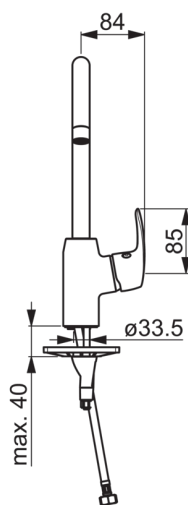

Atsarginės dalys

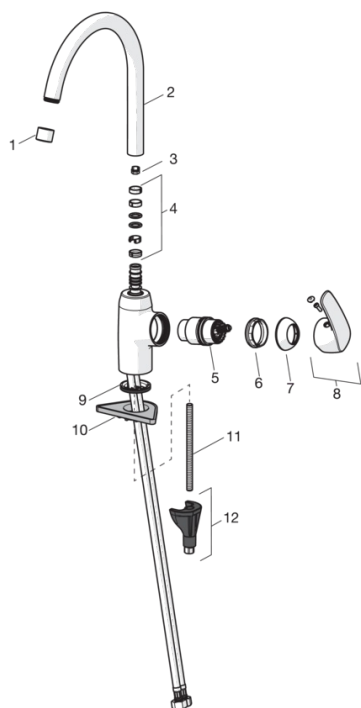

SP1028F

	Pavadinimas	Kodas
01	Aeratorius, STD M22x1 CC A	1001070V
02	Aukštos snapelis, L=208	1001058V
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	159667/10
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	159670/10
04	Snapo tarpinė	198287V
05	Valdančioji kasetė, kompletas	158890
06	Užspaudimo veržlė	158726
07	Dangtelis	602503V
08	Svirtis	602502V
09	Tarpinė	601971V
10	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	158825
11	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
12	Tvirtinimo kompletas	602610V