

EAN: 6414150078804

www.oras.com/ru/products/oras/product/1030



Смеситель для кухни с поворотным изливом. Угол поворота излива 100° (заводская установка), может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды.

- Кухня
- Однорычажные
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный
- Single operating lever/handle
- Ограничитель температуры
- Система монтажа 3S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.27 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	160 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Установочные размеры	Ø10 mm
Длина/расстояние	211 mm
Материал	brass



Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-00090-17
KIWA SE	1491

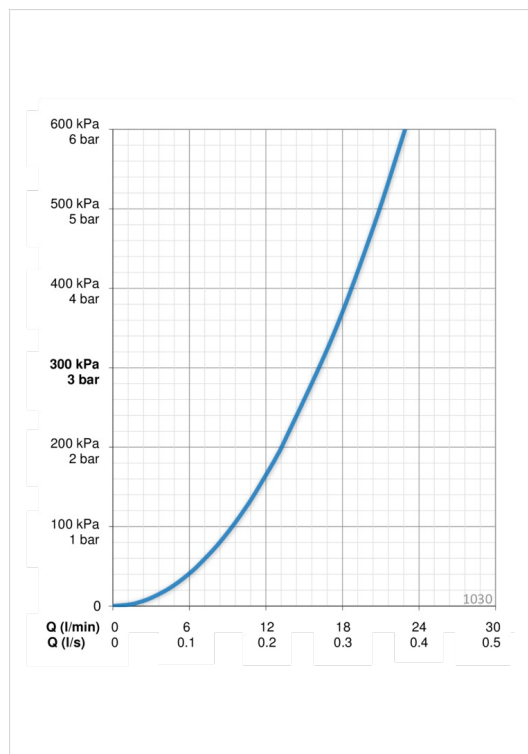

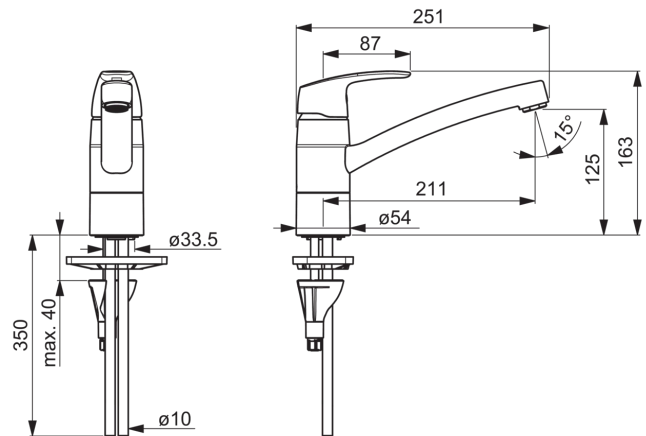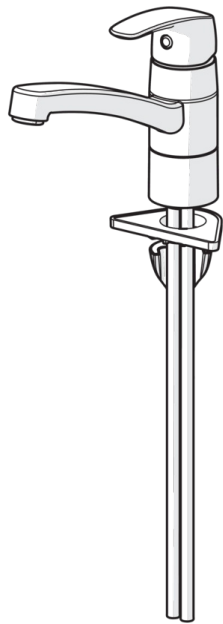

Запасные части

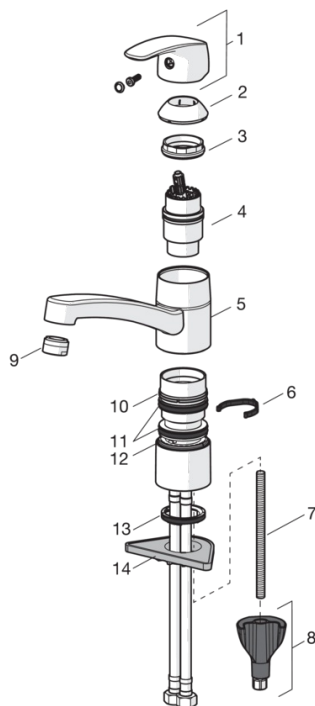

SP1030F

Код	Название	Код
01	Рычаг	602502V
02	Защитная чашечка	602589V
03	Зажимная гайка	158726
04	Картридж, комплект	158890
05	Излив, L=210	602517V
06	Ограничитель излива, 40°- 80°	1002207/10
06	Ограничитель излива, 120°	1001406/10
07	Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
08	Комплект крепежных частей	602610V
09	Аэратор, M24x1 STD HC B	232210
10	Опорное кольцо	601097/10
11	Уплотнения излива	158735
12	Опорное кольцо	159423/10
13	Донная прокладка	1002371V
14	Опорная плита, 100x60mm	158825