

EAN: 6414150071140
 LVI: 6219096
static.oras.com/1030F-105J-01



- GreenBuilding
- Yksiote, Green Building
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot


Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.07 l/s**


Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi **max. +80°C**
 Käyttöpaine **50 - 1000 kPa**

Määräykset

EN standardi **EN 817**
 Ääniluokka **I (ISO 3822) Oras lab.**

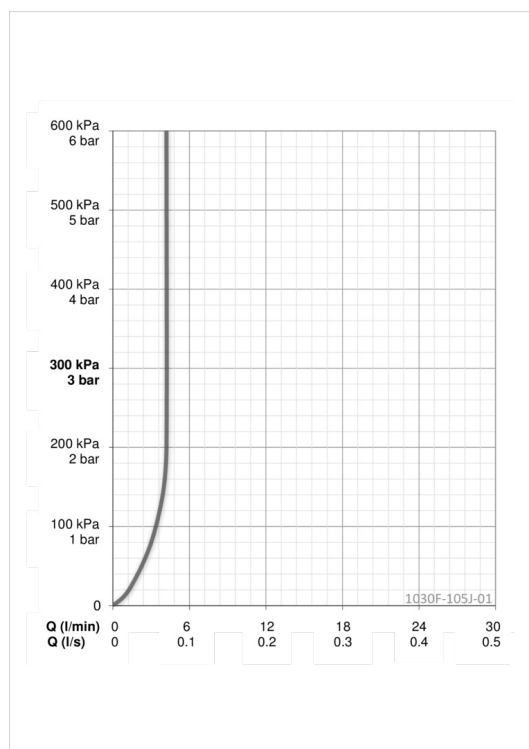

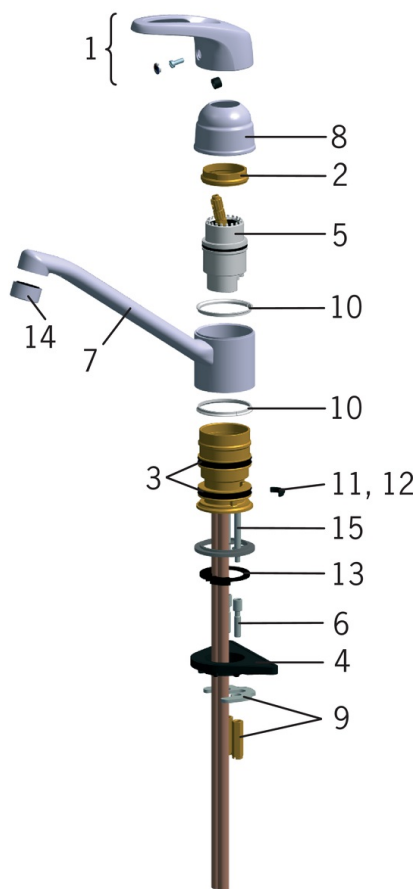

SP1030F-105

	Nimi	Koodi	LVI
01	Käyttövipu	600284V	6420298
02	Kiristysmutteri	158726	6420331
03	X-tiivistepakkaus	158735	6420263
04	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
05	Säätöosa, Green building	600979V	6420733
06	Jatkoruuvisarja, M6	158893	6420359
07	Juoksuputki, L=210	159484V	6517550
07	Juoksuputki, L=300	159999V	6420397
08	Suojakuppi, 93-	158270	6420225
09	Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
10	Laakerirengas	159423/10	6420348
11	Juoksuputken rajoitin, 100°	159426/10	6420351
12	Juoksuputken rajoitin, 40° - 80°	159430/10	6420168
13	Pohjatiiviste	159434	6420139
14	Poresuutin, M24x1, -105	601166V	6510075
15	Kiinnitysruuvi (10 kpl), M6x65	158747/10	6420154