



EAN: 6414150078866

[www.oras.com/lv/products/oras/product/1035F](http://www.oras.com/lv/products/oras/product/1035F)

Virtuves jaucējkrāns ar mazgājāmās mašīnas ventili ar keramisko kārtidžu. 90° rotācija ON/OFF. Grozāma izteka. Iztekas pagrieziena leņķa rūpnīcas iestatījums 120° (var ierobežot uz 40°- 80°). Mazgājāmās mašīnas ventilis aukstam ūdenim. Ar iebūvētu ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.

F - ar lokaniem pievadiem.

- Virtuvē
- Viensvira
- Virsmas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka, Pagrieziena leņķa ierobežošanas opcija
- Ārējais mehāniskais slēgvārsts
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma

## Tehniskie dati

### Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	<b>0.21 l/s</b>
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	<b>270 kPa</b>

### Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	<b>max. +80°C</b>
Darba spiediens	<b>50 - 1000 kPa</b>
Savienojuma izmērs	<b>G1/2</b>
Projekcija	<b>211 mm</b>
Materiāls	<b>brass</b>



### Noteikumi

EN Standarts	<b>EN 817</b>
Trokšņu klase	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

### Apstiprinājumu veidi


KIWA SE	<b>1491</b>
---------	-------------

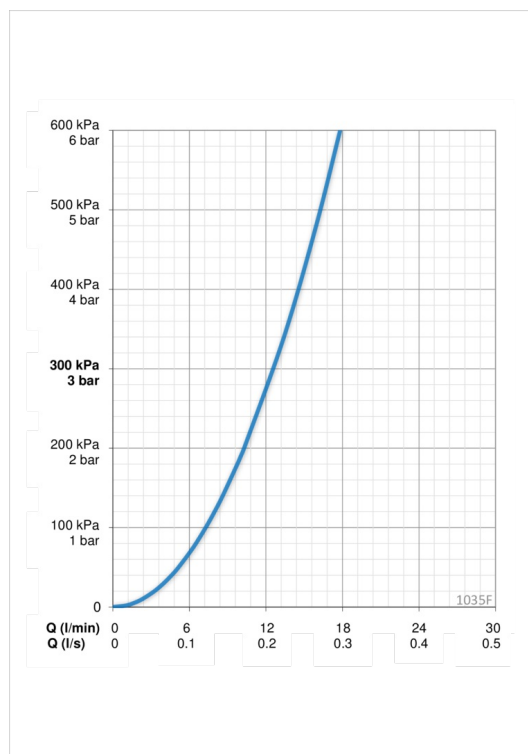

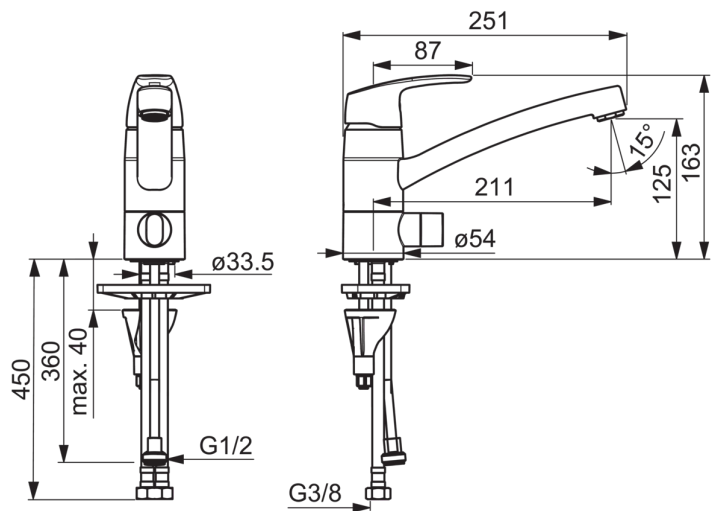

## Rezerves daļas

### SP1035F

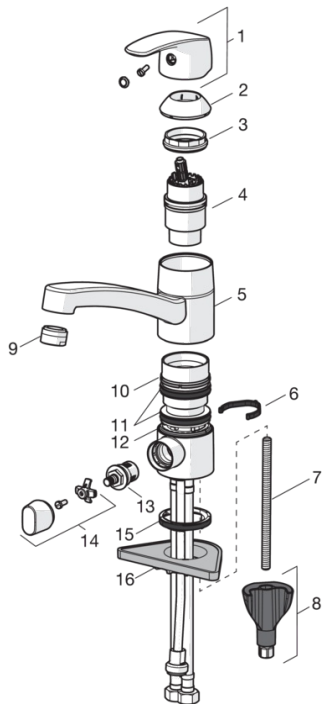

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis	602502V
02	Slēgblodiņa	602589V
03	Uzgrieznis	158726
04	Kasete	158890
05	Izteka, L=210	602517V
06	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 40°- 80°	1002207/10
06	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 120°	1001406/10
07	Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
08	Stiprinājuma komplekts	602610V
09	Aerators, M24x1 STD HC B	232210
10	Atbalsta gredzens	601097/10
11	Bļīvgredzenu komplekts	158735
12	Atbalsta gredzens	159423/10
13	Ventiļa mehānisms, G1/2	602600V
14	Mazgājamās mašīnas ventiļa rokturis	602587V
15	Starplika	1002371V
16	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825