

EAN: 6414150078910

www.oras.com/ru/products/oras/product/1038



Смеситель для кухни с высоким поворотным изливом. Угол поворота излива 120°, может быть изменен. Двухкомпонентная прочная рукоятка обеспечивает удобство использования. Встроенные опции ограничения температуры и напора воды.

- Кухня
- Однорычажные
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный
- Single operating lever/handle
- Ограничитель температуры
- Система монтажа 3S

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	0.27 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	160 кПа

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 кПа
Установочные размеры	Ø10 mm
Длина/расстояние	178 mm
Материал	brass



Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)


Тип разрешения

Сертификат STF	VTT-RTH-00090-17
KIWA SE	1491

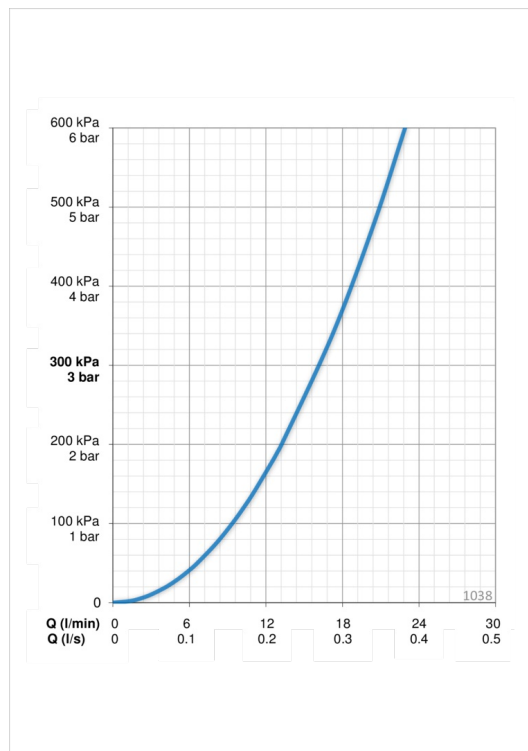

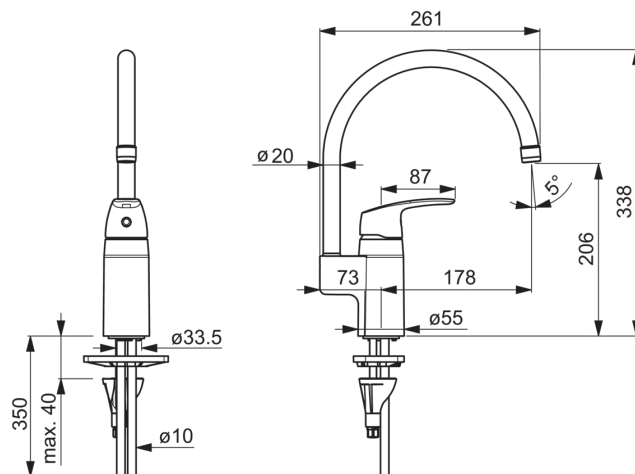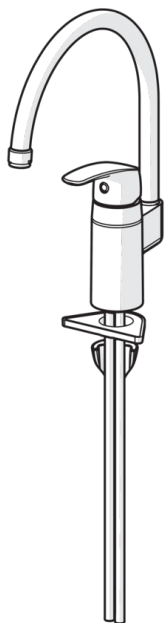

Запасные части

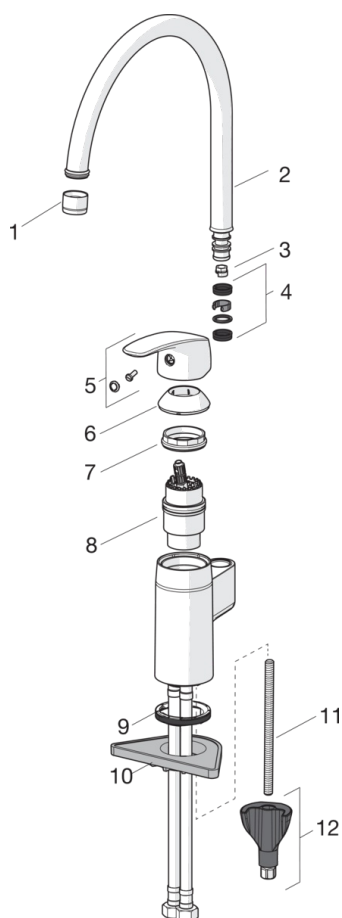

SP1038F

Код	Название	Код
01	Аэратор, M22x1	232201
02	Излив	159695V
03	Ограничитель излива, 60°/0°	159667V
03	Ограничитель излива, 60°/0°	159667/10
03	Ограничитель излива, 120°	159670/10
04	Комплект уплотнений	159499
05	Рычаг	602502V
06	Защитная чашечка	602589V
07	Зажимная гайка	158726
08	Картридж, комплект	158890
09	Донная прокладка	601971V
10	Опорная плита, 100x60mm	158825
11	Крепежный винт, M8x1, L=130	1000780V
12	Комплект крепежных частей	602610V