

EAN: 6414150078958

[www.oras.com/ua/products/oras/product/1039F](http://www.oras.com/ua/products/oras/product/1039F)



Кухонний змішувач з високим виливом та клапаном для посудомийної машини, з керамічним картриджем з кутом повороту 90° між положеннями «відкрито» і «закрито». Кут повороту виливу встановлений на заводі на 120° (можливе встановлення обмеження до 0°/60°). Є також варіанти з вбудованим обмежувачем температури води та максимальної витрати.

F — з гнучкими трубками

- Кухня
- Одноважільні
- Монтаж на поверхню
- Хром
- Swivel spout
- Клапан для пральної машини
- Single operating lever/handle
- Limitation option for maximum temperature and flow-rate

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа)	<b>0.2 l/s</b>
Втрата тиску при витраті води 0.2 л/с	<b>290 kPa</b>

### Технічні характеристики


Гаряча вода	<b>max. +80°C</b>
Робочий тиск	<b>50 - 1000 kPa</b>
Розмір з'єднання	<b>G3/8</b>
Довжина/відстань	<b>178 mm</b>
Матеріал	<b>brass</b>



### Правила

EN стандарти	<b>EN 817</b>
Рівень шуму	<b>I (ISO 3822)</b>


### Тип дозволу

KIWA SE	<b>1491</b>
---------	-------------

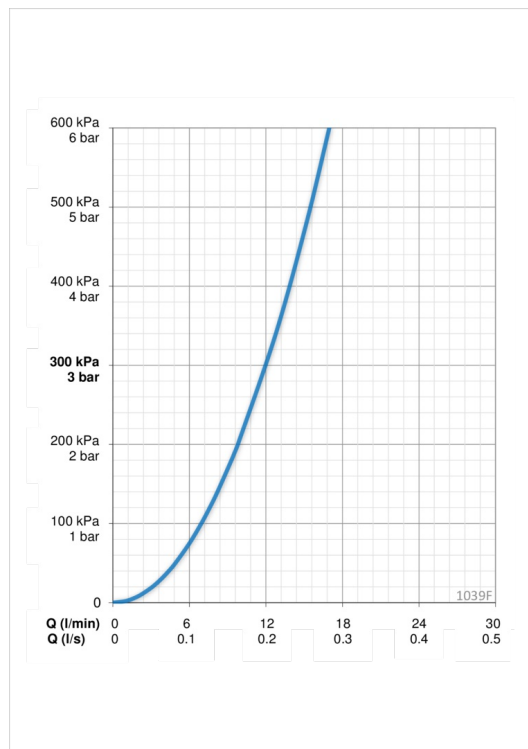

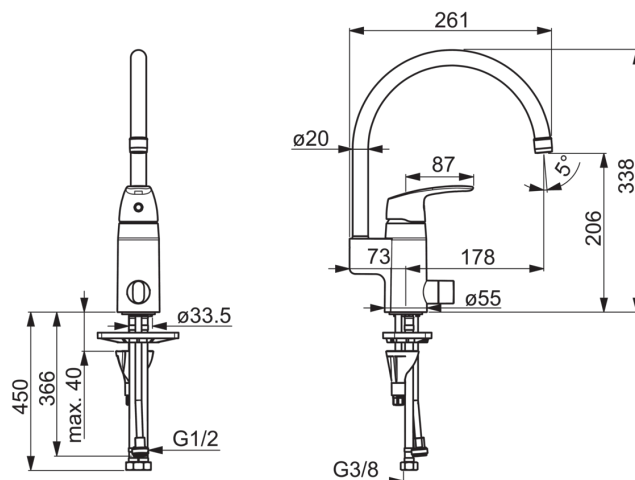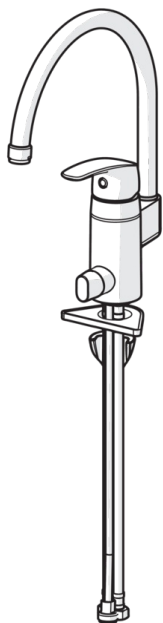

## Запасні частини

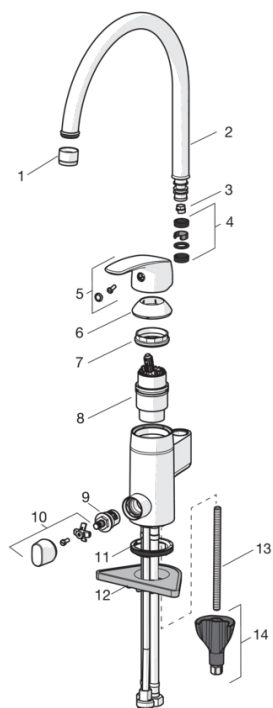

### SP1039F

Код	Назва	Код
01	Аератор, M22x1	232201
02	Вилив	159695V
03	Обмежувач повороту виливу, 60°/0°	159667/10
03	Обмежувач повороту виливу, 120°	159670/10
03	Обмежувач повороту виливу, 60°/0°	159667V
04	Комплект ущільнювачів	159499
05	Важіль	602502V
06	Захисна чашка	602589V
07	Затискна гайка	158726
08	Картридж	158890
09	Управляючий клапан, G1/2	602600V
10	Рукоятка клапана для пральної машини	602587V
11	Пробка	601971V
12	Опорна плита, 100x60mm	158825
13	Кріпильний гвинт, M8x1, L=130	1000780V
14	Комплект кріпильних	602610V