

EAN: 4007536203093

www.oras.com/ua/products/oras/product/1286



Корпус для змішувачів для ванни та душу прихованого монтажу
G 1/2 зовнішня різь (4 з'єднання)

- Ванна кімната, Душ
- Прихований тіла
- Настінний для прихованого блока
- Можливість обмеження максимальної температури й швидкості потоку
- \varnothing 40 мм керамічний картридж для контролю потоку й температури
- Зовнішня різьба, Глушник(-и)

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води


Витрата води (300 кПа)	0.3 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.2 л/с	135 kPa
Втрата тиску при витраті води 0.3 л/с	300 kPa


Технічні характеристики

Гаряча вода	max. +80°C
Робочий тиск	50 - 1000 kPa
Матеріал	brass


Правила

Рівень шуму	I (ISO 3822)
-------------	---------------------

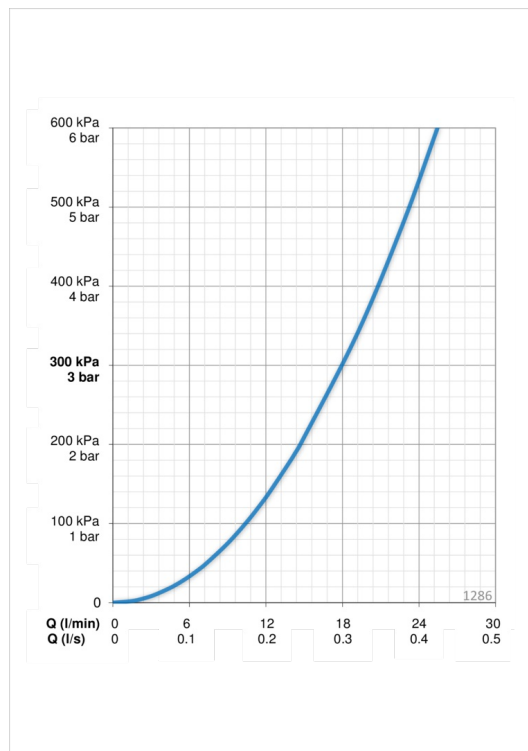

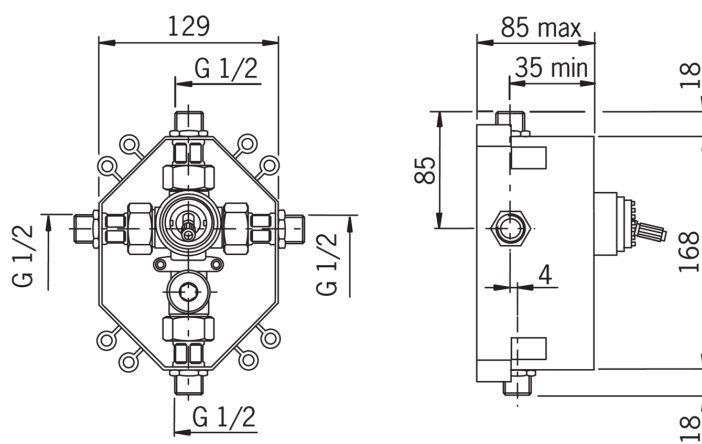

Запасні частини

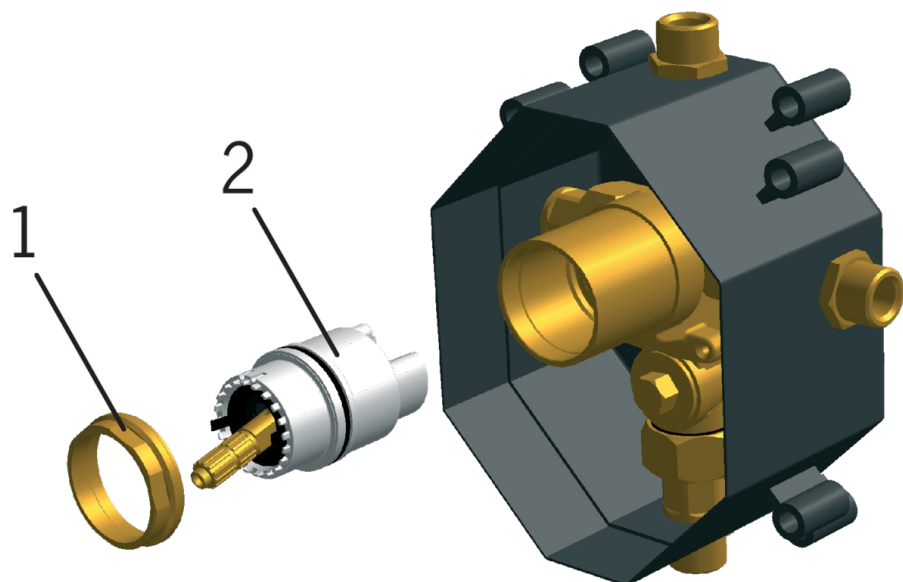

SP1286

	Назва	Код
01	Затискна гайка	158726
02	Картридж	158890