

EAN: 6414150077173  
[static.oras.com/1420F](http://static.oras.com/1420F)

Смеситель для кухни с поворотным изливом и аэратором. Со встроенными опциями ограничения температуры воды.

F= с гибкой подводкой.

- Кухня
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Функция ограничения угла поворота излива
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой H+Г воды
- Ограничитель температуры
- $\phi$  35-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Система быстрого монтажа

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа **0.20 l/s**

### Технические характеристики


Подключение горячей воды **max. +80°C**  
 Рабочее давление **50 - 1000 kPa**  
 Установочные размеры **G3/8**  
 Длина/расстояние **215 mm**  
 Материал **Латунь**




### Regulations

Стандарт EN **EN 817**  
 Уровень шума **I (ISO 3822)**


### Допуски и декларации

KIWA SE **1512**

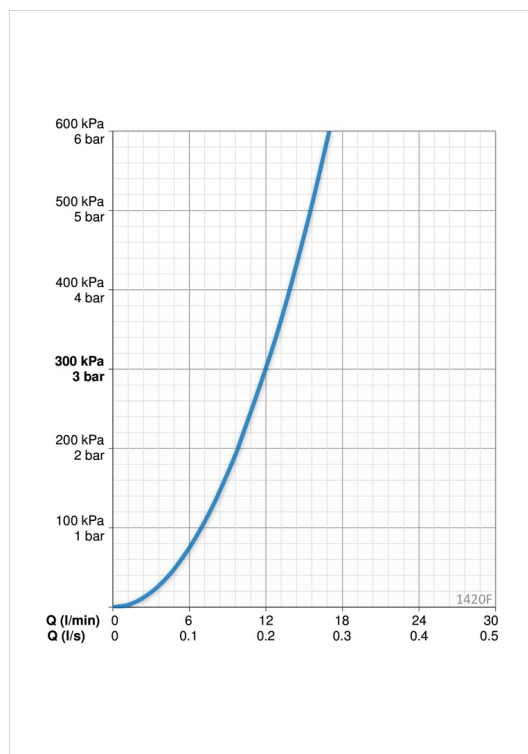

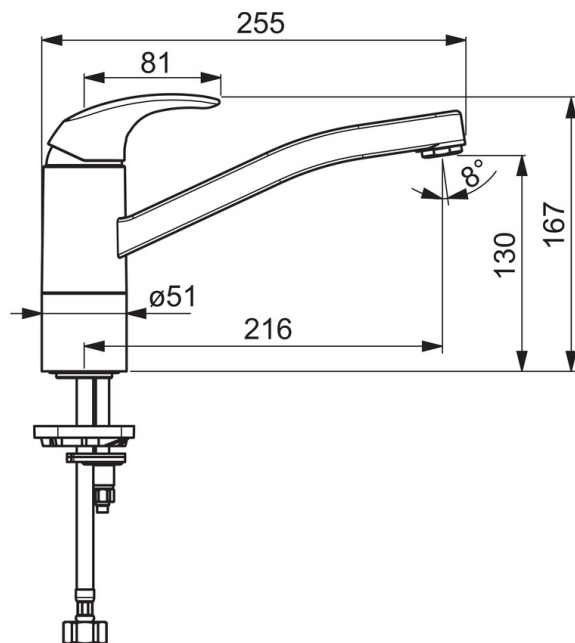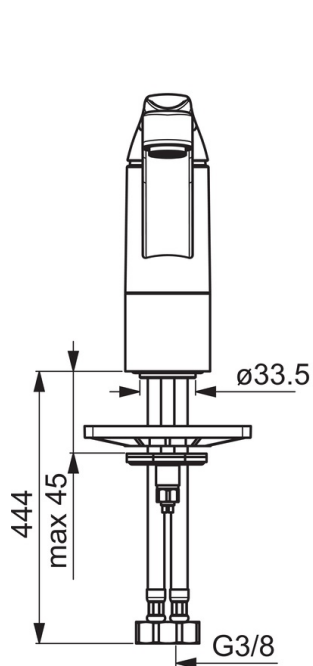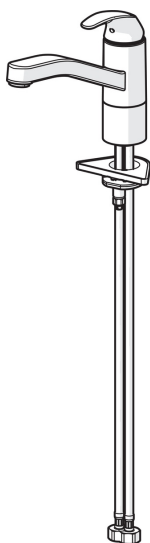

## Запасные части

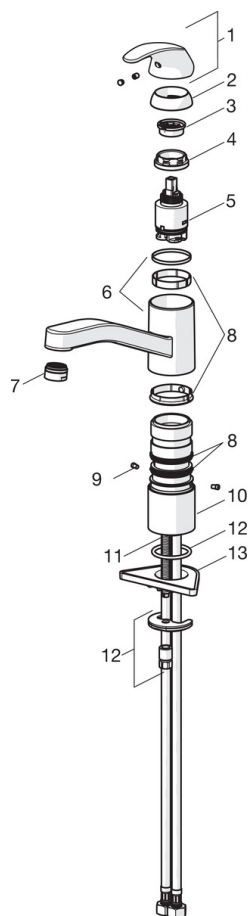

### SP1420F

Код	Название	Код
01	Рычаг	602510V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Ограничитель температуры	601973V
04	Зажимная гайка, M37x1, AF30	601979V
05	Картридж, комплект, 3.5 Classic	601969V
06	Излив	1000832V
07	Аэратор, M24x1	602064V
08	Комплект уплотнений	601983V
09	Ограничитель излива	1000980/2
10	Выступающая деталь	601982V
11	Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
12	Комплект крепежных частей	601985V
13	Опорная плита, 100x60mm	158825