

EAN: 6414150050091

[www.oras.com/ua/products/oras/product/1704-60](http://www.oras.com/ua/products/oras/product/1704-60)

Змішувач для умивальника з донним клапаном Вилив 120 мм. Вбудований обмежувач температури та витрати води.



- Ванна кімната
- Одноважільні
- На підставці
- Сатин
- Фіксований вилив
- Один важіль/ручка, Позначення «гаряча/холодна»

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### Параметри витрати води


Витрата води (300 кПа)	<b>0.21 l/s</b>
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	<b>70 kPa</b>

### Технічні характеристики


Гаряча вода	<b>max. +80°C</b>
Робочий тиск	<b>50 - 1000 kPa</b>

### Правила

EN стандарти	<b>EN 817</b>
Рівень шуму	<b>I (ISO 3822)</b>

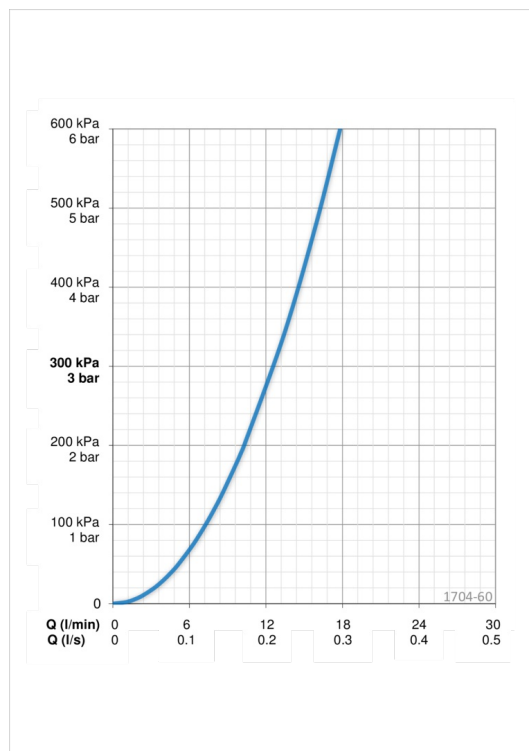


## Запасні частини

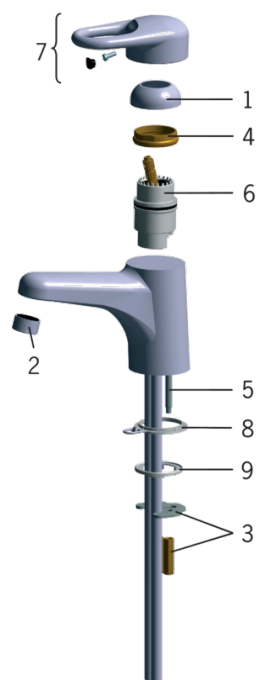


### SP0007

	Назва	Код
01	Захисна чашка	158174
02	Аератор, M24 x 1 STD HC A	232211
03	Затискна пластина з гайками	158697
04	Затискна гайка	158726
05	Кріпильний гвинт (10 шт.), M6x55	158727/10
06	Картридж	158890
07	Важіль Сатин	159180-60
07	Важіль	159180
08	Пробка з ланюжком	158193
09	Комплект пробок	159425/10

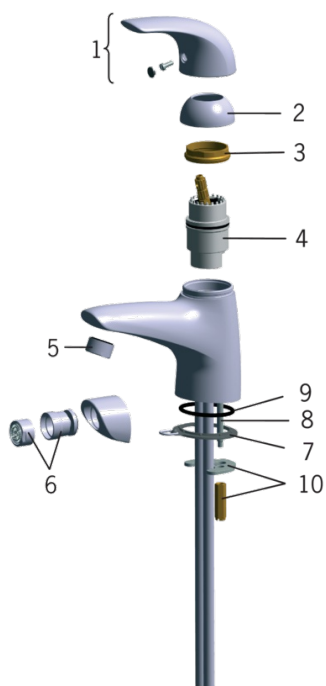

### SP0101

	Назва	Код
01	Важіль Сатин	159012V-60
01	Важіль	159012V
02	Захисна чашка	159013V
03	Затискна гайка	158726
04	Картридж	158890
05	Аератор, M24 x 1 STD HC A	232211
06	Аератор з шаровим з'єднувачем, M24x1/M24x1	232511
07	Пробка з ланюжком	159017V
08	Кріпильний гвинт (10 шт.), M6x55	158727/10
09	O-кільце, 44.04x3.53	158448/10
10	Затискна пластина з гайками	158697

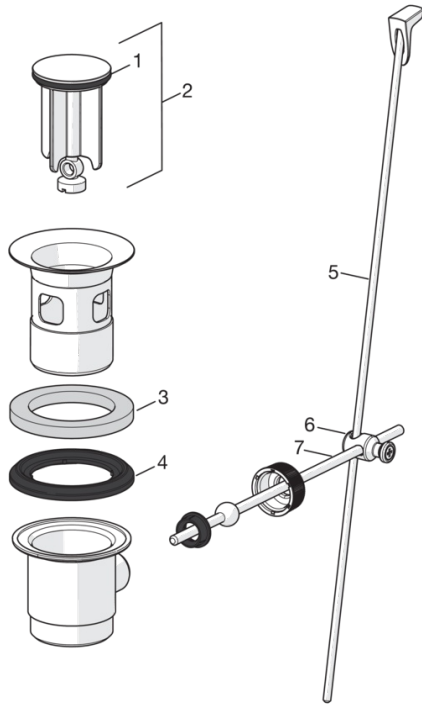

## SP0034

	Назва	Код
01	O-кільце, 32.7x3	559522/10
02	Пробка донного клапана	559506
03	Пластикове ущільнення (10 шт.), 60/40x5	559603/10
04	Фасонне ущільнення, D60xD44	559536
05	Під'ємний стрижень донного клапана, L=380	559529
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Safira	1000681V
05	Під'ємний стрижень донного клапана, L=400	559590
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Ventura	559595V
05	Під'ємний стрижень донного клапана Сатин	159008V-60
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Vienda	159008V
06	Шарнірне з'єднання	559523
07	Важіль донного клапану	559591