

EAN: 6414150071171

www.oras.com/ru/products/oras/product/1714F-102



Touchless washbasin faucet with a temperature adjustment handle. Battery-operated 6 V. The total height of the faucet enables installation even in the smallest spaces. The faucet is equipped with spray type aerator, litter filters and non-return valves. No adjustments are needed at installation because of an advanced Autofocus sensor. The impulse-controlled solenoid valve gives the battery a long operating life. Flow controller guarantees low water consumption.

Flow-rate 1.7 l/min.

F = with flexible pipes

Fulfills the requirements for efficient use of water in green building.

- ECO строительство
- Бесконтактные, Работает от батареек, ECO строительство
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- HONEYCOMB® - improved lime protection, Встроенный аэратор
- Ручка регулировки температуры
- Ограничитель температуры
- Смешивающий клапан для ручного регулирования температуры воды, Обратный клапан, Грязевой фильтр
- Датчик с системой автофокуса, Электромагнитный клапан, Индикатор разряда батареи
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.028 l/s**

Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +70°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 kPa**
 Установочные размеры **G3/8**
 Длина/расстояние **85 mm**
 Материал **Brass/Plastic**

Установки ПО

Продолжительность окончательного смыва **2 s ± 1 s**
 Макс. время подачи воды **2 min**

Электрические параметры


Батарея **Lithium 2CR5 6 V**

Regulations


Директива EMC **CE 2004/108/EY**
 Стандарт EN **EN 15091**
 Уровень шума **I (ISO 3822)**
 Степень защиты **IP 55**

Тип разрешения

GDV Danmark **04/00225**

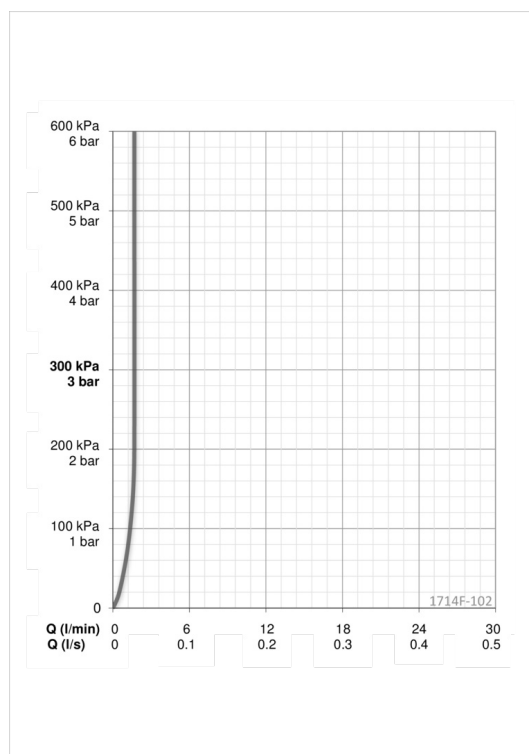

Запасные части

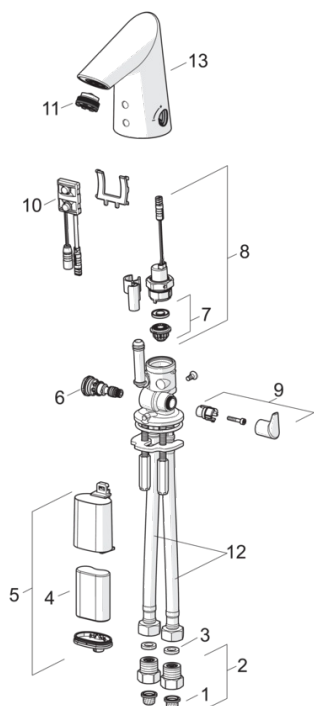

SP1714F-102

	Название	Код
01	Блок грязевых фильтров	199257/2
02	Обратный клапан с грязевым фильтром	198473/2
03	Прокладка, 8x14.3x2	600705/10
04	Литиевая батарейка, 2CR5 6 V	198330
05	Футляр батарейки	199417V
06	Терморегулятор	199201V
07	Опорное кольцо мембраны	199205V
08	Электромагнитный клапан	199206V
09	Ручка регулировки температуры	601020V
10	Датчик, 6 V	600659V
11	Аэратор, M21.5x1 , -102	601256V
12	Гибкая подводка, L=375, G3/8-M10x1	601481/2
13	Излив	601019V