

EAN: 6414150050336
static.oras.com/1720F-60



Kitchen faucet with swivel spout and aerator. Spout's swing angle is factory preset at 100° (can be limited to 40°-80°). In-built limitation options for water temperature and maximum flow-rate.

F = with flexible pipes

- Keittiö
- Yksiote
- Tasoasennus
- Satiini
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Joustavat kytkentäputket

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot


Virtaama 300 kPa	0.21 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	270 kPa


Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Materiaali	Messinki

Määräykset

EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822)

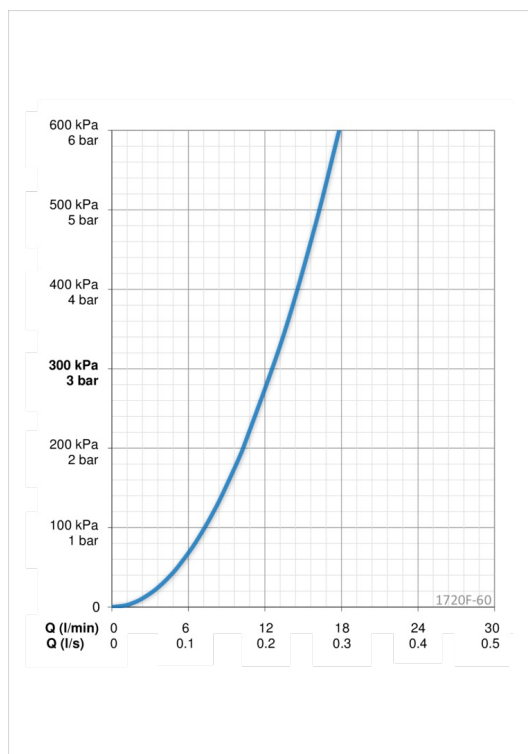

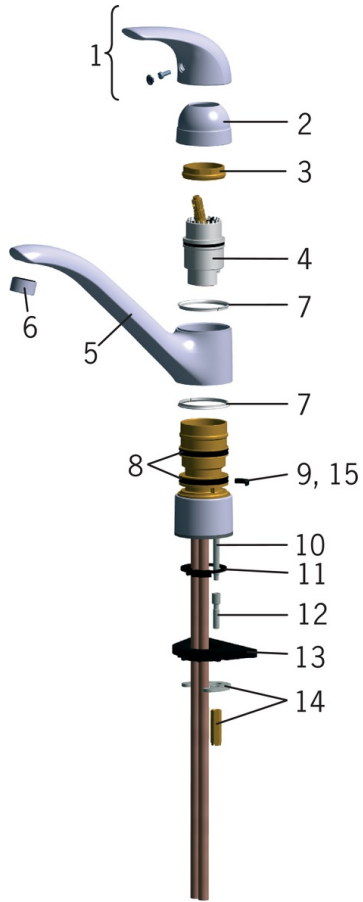

SP0102

	Nimi	Koodi	LVI
01	Käyttövipu Satiini	159012V-60	6420284
01	Käyttövipu	159012V	6420288
02	Suojakuppi	159014V	6420290
03	Kiristysmutteri	158726	6420331
04	Säätöosa	158890	6420301
05	Juoksuputki	159005V	6420296
06	Poresuutin, M24x1 STD HC B	232210	6421620
07	Laakerirengas	159423/10	6420348
08	X-tiivistepakkaus	158735	6420263
09	Juoksuputken rajoitin, 100°	159426/10	6420351
10	Kiinnitysruuvi (10 kpl), M6x65	158747/10	6420154
11	Pohjatiiviste	159434	6420139
12	Jatkoruuvisarja, M6	158893	6420359
13	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
14	Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
15	Juoksuputken rajoitin, 40°-80°	159430/10	6420168