

EAN: 6414150050336
static.oras.com/1720F-60



Virtuves jaučējkārns ar pagriežamu izteku un aeratoru. Iztekas pagrieziena leņķis ir rūpnīcā iestatīts 100° (var tikt ierobežots 40°–60°). Ar iebūvētu ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.

F - ar lokaniem pievadiem.

- Virtuvē
- Viensviras
- Virsmas montāža
- Satīns
- Grozāma izteka, Pagrieziena leņķa ierobežošanas opcija
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Lokani pievadi

Tehniskie dati

Plūsma


Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.21 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	270 kPa

Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Materiāls	Misiņš

Noteikumi

EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

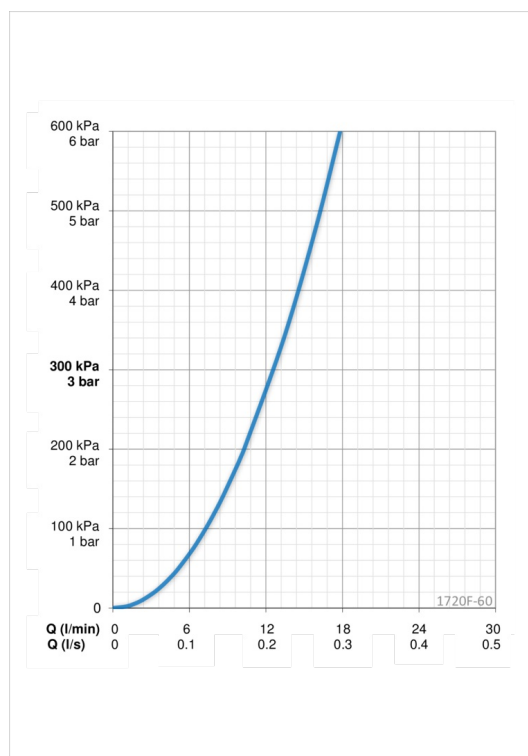

Rezerves daļas

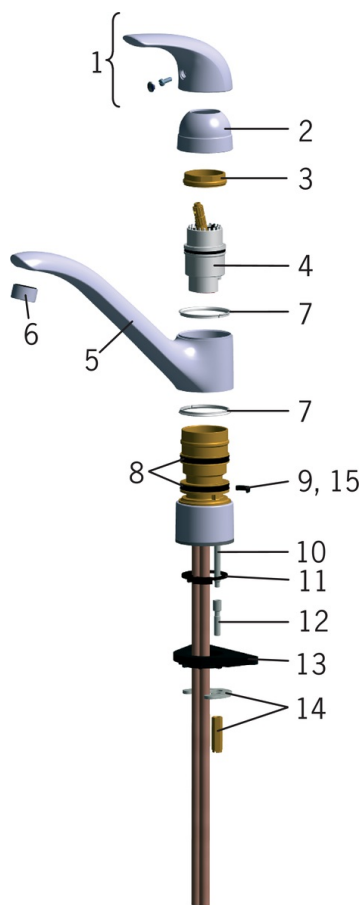

SP0102

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis Satins	159012V-60
01	Rokturis	159012V
02	Slēgbļodiņa	159014V
03	Uzgrieznis	158726
04	Kasete	158890
05	Izteka	159005V
06	Aerators, M24x1 STD HC B	232210
07	Atbalsta gredzens	159423/10
08	Blīvģredzenu komplekts	158735
09	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 100°	159426/10
10	Stiprinājuma skrūve (10 gab.), M6x65	158747/10
11	Starplika	159434
12	Stiprinājuma skrūves pagarinātājs, M6	158893
13	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825
14	Stiprinājuma plāksne ar uzgriežņiem	158697
15	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 40°-80°	159430/10