

EAN: 6414150050329

www.oras.com/ru/products/oras/product/1720F

Смеситель для кухни

Угол поворота излива 100° (возможно ограничить 40° - 80°).

F = гибкая подводка

- Кухня
- Однорычажные
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Функция ограничения угла поворота излива
- HONEYCOMB® - improved lime protection
- Single operating lever/handle, Рукоятка с маркировкой X+Г воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды




Расход воды при 300 кПа	0.21 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	270 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa
Материал	brass

Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	I (ISO 3822)

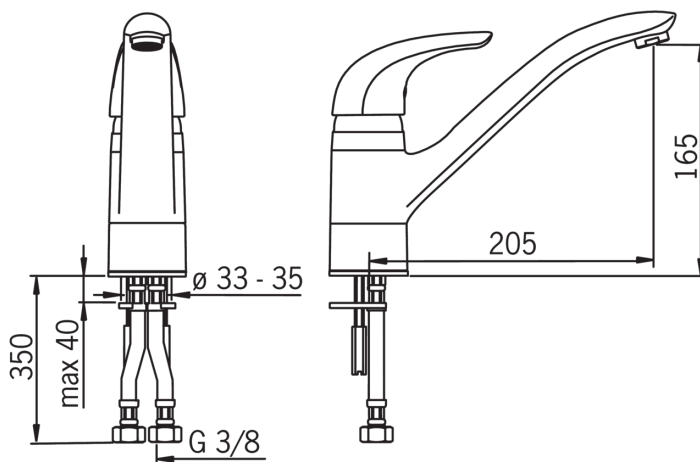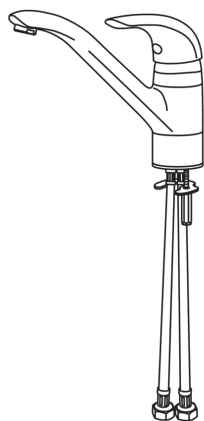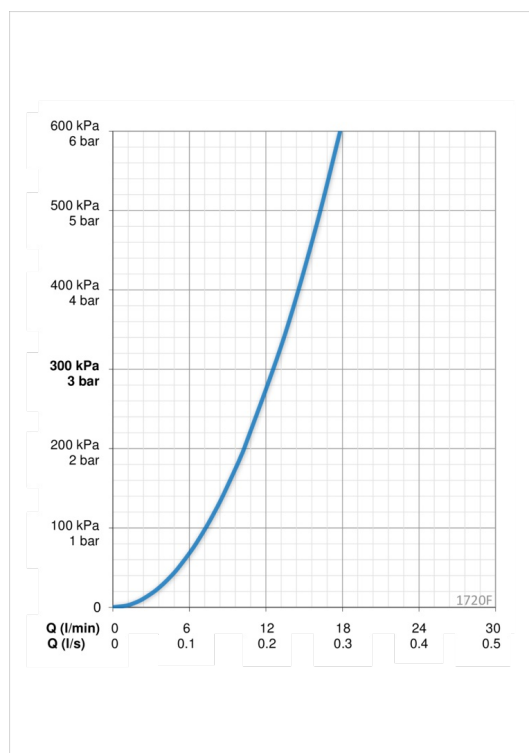

Запасные части

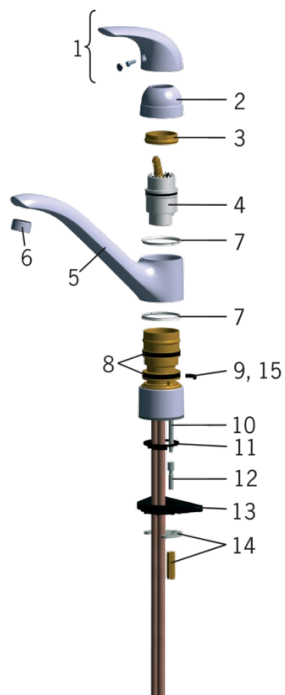

SP0102

	Название	Код
01	Рычаг Сатин	159012V-60
01	Рычаг	159012V
02	Защитная чашечка	159014V
03	Зажимная гайка	158726
04	Картридж, комплект	158890
05	Излив	159005V
06	Аэратор, M24x1 STD HC B	232210
07	Опорное кольцо	159423/10
08	Уплотнения излива	158735
09	Ограничитель излива, 100°	159426/10
10	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	158747/10
11	Донная прокладка	159434
12	Серия удлиняющих винтов, M6	158893
13	Опорная плита, 100x60mm	158825
14	Зажимная пластина с гайками	158697
15	Ограничитель излива, 40°- 80°	159430/10