

EAN: 6414150076060

www.oras.com/ee/products/oras/product/1724FT



Kontaktivaba valamusegisti. Segistil on prügipüüdurid, tagasilöögiklapid, painduvad ühendustorud ja Autofocus sensor, mistõttu paigaldamisel ei ole vaja teha täiendavaid seadistusi. Vee vooluhulga piiraja (5 l/min) tagab vähese veekulu. Võrgutoide läbi komplekti kuuluva pistikalaldi 230/12 V. Soovi korral on võimalik kasutada vooluallikana alaldit Oras nr. 199275 kuni 5-le segistile.

- Avalikud kasutuskohad
- Kontaktivabad segistid, Pistikalaldi
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Temperatuuriseadekahv
- Vooluhulga piiramise võimalus
- Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur
- Autofocus Sensor, Included power supply
- Painduv ühendustoru

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga)	0.08 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	200 kPa

Tehnilised omadused

DN- mõõt (normaalmõõt)	DN15
Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	85 mm
Materjal	brass

Tarkvaraseaded

Optimaalne järelvooluaja pikkus	2 s ± 1 s
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	2 min
Toimimiskaugus	optimally preset

Elektronika


Elektriliides	230 / 12 V
---------------	-------------------



Määrused

EMC Direktiiv	CE 2004/108/EY
EN standard	EN 15091
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 55 / transformer IP 40


Tüübikinnitused

STF-sertifikaat	STF VTT-RTH-00024-12
KIWA SE	1462

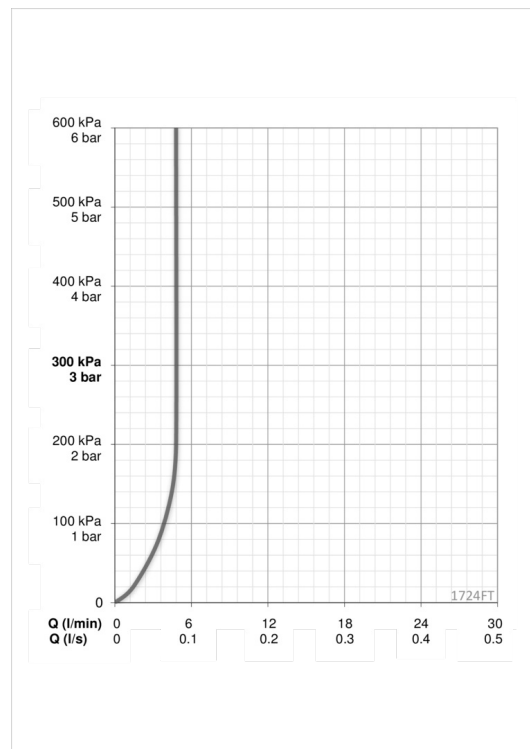

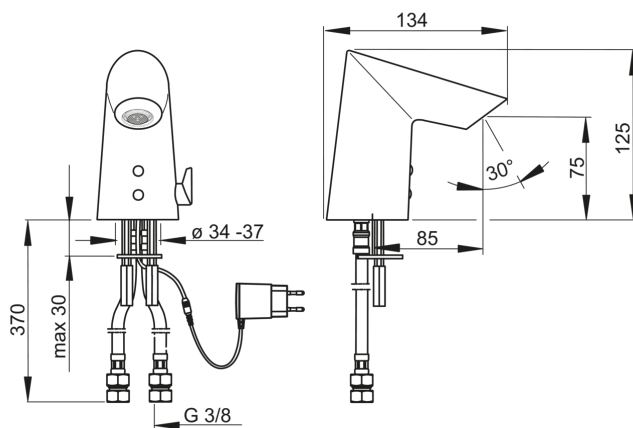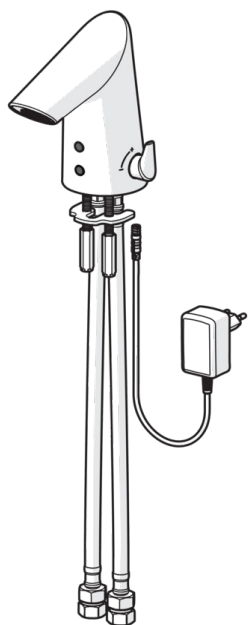

Varuosad

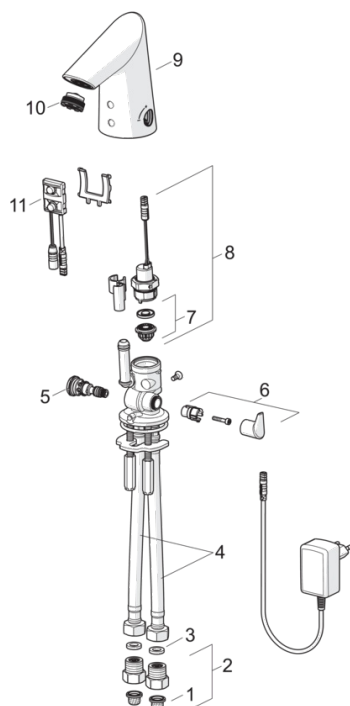

SP1724FT

	Kood
01	199257/2
02	198473/2
03	600705/10
04	601481/2
05	199201V
06	601020V
07	199205V
08	199206V
09	601019V
10	601025V
11	600082V
N.I.	601061V