

EAN: 6414150049835
static.oras.com/1738-60



Virtuves jaučējkārs ar augstu izteku. Ar pagriežamu izteku un aeratoru. Iztekas pagriezienu leņķi var iestatīt 120° (rūpnieciski iestatījums), 60° vai 0°. Izteku var montēt gan labajā, gan kreisajā pusē, gan jaučējkāra aizmugurē. Ar iebūvēta ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.

- Virtuvē
- Viensviras
- Virsmas montāža
- Satīns
- Grozāma izteka, Pagriezienu leņķa ierobežošanas opcija
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums

Tehniskie dati

Plūsma


Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.27 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	165 kPa


Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Materiāls	Misiņš

Noteikumi

EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

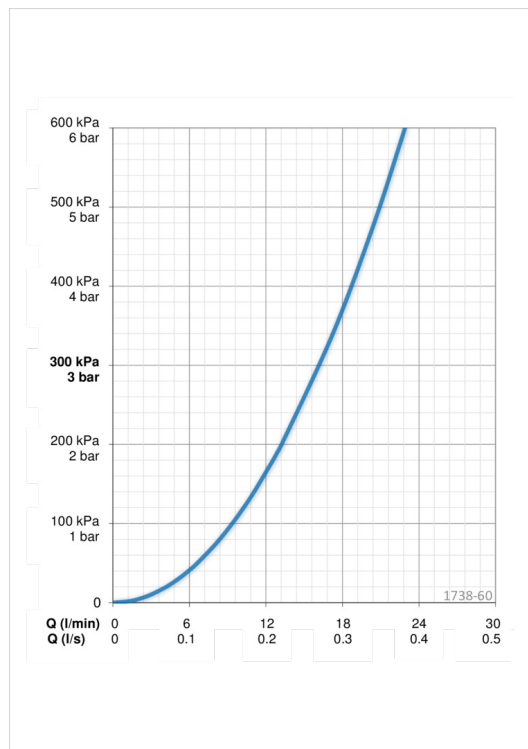

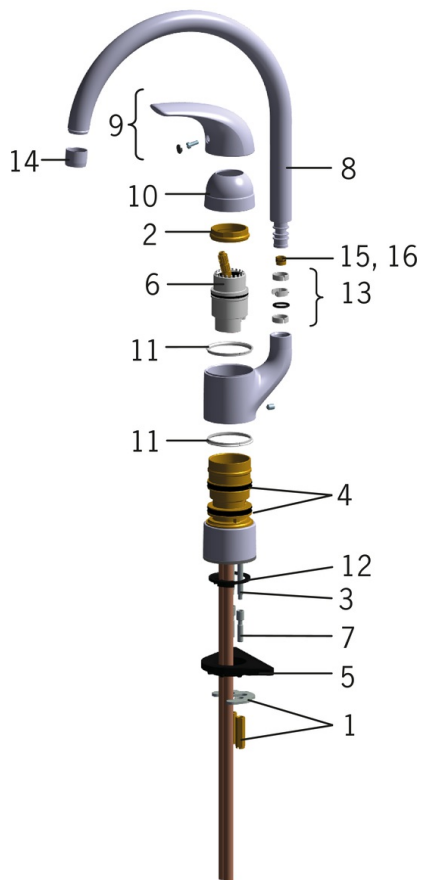

SP0103

	Nosaukums	Kods
01	Stiprinājuma plāksne ar uzgriežņiem	158697
02	Uzgrieznis	158726
03	Stiprinājuma skrūve (10 gab.), M6x65	158747/10
04	Blīvgredzenu komplekts	158735
05	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825
06	Kasete	158890
07	Stiprinājuma skrūves pagarinātājs, M6	158893
08	Izteka	159010V
09	Rokturis Satīns	159012V-60
09	Rokturis	159012V
10	Slēgbļodiņa	159014V
11	Atbalsta gredzens	159423/10
12	Starplika	159434
13	Blīvslēgu komplekts	159499
14	Aerators, M22x1	232201
15	Iztekas pagrieziens ierobežotājs, 120°	159670/10
16	Iztekas pagrieziens ierobežotājs, 60°/0°	159667V
16	Iztekas pagrieziens ierobežotājs, 60°/0°	159667/10