

Korpus. Ar iebūvēta ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.

- Risinājumi dušai
- Viensvirs
- Sienas montāža
- Hroms
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Pretvārsts (-i)

## Tehniskie dati

### Plūsma





Ūdens plūsma pie 300 kPa	<b>0.27 l/s</b>
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	<b>160 kPa</b>

### Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	<b>max. +80°C</b>
Darba spiediens	<b>50 - 1000 kPa</b>

### Noteikumi

EN Standarts	<b>EN 817</b>
Trokšņu klase	<b>II (ISO 3822)</b>

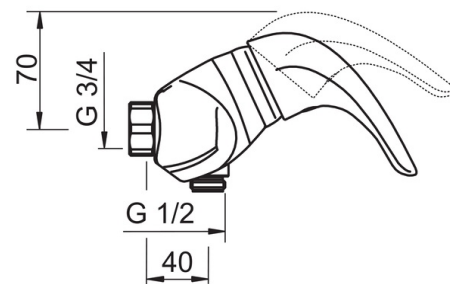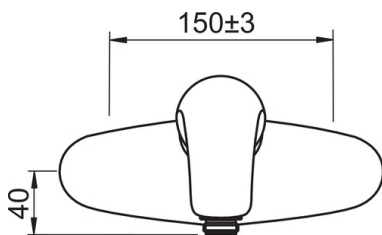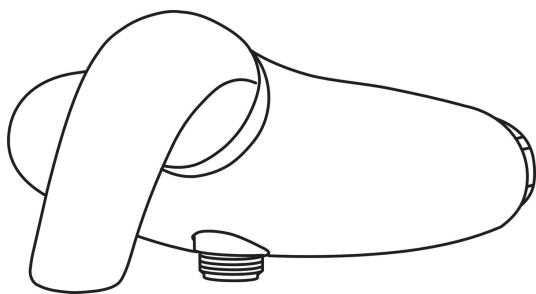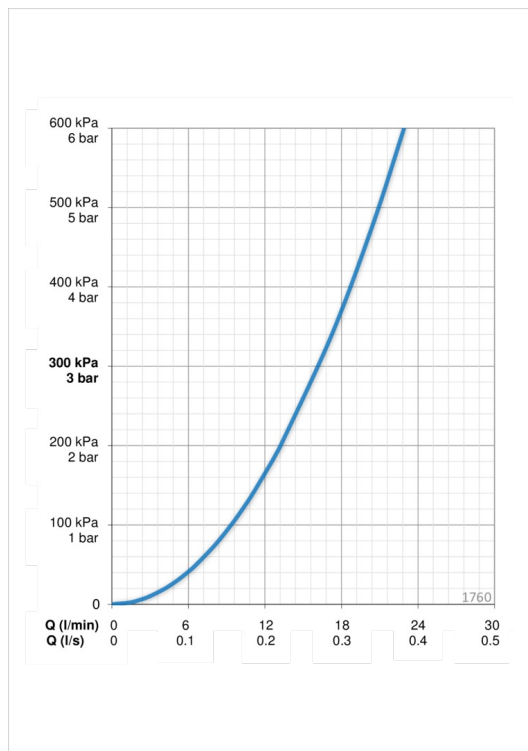

## Rezerves daļas

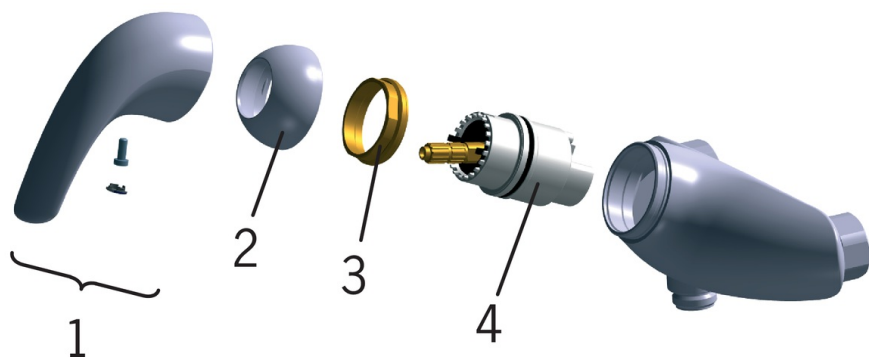

### SP0105

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis Satins	159012V-60
01	Rokturis	159012V
02	Slēgblodiņa	159013V
03	Uzgrieznis	158726
04	Kasete	158890