

EAN: 6414150049989
static.oras.com/1760U

Shower faucet body.

In-built limitation options for water temperature and maximum flow-rate.

- Shower
- Однорычажный
- Настенный монтаж
- Хром
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Обратный клапан



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды





Расход воды при 300 кПа	0.27 l/s
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	155 kPa

Технические характеристики


Подключение горячей воды	max. +80°C
Рабочее давление	50 - 1000 kPa

Regulations

Стандарт EN	EN 817
Уровень шума	II (ISO 3822) Oras lab.

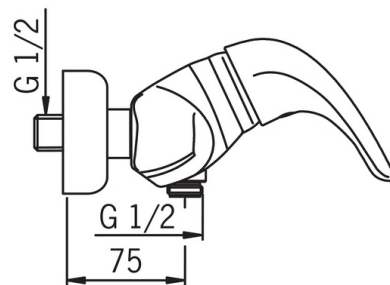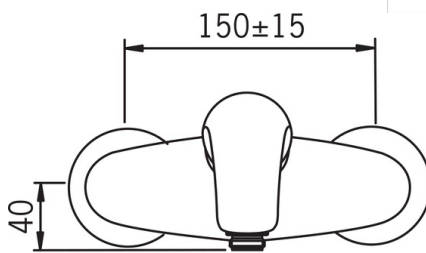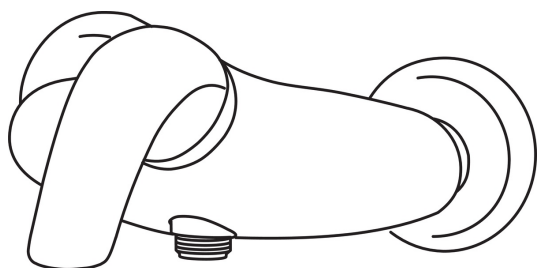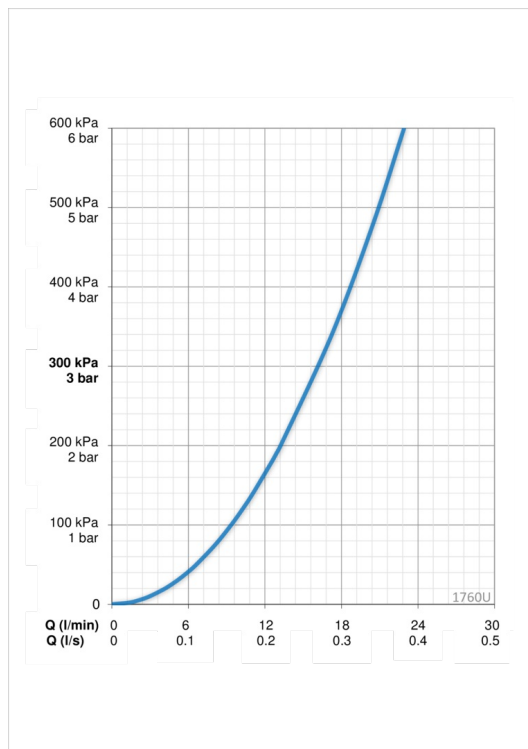

Запасные части

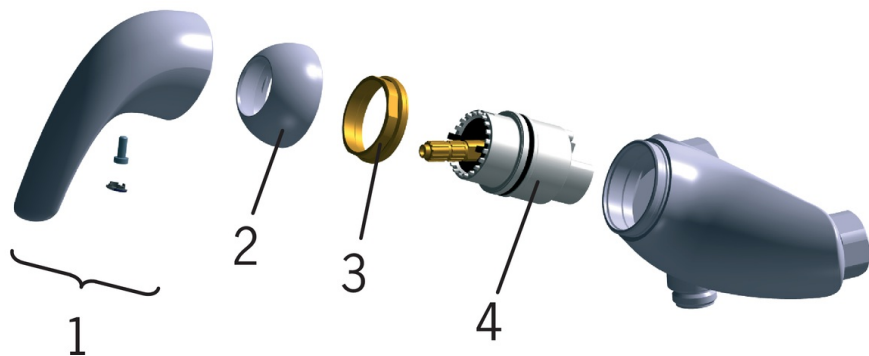

SP0105

	Название	Код
01	Рычаг Сатин	159012V-60
01	Рычаг	159012V
02	Защитная чашечка	159013V
03	Зажимная гайка	158726
04	Картридж, комплект	158890