

EAN: 6414150090103

www.oras.com/lv/products/oras/product/1838FGG



Virtuves jaucējkrāns ar augstu izteku. Grozāma izteka ar aeratoru. Iztekas pagrieziens leņķa rūpnīcas iestatījums 120° (var ierobežot uz 0° vai 60°). Svirā ir integrēta eko-poga, kas ierobežo ūdens plūsmu un temperatūru. Plūsmas ātrums 0,11/ 0,14 l/s (eko/standarts).

F - ar lokaniem pievadiem.

- Virtuvē
- Viensvirs
- Virsmas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka
- HONEYCOMB® - uzlabota kaļķakmens aizsardzība
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums, Eco - ūdens taupīšanas funkcija
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma

Tehniskie dati

Plūsma

Eco-plūsma pie 300 kPa	0.11 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.14 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	145 kPa

Tehniskās īpašības


Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	178 mm
Materiāls	brass




Noteikumi

EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)


Apstiprinājumu veidi

SE Energy Mark	1605
----------------	-------------

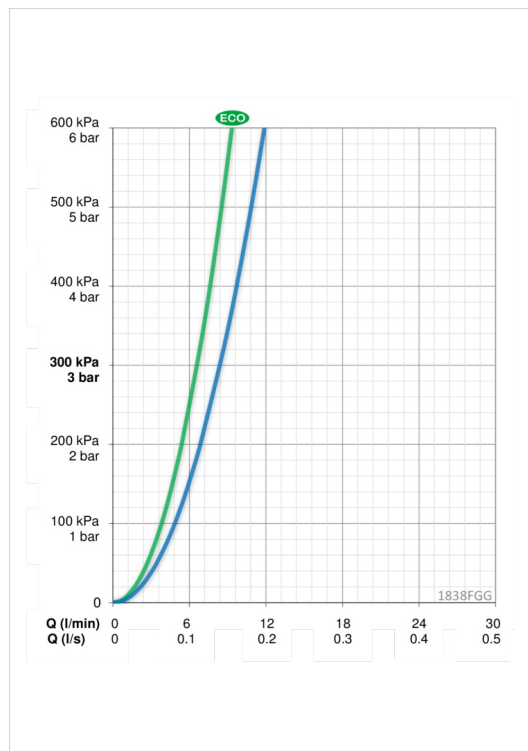

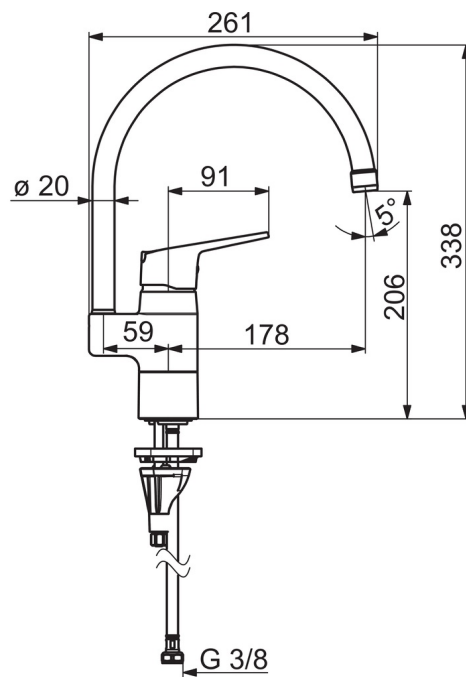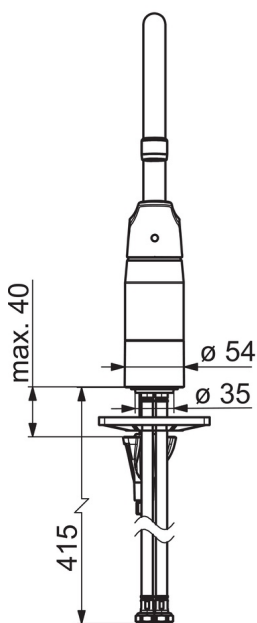

Rezerves daļas

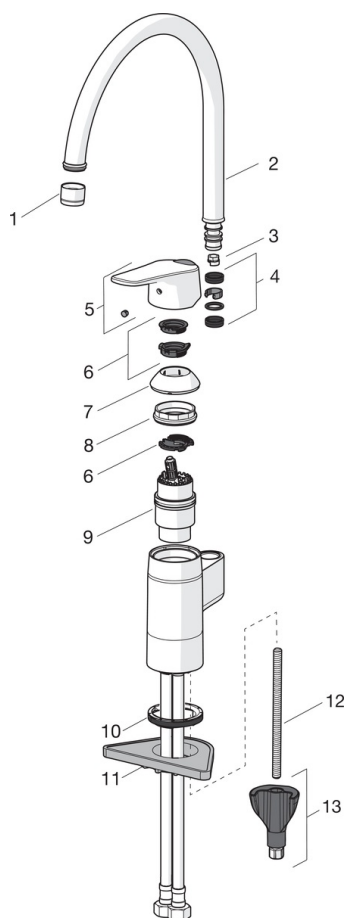

SP1838FG

	Nosaukums	Kods
01	Aerators, M22x1	232201
02	Izteka	159695V
03	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 60°/0°	159667/10
03	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 120°	159670/10
03	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 60°/0°	159667V
04	Bļivslēgu komplekts	159499
05	Rokturis	1000935V
06	Ierobežotājs	1004821V
07	Slēgbjodiņa	602589V
08	Uzgrieznis	158726
09	Kasete	158890
10	Starplika	1002371V
11	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825
12	Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
13	Stiprinājuma komplekts	602610V