

EAN: 6414150089602

www.oras.com/lt/products/oras/product/1839FG



Virtuvinis maišytuvas su aukštu sukiojama snapu bei ventiliu indaplovei. Snapo posūkio kampas 120° (keičiamas 0°- 60°). Rankenėlėje įdiegtas ECO taupymo mygtukas vandens temperatūros ir maksimalaus srauto apribojimui, kuris apeinamas jį paspaudžiant.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Virtuvė
- Viensvirtis
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas
- Sukiojamas snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- HONEYCOMB® – patobulinta apsauga nuo kalkių
- Išorinis mechaninis uždarymo ventilis
- Viensvirtis, Karšto/ šalto vandens žymenys, Eco – vandens taupymo funkcija
- 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema

Techniniai duomenys

Srauto duomenys


Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.146 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.27 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	170 kPa



Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	178 mm
Medžiaga	brass


Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

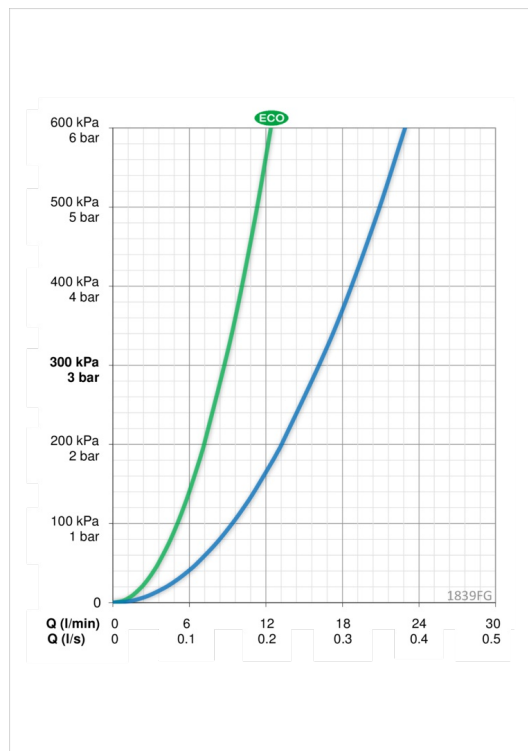

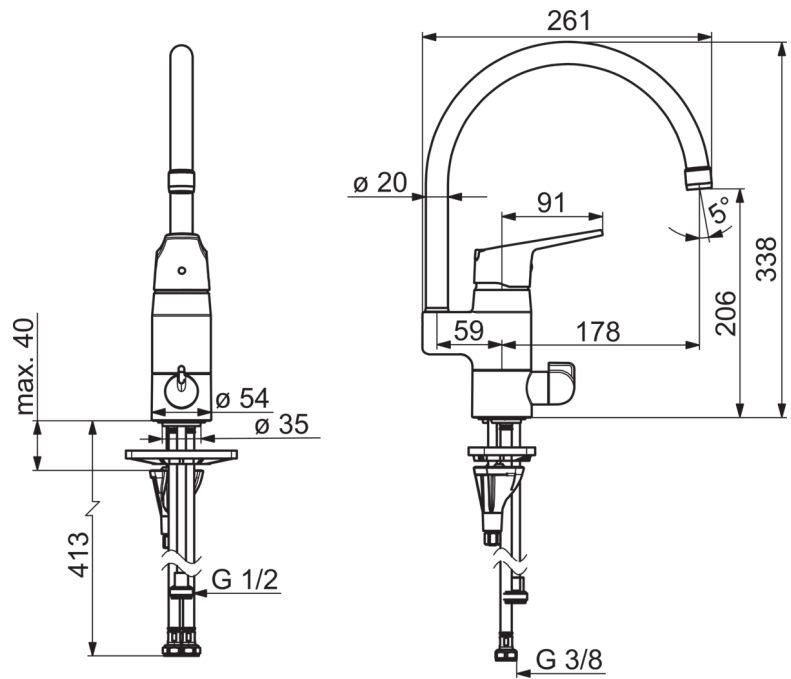

Atsarginės dalys

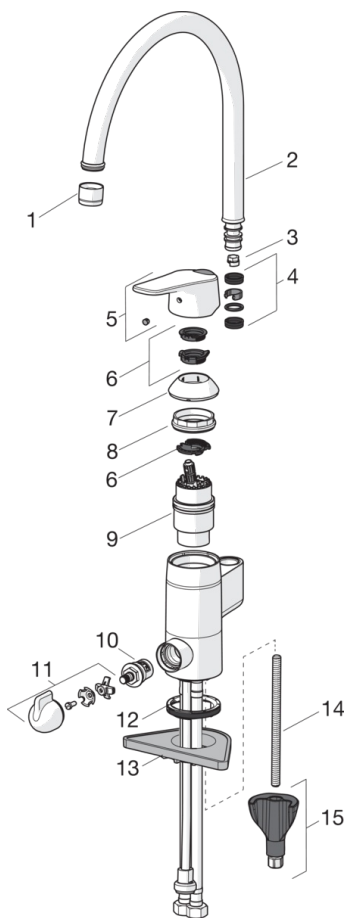

SP1839FG

	Pavadinimas	Kodas
01	Aeratorius, M22x1	232201
02	Snapas	159695V
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	159667/10
03	Snapo posūkio ribotuvas, 120°	159670/10
03	Snapo posūkio ribotuvas, 60°/0°	159667V
04	Tarpikliai	159499
05	Svirtis	1000935V
06	Ribotuvas	1004821V
07	Dangtelis	602589V
08	Užspaudimo veržlė	158726
09	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
10	Darbinis ventilis, G1/2	602600V
11	Ventilis indaplovei, komplektas	1005697V
12	Tarpinė	1002371V
13	Pagalbinė plokštelė, 100x60mm	158825
14	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
15	Tvirtinimo komplektas	602610V