



Duschblandare, 160cc

Duschanslutning G 1/2". Bekväm två-komponents spak med eco-knapp för begränsning av temperatur och flöde. Högre temperatur och ökat flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget.

Vid användning som badkarsblandare:

Blandaren kan utrustas med utloppspip ex. Oras nr. 221220, RSK nr 8378137.

- Dusch
- Ettgreppsblandare
- Väggh monterad
- Krom
- Ettgreppsblandare, Eco funktion för vattenflöde, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde, Justerbar varmvattenspärr (eftermonterbar)
- 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll

## Teknisk data

### Flödesegenskaper





Eco-flöde vid 300 kPa	<b>0.16 l/s</b>
Flöde vid 300 kPa	<b>0.27 l/s</b>
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	<b>170 kPa</b>

### Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	<b>max. +80°C</b>
Arbetsstryck	<b>50 - 1000 kPa</b>
Installationsmått	<b>cc160 mm</b>

### Bestämmelser

EN standard	<b>EN 817</b>
Ljudklass	<b>II (ISO 3822) Oras lab.</b>

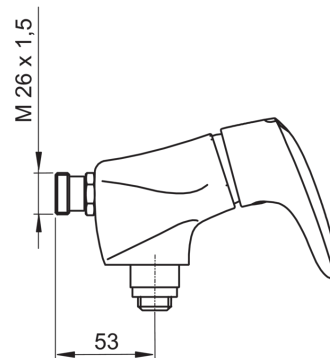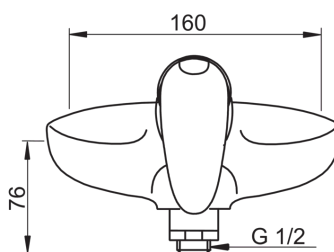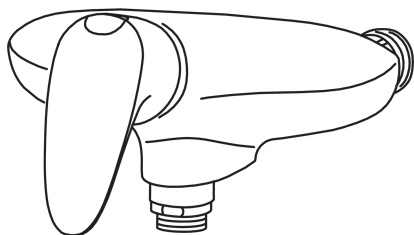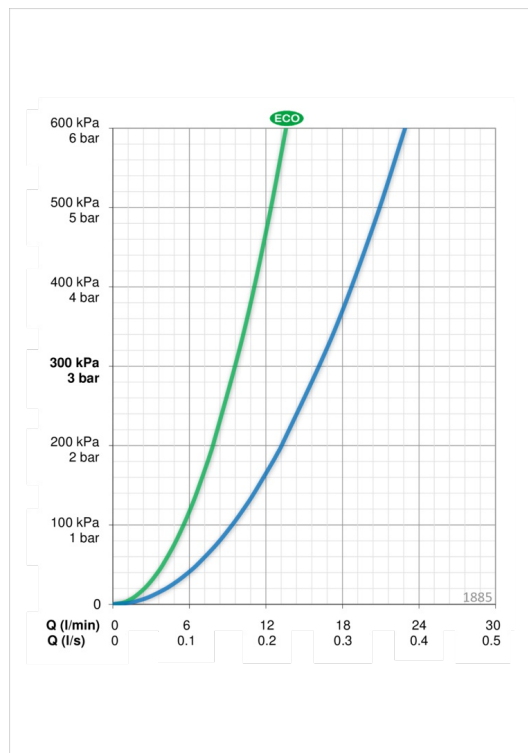

## Reservdelar

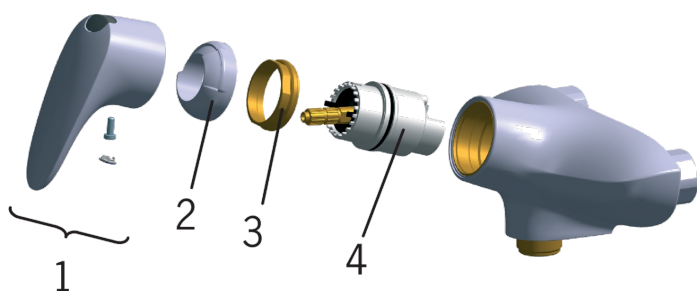

### SP1870

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	159199	8347824
02	Skyddskåpa	159346V	8347825
03	Fästmutter	158726	8347501
04	Reglerinsats	158890	8347507