

EAN: 6414150052712

[www.oras.com/ua/products/oras/product/1904FG](http://www.oras.com/ua/products/oras/product/1904FG)

Oras Saga

Змішувач для умивальника з донним клапаном

F - з гнучкими трубками

- Ванна кімната
- Одноважільні
- На підставці
- Хром
- HONEYCOMB® - покращений захист від вапна
- Один важіль/ручка, Позначення «гаряча/холодна»
- з гнучкими трубками



## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

### Параметри витрати води





Витрата води (300 кПа)	<b>0.17 l/s</b>
Втрата тиску при витраті води 0.1 л/с	<b>100 кПа</b>

### Технічні характеристики


Гаряча вода	<b>max. +80°C</b>
Робочий тиск	<b>50 - 1000 кПа</b>

### Правила

EN стандарти	<b>EN 817</b>
Рівень шуму	<b>I (ISO 3822)</b>

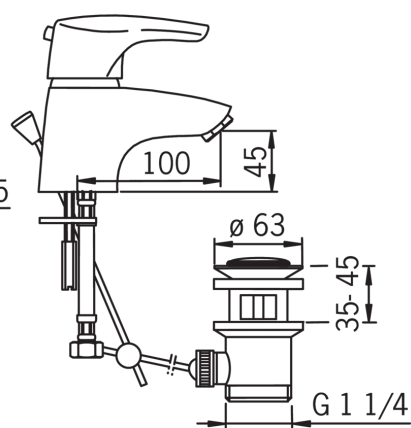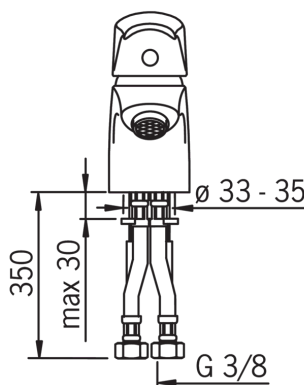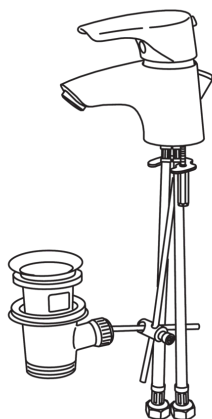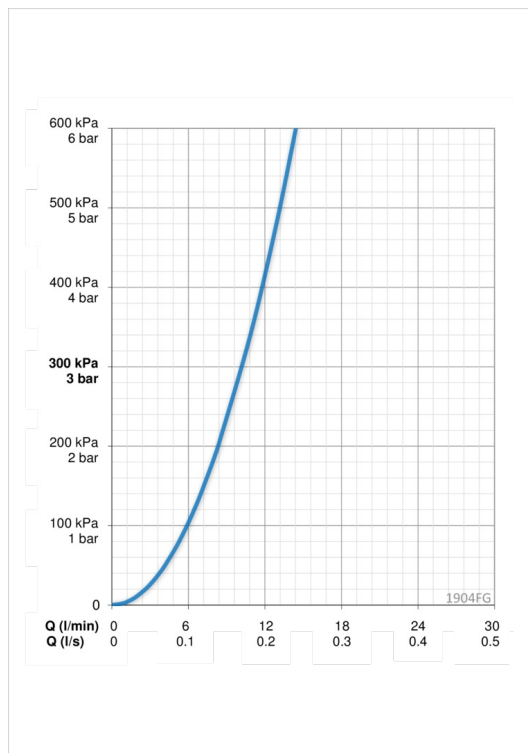


## Запасні частини

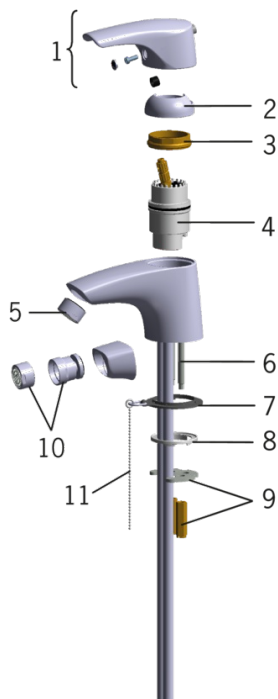

### SP1910G

	Назва	Код
01	Важіль	159265V
02	Обмежувальна чашка	159346V
03	Затискна гайка	158726
04	Картридж	158890
05	Аератор, M24 x 1 STD HC A	232211
06	Кріпильний гвинт (10 шт.), M6x55	158727/10
07	Пробка з ланюжком	159264V
08	Комплект пробок	159425/10
09	Затискна пластина з гайками	158697
10	Аератор з шаровим з'єднувачем, M24x1/M24x1	232511
11	Chain	438367V

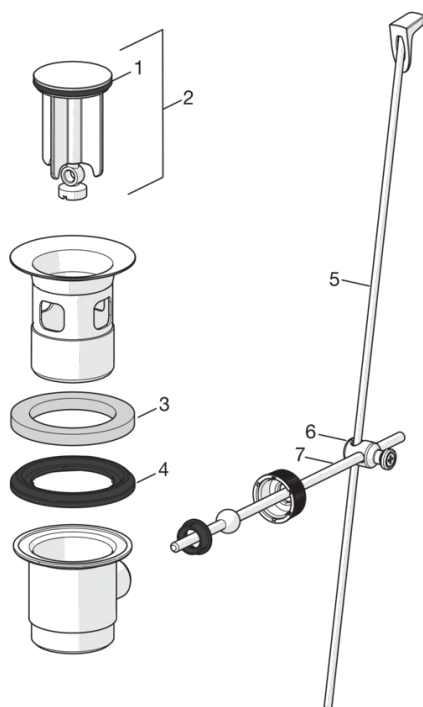

### SP0034

	Назва	Код
01	О-кільце, 32.7x3	559522/10
02	Пробка донного клапана	559506
03	Пластикові ущільнення (10 шт.), 60/40x5	559603/10
04	Фасонне ущільнення, D60xD44	559536
05	Під'ємний стрижень донного клапана, L=380	559529
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Safira	1000681V
05	Під'ємний стрижень донного клапана, L=400	559590
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Ventura	559595V
05	Під'ємний стрижень донного клапана Сатин	159008V-60
05	Під'ємний стрижень донного клапана, Vienda	159008V
06	Шарнірне з'єднання	559523
07	Важіль донного клапану	559591