

EAN: 6414150052668

[www.oras.com/ru/products/oras/product/1910F](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/1910F)

Смеситель для умывальника

F = Гибкая подводка

- Ванная комната
- Однорычажные
- Монтаж на поверхность
- Хром

- HONEYCOMB® - improved lime protection
- Single operating lever/handle, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Chain holder without chain



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды


Расход воды при 300 кПа	<b>0.17 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.1 л/с	<b>100 кПа</b>



### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>50 - 1000 кПа</b>


### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822)</b>

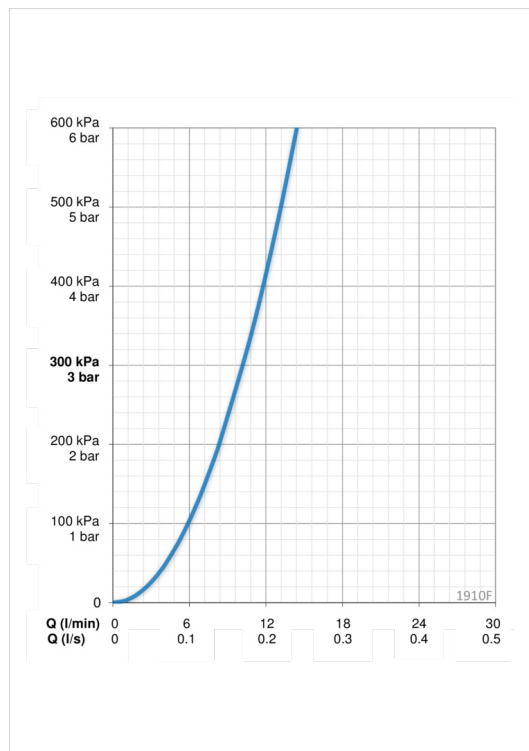

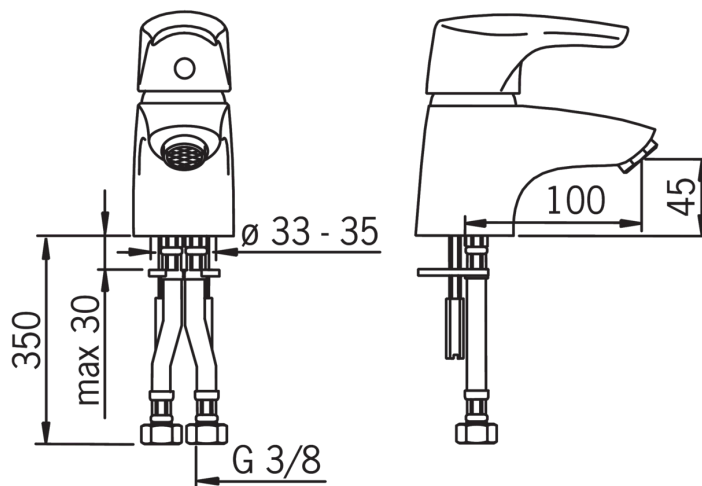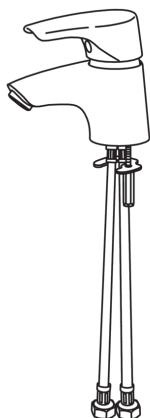

## Запасные части

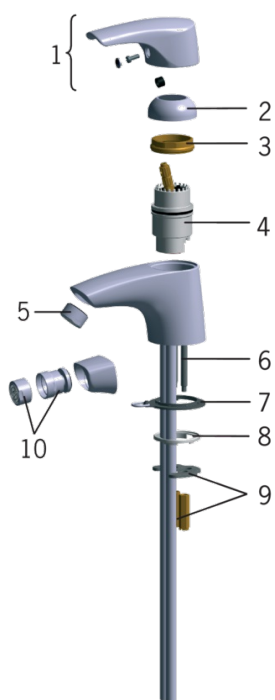

### SP1910

Название	Код
01 Рычаг	159260V
02 Защитная чашечка	158174
03 Зажимная гайка	158726
04 Картридж, комплект	158890
05 Аэратор, M24 x 1 STD HC A	232211
06 Крепежный винт (10 шт.), M6x55	158727/10
07 Донная прокладка с держателем цепи	159264V
08 Комплект донных прокладок	159425/10
09 Зажимная пластина с гайками	158697
10 Аэратор с шарниром, M24x1/M24x1	232511