



Oras Saga köksblandare

spärrad pip 100°. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde.

- Kök
- Ettgreppsblandare
- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- HONEYCOMB® - förbättrat skydd mot kalk
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde

Teknisk data

Flödesegenskaper


Flöde vid 300 kPa	0.27 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	170 kPa



Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Material	brass


Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

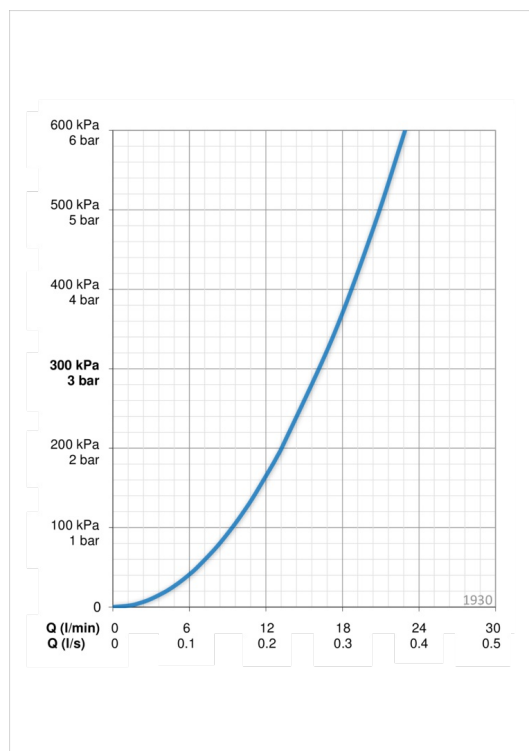

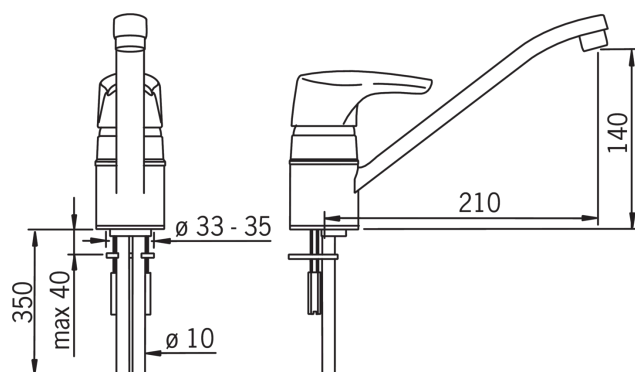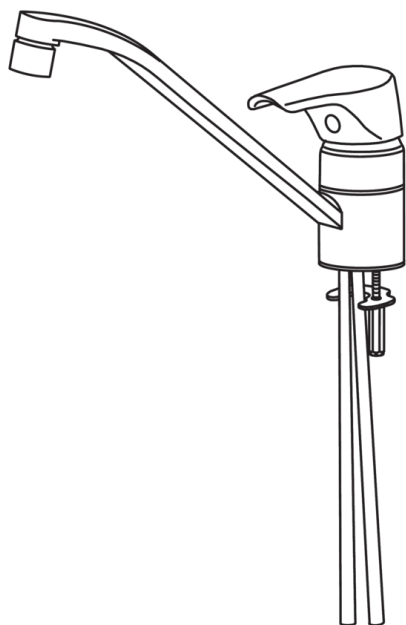

Reservdelar

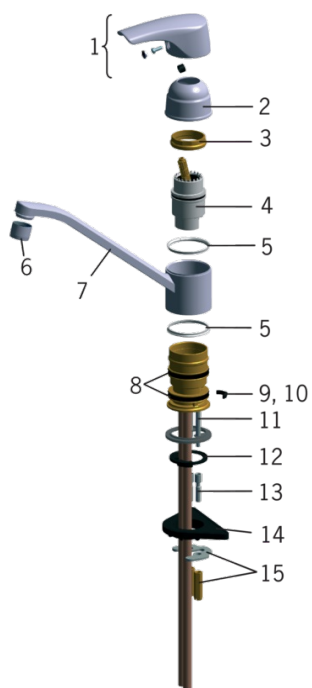

SP1930

Namn	Kod	RSK
01 Spak	159260V	8347863
02 Skyddskåpa, 93-	158270	8347422
03 Fästmutter	158726	8347501
04 Reglerinsats	158890	8347507
05 Glidring	159423/10	8347544
06 Strålsamlare, M22x1	232201	8242093
07 Utloppspip	159979V	8154463
08 X-tätningssats	158735	8347504
09 Begränsare för utloppspip, 100°	159426/10	8347864
10 Begränsare för utloppspip, 40°-80°	159430/10	8347865
11 Monteringsbult (10 st.), M6x65	158747/10	
12 Botten tätning	159434	8347838
13 Skruvförlängningssats, M6	158893	8347837
14 Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884
15 Monteringssats	158697	8347840