

EAN: 6414150068836

[www.oras.com/ru/products/oras/product/1935F](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/1935F)



- Кухня
- Однорычажные
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Функция ограничения угла поворота излива
- HONEYCOMB® - improved lime protection
- Клапан стиральной машины
- Single operating lever/handle, Рукоятка с маркировкой X+Г воды

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды




Расход воды при 300 кПа	<b>0.2 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	<b>280 kPa</b>

### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max. +80°C</b>
Рабочее давление	<b>50 - 1000 kPa</b>

### Regulations

Стандарт EN	<b>EN 817</b>
Уровень шума	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>

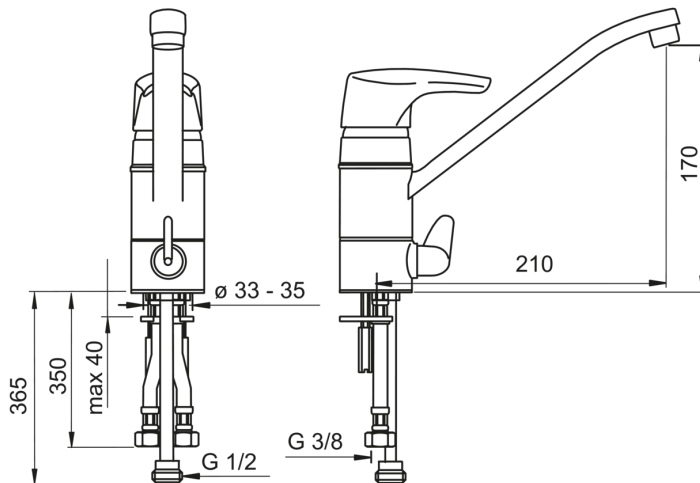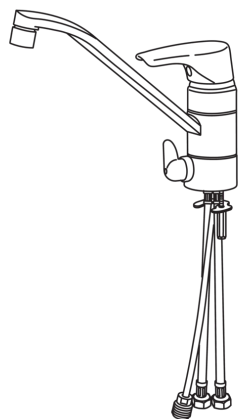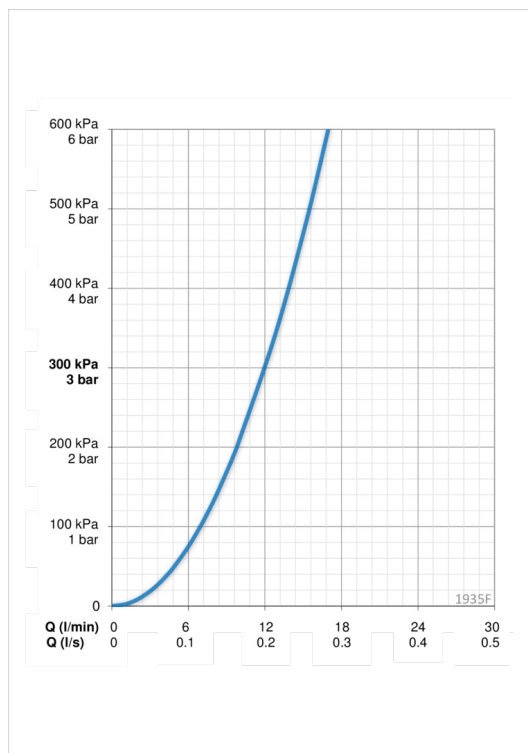

## Запасные части

---

### SP1935

	<b>Название</b>	<b>Код</b>
0	Барашковая рукоятка с винтом	159206V
0	Излив	159979V
0	Рычаг	159260V
0	Аэратор, M22x1	232201
0	Управляющий клапан	158203V
0	Защитная чашечка, 93-	158270
0	Картридж, комплект	158890
0	Зажимная гайка	158726
0	Уплотнения излива	158735
0	Опорная плита, 100x60mm	158825
0	Серия удлиняющих винтов, M6	158893
0	Опорное кольцо	159423/10
0	Донная прокладка	159434
0	Крепежный винт (10 шт.), M6x65	158747/10
0	Ограничитель излива, 100°	159426/10
0	Ограничитель излива, 40°- 80°	159430/10
1	Зажимная пластина с гайками	158697