

EAN: 6414150059186

www.oras.com/pl/products/oras/product/1937Y

Bateria kuchenna ścienna. Obrotowa wylewka, aerator. Głowica sterująca ceramiczna, ograniczenie max. temperatury i strumienia wody, mimośrodowo.

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Kuchnia, Pomieszczenie gospodarcze
- Jednouchwytowe
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Funkcja ograniczenia maksymalnej temperatury i przepływu



Dane techniczne

Cechy przepływowe




Przepływ wody dla 300 kPa	0.27 l/s
Natężenie przepływu przy 300 kPa (z regulatorem przepływu)	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu 0.2 l/s (z regulatorem przepływu)	300 kPa
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.2 l/s)	160 kPa

Właściwości techniczne


Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Material	brass

Przepisy prawne

EN standard	EN 817
Klasa głośności 0.2 l/s	I (ISO 3822) Oras lab.
Klasa głośności 0.3 l/s	II (ISO 3822) Oras lab.

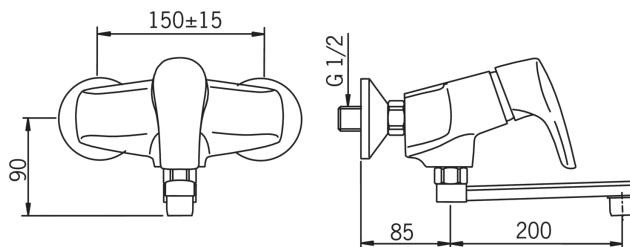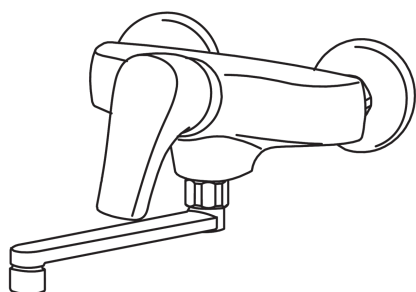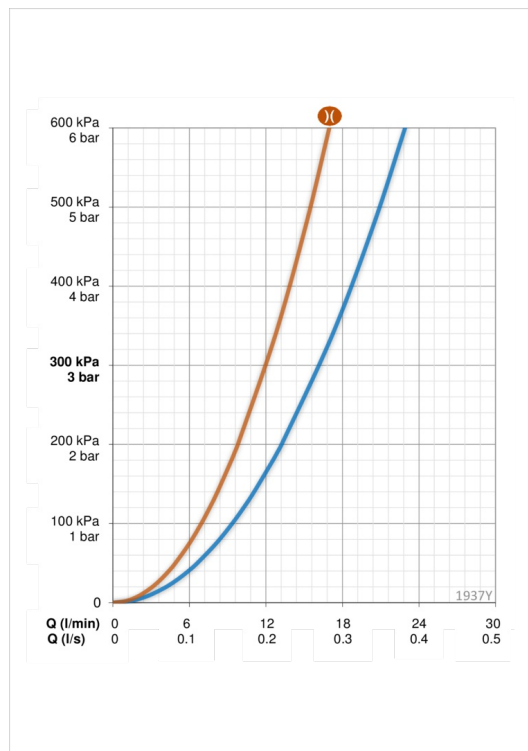

Części zamienne

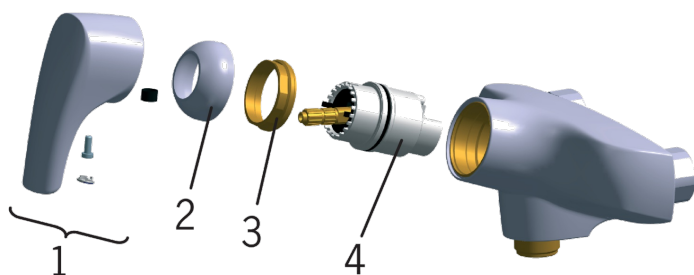

SP1960

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	159260V
02	Nasadka ochronna	158174
03	Nakrętka mocująca	158726
04	Moduł sterujący	158888