

EAN: 6414150075476

[www.oras.com/lt/products/oras/product/2207C](http://www.oras.com/lt/products/oras/product/2207C)

Bekontakčio sienoje montuojamo termostatinio praustuvo maišytuvo su temperatūros ribotuvu išorinė dekoratyvinė dalis. Maitinimo šaltinis 230/12 V. Maišytuvo korpusas Nr. 2207A užsakomas atskirai.

- Vonios kambarys
- Dekoratyvinė dalis, Bekontaktis, Transformatorius
- Montuojamas sienoje, skirtas potinkiniam korpusui
- Chromas
- HONEYCOMB® - patobulinta apsauga nuo kalkių
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)
- Keičiami nustatymų parametrai (su magnetiniu rakteliu)
- Squarewallrosette



## Techniniai duomenys

### Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	<b>0.11 l/s</b>
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	<b>250 kPa</b>

### Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	<b>max. +70°C</b>
Darbinis spaudimas	<b>100 - 1000 kPa</b>
Projekcija	<b>195 mm</b>
Medžiaga	<b>brass</b>

### Programinės įrangos nustatymai



Automatinis nuplovimas	<b>off (off/12/24/48/72 h)</b>
Automatinis nuplovimas laikotarpis	<b>30 s (10/30/60/120/180/240/300/600 s)</b>
Maksimali srovės tekėjimo trukmė	<b>120 s (10/30/60/120/300 s)</b>


### Elektroniniai parametrai

Maitinimo šaltinis	<b>230 / 12 V</b>
--------------------	-------------------


### Reguliavimai

EMC Direktyva	<b>CE 2004/108/EY</b>
EN standartas	<b>EN 15091</b>
Triukšmo klasė	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>
Saugumo klasė	<b>IP 55 / transformer IP 40</b>

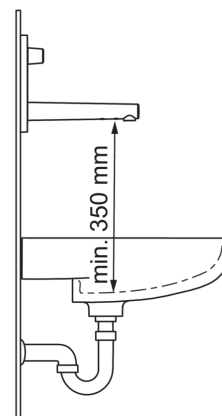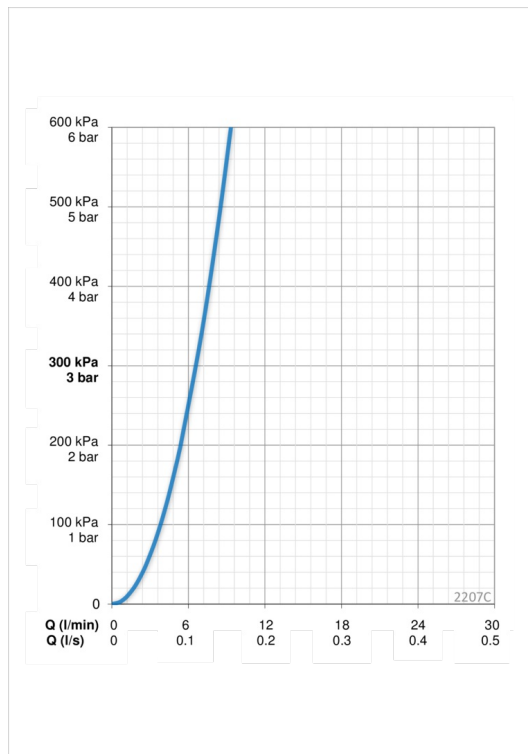

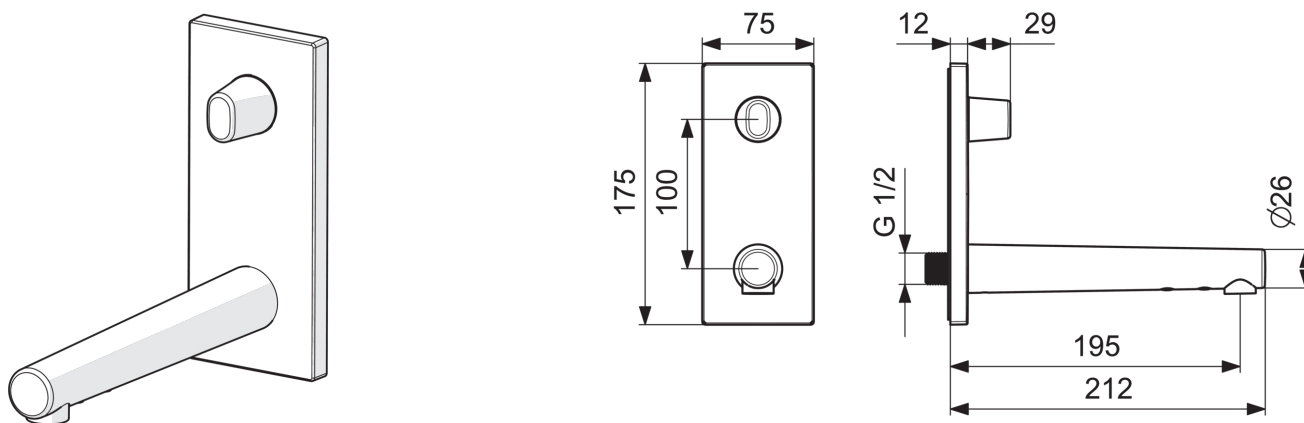

## Atsarginės dalys

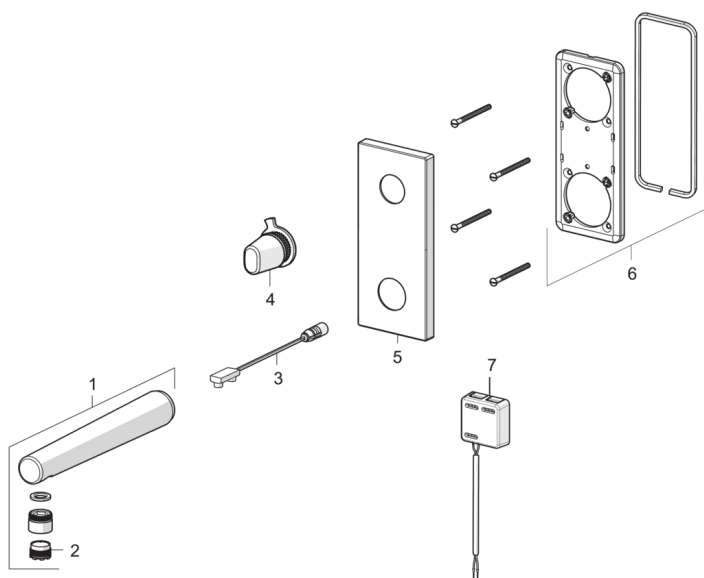

### SP2207C

	Pavadinimas	Kodas
01	Snapas, (3007C)	1002525V
01	Snapas, (2207C)	602122V
02	Aeratorius, M18.5x1 Z	600961V
03	Sensorius, 6 V	602034V
04	Temperatūros rankenėlė	602343V
05	Dangtelio	602344V
06	Dekoratyvinės plokštelės laikiklis	602345V
07	Valdymo blokas, 12 V	602214V