



Bidē jaucejkrāns ar pagriežamu izteku un lodveida grozāmu aeratoru. Iztekas pagrieziens leņķis 150° (var ierobežot līdz 70°).

F - ar lokaniem pievadiem.

- Bidet
- Viensviras
- Virsmas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- $\varnothing$  40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai

### Tehniskie dati

#### Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa **0.15 l/s**

#### Tehniskās īpašības





Karstā ūdens piegāde **max. +80°C**  
 Darba spiediens **50 - 1000 kPa**  
 Projekcija **144 mm**  
 Materiāls **Misiņš**


#### Noteikumi

EN Standarts **EN 817**  
 Trokšņu klase **I (ISO 3822) Oras lab.**

#### Apstiprinājumu veidi

Sintef **Sintef Nr. 3315**

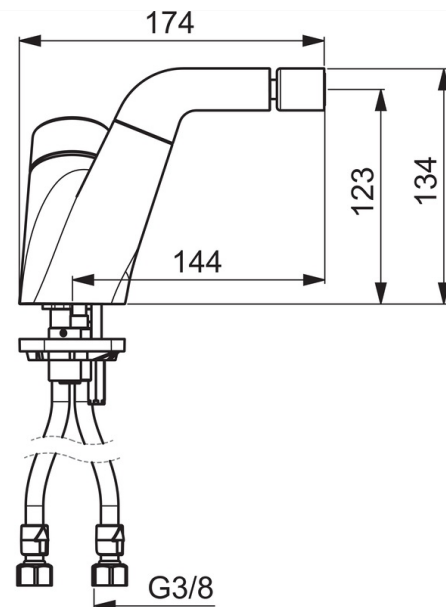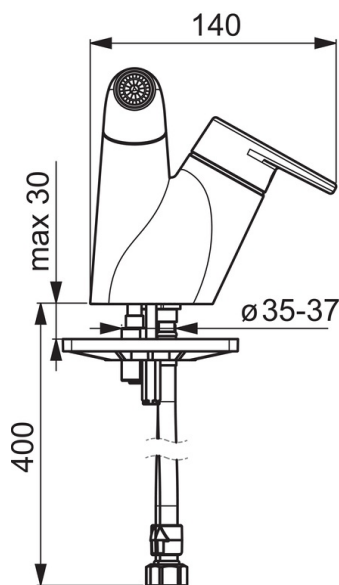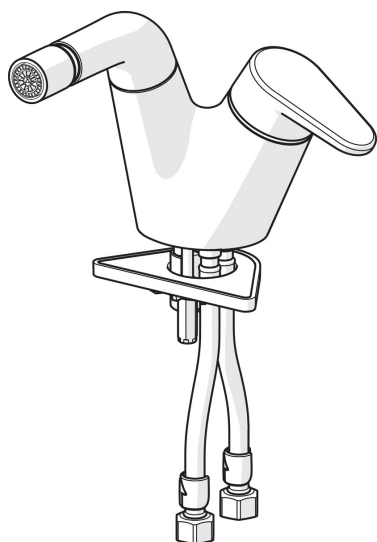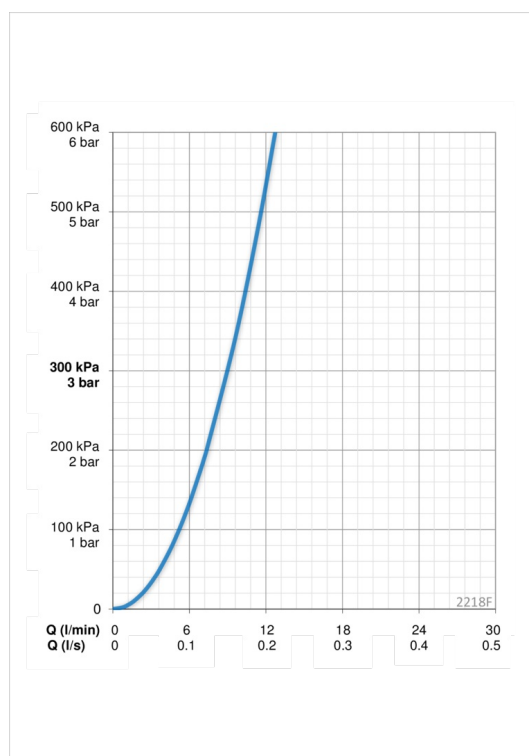

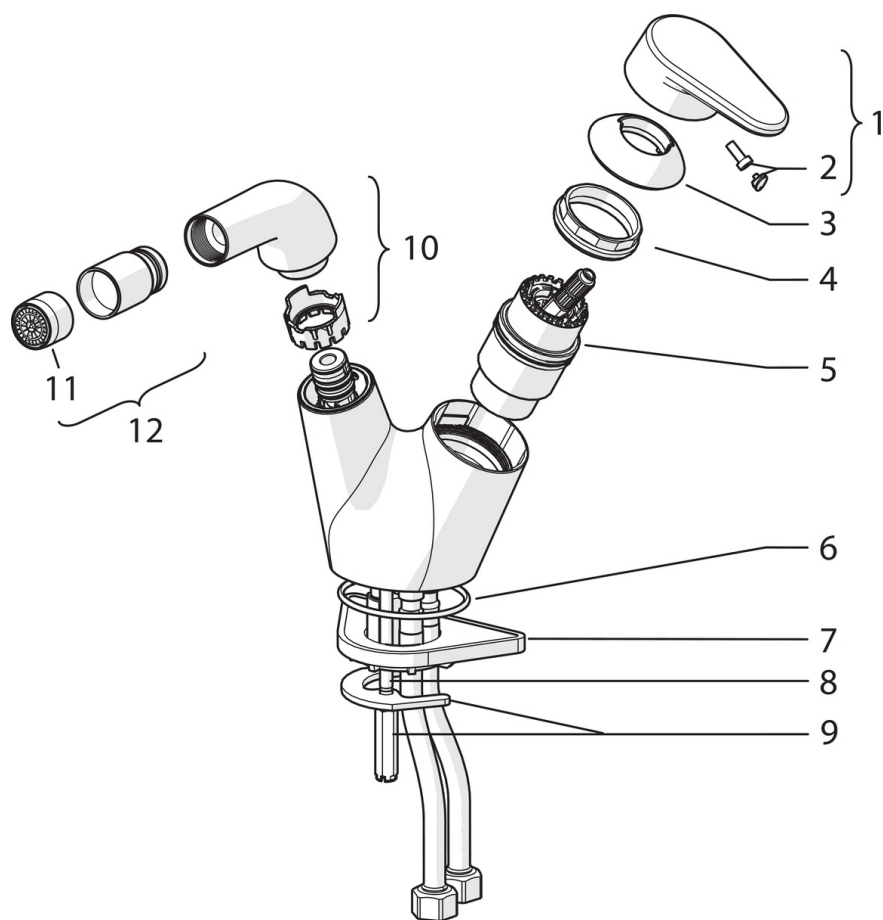

### SP2218F

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis	601914V
02	Dekoratīvā plāksnīte	602069V
03	Slēgblodiņa	601961V
04	Uzgrieznis	158726
05	Kasete	158890
06	Blīvgredzens, 53,64x2,62	418347/10
07	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825
08	Stiprinājuma skrūve (10 gab.), M6x65	158747/10
09	Stiprinājuma plāksne ar uzgriežņiem	159607V
10	Izteka	1001408V
11	Aerators ar atslēgu, M21.5x1 HC B	601920V
12	Lodšarnīrs	602599V