


EAN: 6414150075582

www.oras.com/lt/products/oras/product/2219C

Dviejų išėjimų termostatinio sienoje montuojamo vonios ir dušo maišytuvo išorinė dekoratyvinė dalis. Maitinimo šaltinis 230/12 V. Maišytuvo korpusas Nr.2219A užsakomas atskirai.

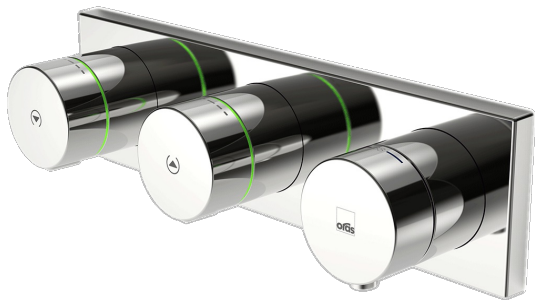

- Vonios kambarys, Dušas
- Dekoratyviniai dalis, Transformatorius
- Montuojamas sienoje, skirtas potinkiniams korpusui
- Chromas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Selenoidinis vožtuvas, Išorinis valdymo blokas, Maitinimo šaltinis, Šviesos signalo funkcija (-os)

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	300 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Medžiaga	brass

Programinės įrangos nustatymai




Maksimali srovės tekėjimo trukmė	8 min
----------------------------------	--------------

Elektroniniai parametrai


Maitinimo šaltinis	230 / 12 V
--------------------	-------------------

Reguliavimai

EMC Direktyva	CE 2004/108/EY
EN standartas	EN 15091
Triukšmo klasė	I (ISO3822) Oras lab
Saugumo klasė	IP 55 / transformer IP 40

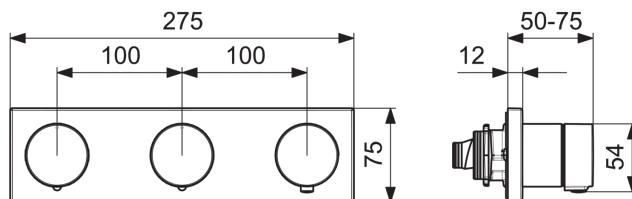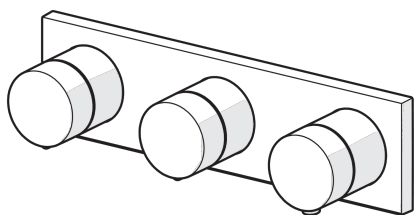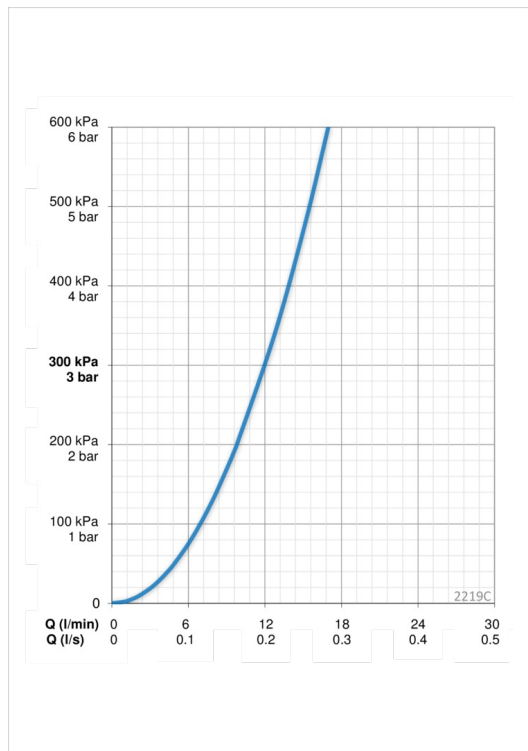

Atsarginės dalys

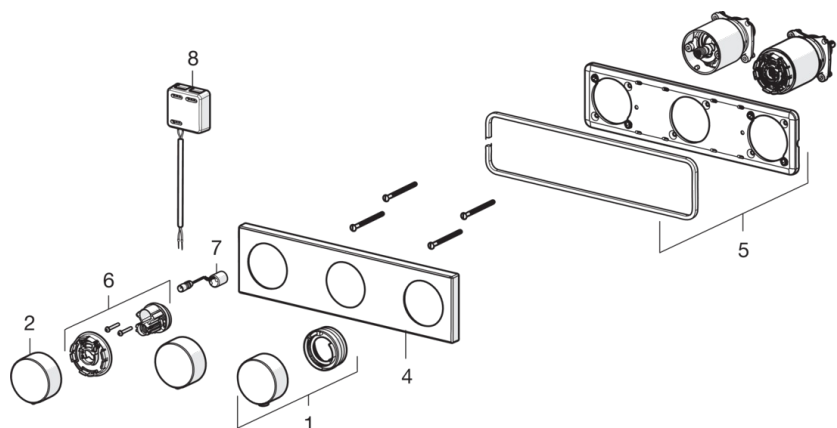

SP2219C

	Pavadinimas	Kodas
01	Temperatūros rankenėlė	602228V
02	Srovės reguliavimo rankenėlė	602178V
03	Įvorė	602348V
04	Dangtelio	602379V
05	Dekoratyvinės plokštelės laikiklis	602347V
06	Valdymo blokas, 3 V	602181V
07	Solenoidinis ventilis	602182V
08	Valdymo blokas, 12 V	602214V