


EAN: 6414150075582

[www.oras.com/ru/products/oras/product/2219C](http://www.oras.com/ru/products/oras/product/2219C)

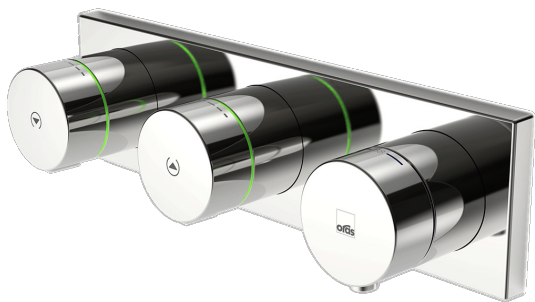

Внешняя часть встраиваемого термостатического смесителя для ванны и душа с двумя выводами из стены. Питание от сети 230/12 В. Встраиваемый корпус 2219А продаётся отдельно.

- Ванная комната, Душ
- Декоративная часть, Отдельный трансформатор
- Настенный скрытого монтажа
- Хром
- Ручка регулировки температуры, Ручка регулировки расхода
- Электромагнитный клапан, Блок управления, Блок питания, Световые сигналы
- Squarewallrosette
- Время наполнения: 10 min (0 - 20 min)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### Параметры расхода воды

Расход воды при 300 кПа	<b>0.2 l/s</b>
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	<b>300 кПа</b>

### Технические характеристики

Подключение горячей воды	<b>max. +70°C</b>
Рабочее давление	<b>100 - 1000 кПа</b>
Материал	<b>Латунь</b>

### Установки ПО





Мак. время подачи воды	<b>8 min</b>
------------------------	--------------

### Электрические параметры


Электропитание	<b>230 / 12 V</b>
----------------	-------------------

### Regulations

Директива EMC	<b>CE 2004/108/EC</b>
Стандарт EN	<b>EN 15091</b>
Уровень шума	<b>I (ISO3822) Oras lab</b>
Степень защиты	<b>IP 55 / transformer IP 40</b>

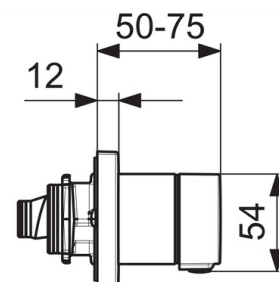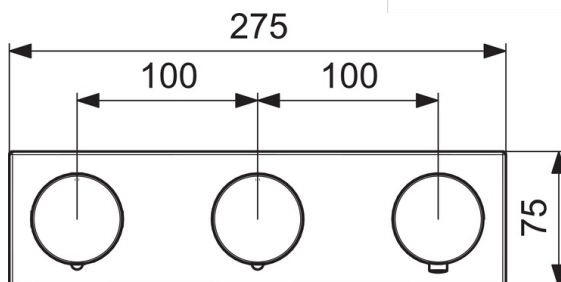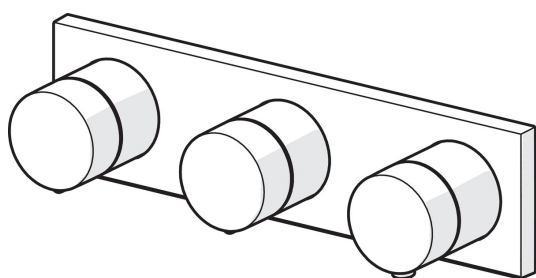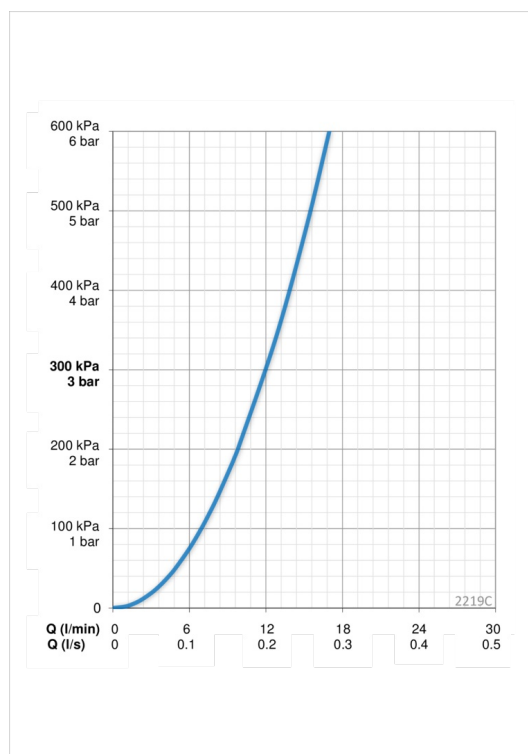

## Запасные части

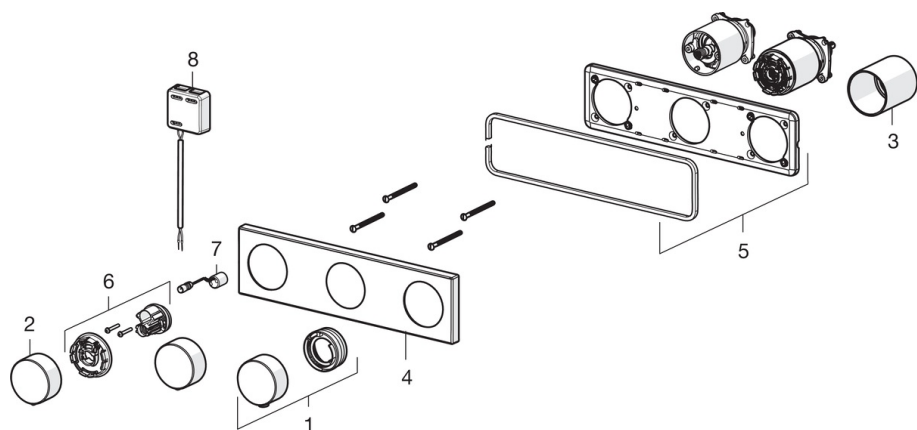

### SP2219C

	Название	Код
01	Ручка регулировки температуры	602228V
02	Ручка регулировки расхода	602178V
03	Промежуточная втулка	602348V
04	Декоративная пластина	602379V
05	Держатель лицевой панели	602347V
06	Блок управления, 3 V	602181V
07	Электромагнитный клапан	602182V
08	Блок управления, 12 V	602214V