

EAN: 6414150077395

www.oras.com/ee/products/oras/product/2220F



Väljatõmmatav pööratav jooksutoru. Jooksutoru pöördenurga tehaseseades 150° (võimalus pöörata 70°).

F = painduvad ühendustorud.

- Kõök
- Kangsegistid
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pööratav jooksutoru, Väljatõmmatav jooksutoru
- Ühe kahvaga

Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.15 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.1 l/s)	135 kPa

Tehnilised omadused


Kuum vesi	max. +80°C
Kasutussurve	50 - 1000 kPa
Tööulatus	225 mm



Määrused

EN standard	EN 817
Hääleklass	I (ISO 3822) Oras lab.


Tüübikinnitused

Sintef	Sintef Nr. 3315
--------	------------------------

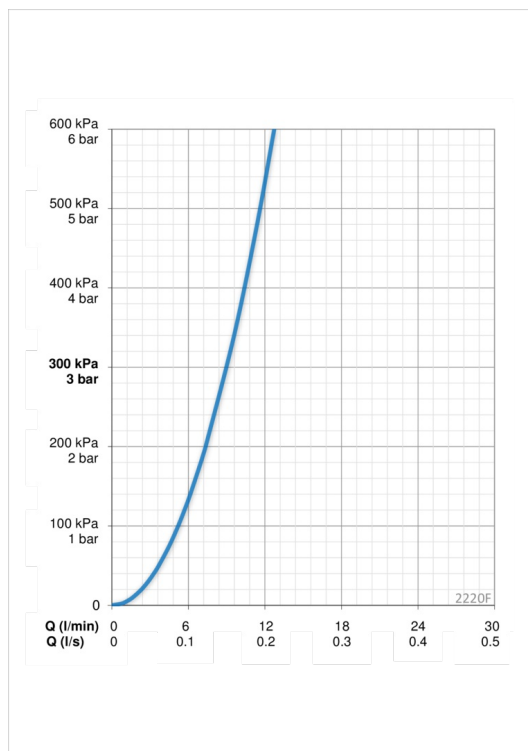

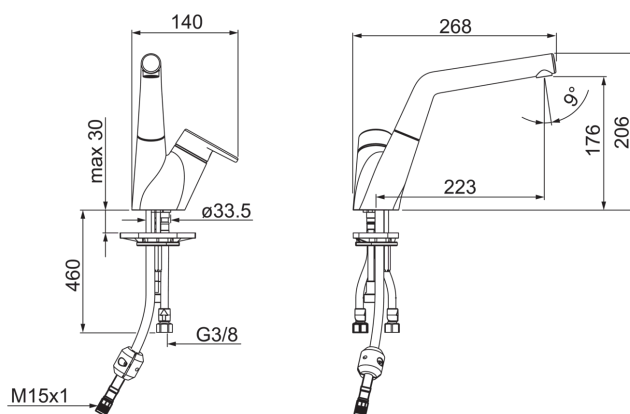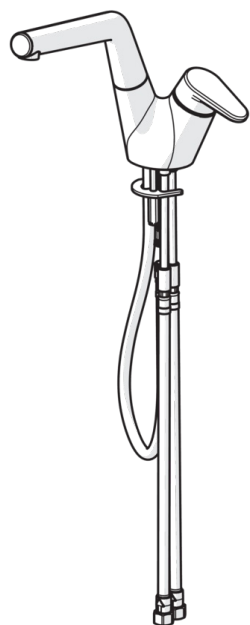

Varuosad

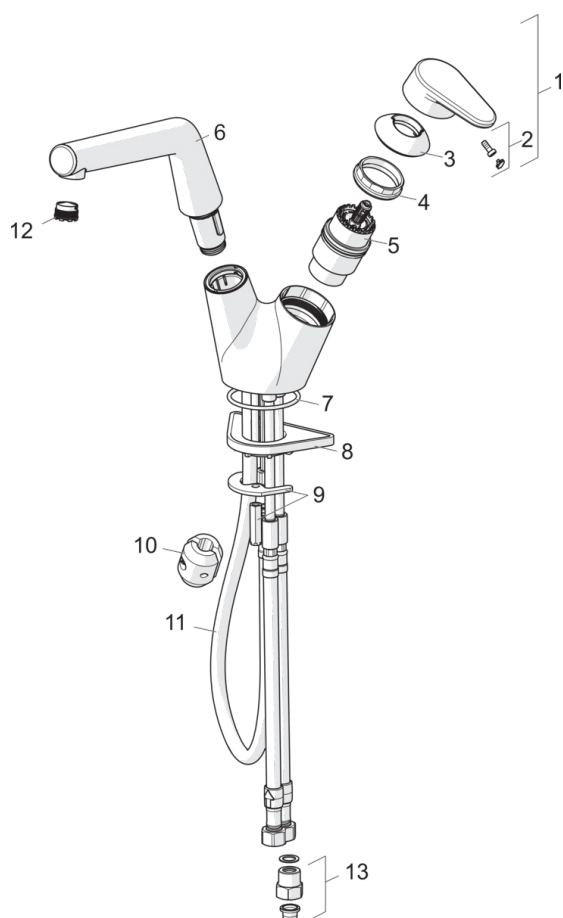

SP2220F

	Nimetus	Kood
01	Kahv	601914V
02	Märknaast (10tk)	602069V
03	Kaitsekate	601961V
04	Pingutusmutter	158726
05	Seadeosa	158890
06	Jooksutoru komplektne	1001472V
07	O-tihend (10tk), 53,64x2,62	418347/10
08	Tugiplaat, 100x60mm	158825
09	Pingutusplaat mutriga	159607V
10	Vastukaal	602342V
11	Dušivoolik, L=1500	600533V
12	Õhusti, M18.5x1	859338V
13	Prügipüdur koos tagasilöögiklapiga (2tk)	198473/2