



Keittiöhana, jossa on kääntyvä ja ulosvedettävä juoksuputki ja poresuutin. Juoksuputken kääntymiskulma on 150° (mahdollista rajoittaa 70°). Joustavat kytkentäputket.

- Keittiö
- Yksiote
- Tasoasennus
- Kromi
- Ulosvedettävä juoksuputki
- Joustava kytkentäputki/putket

## Tekniset tiedot.

### Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	<b>0.15 l/s</b>
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	<b>135 kPa</b>

### Tekniset ominaisuudet


Lämmin vesi	<b>max. +80°C</b>
Käyttöpaine	<b>50 - 1000 kPa</b>
Projektio	<b>225 mm</b>




### Määräykset

EN standardi	<b>EN 817</b>
Ääniluokka	<b>I (ISO 3822) Oras lab.</b>


### Tyypinhyväksynät

Sintef	<b>Sintef Nr. 3315</b>
--------	------------------------

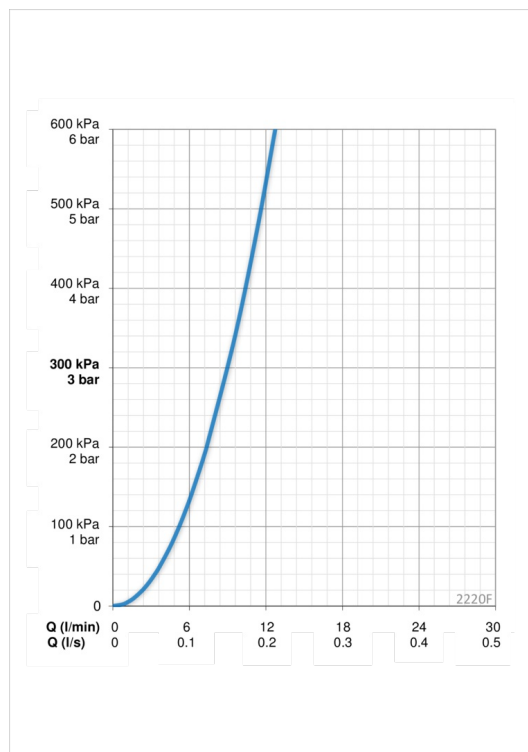

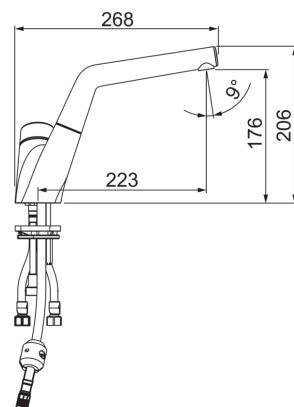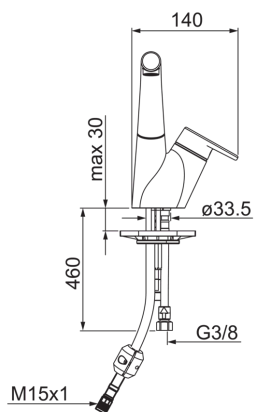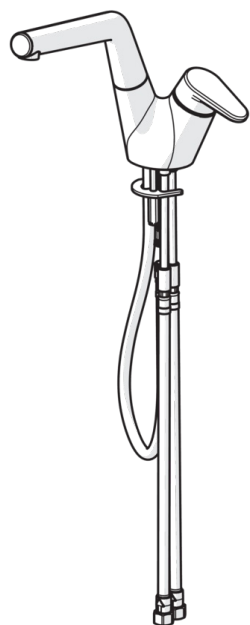

## Varaosat

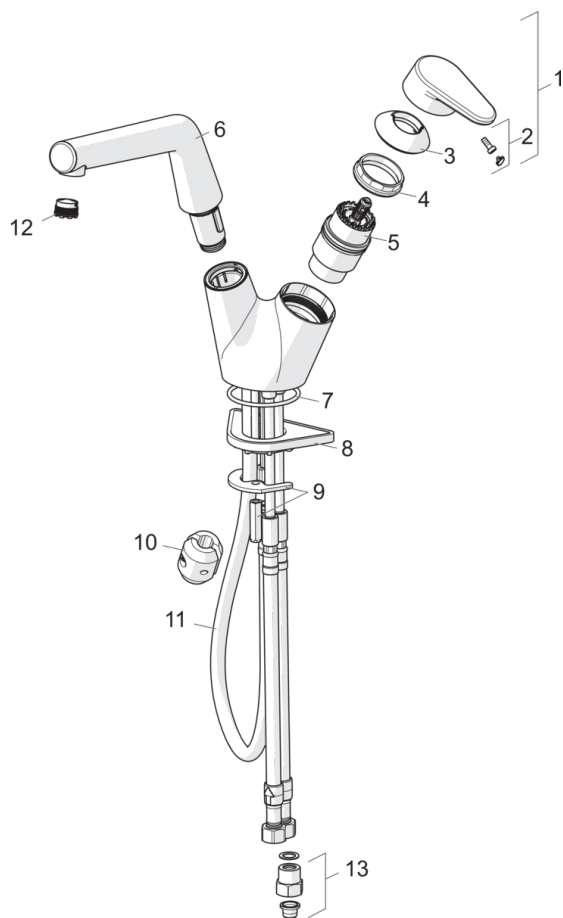

### SP2220F

	Koodi	LVI (Suomi)
01	601914V	6420480
02	602069V	6420487
03	601961V	6420481
04	158726	6420331
05	158890	6420301
06	1001472V	
07	418347/10	6421823
08	158825	6420134
09	159607V	6421599
10	602342V	6420554
11	600533V	6421444
12	859338V	6422193
13	198473/2	6422070