

EAN: 6414150077395
static.oras.com/2220F



Смеситель для кухни с поворотным вытяжным изливом и аэратором. Угол поворота излива 150° - заводская установка (может быть уменьшен до 70°)

F = с гибкой подводкой

- Kitchen
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Поворотный излив, Вытягивающийся излив
- Однорычажный смеситель, Ручьятка с маркировкой X+Г воды
- Ограничитель температуры
- Грязевой фильтр, Обратный клапан, ϕ 40-мм керамический картридж для управления расходом и температурой воды
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Расход воды при 300 кПа | 0.15 l/s |
| Потеря давления при расходе 0.1 л/с | 135 kPa |

Технические характеристики





| | |
|--------------------------|----------------------|
| Подключение горячей воды | max. +80°C |
| Рабочее давление | 50 - 1000 kPa |
| Длина/расстояние | 225 mm |

Regulations


| | |
|--------------|-------------------------------|
| Стандарт EN | EN 817 |
| Уровень шума | I (ISO 3822) Oras lab. |

Тип разрешения

| | |
|--------|------------------------|
| Sintef | Sintef Nr. 3315 |
|--------|------------------------|

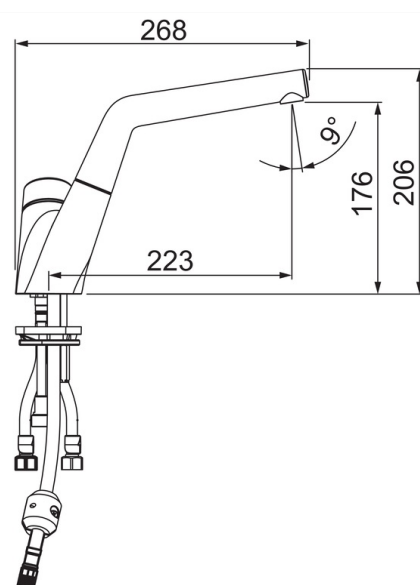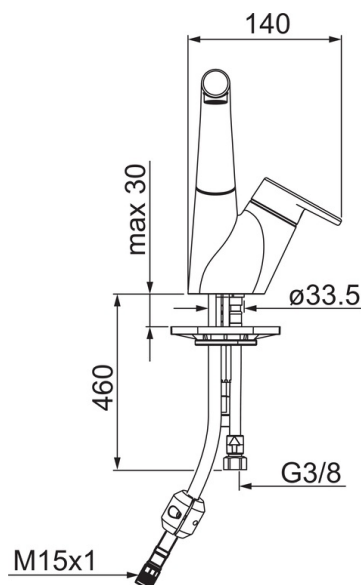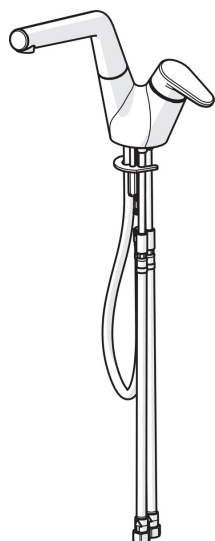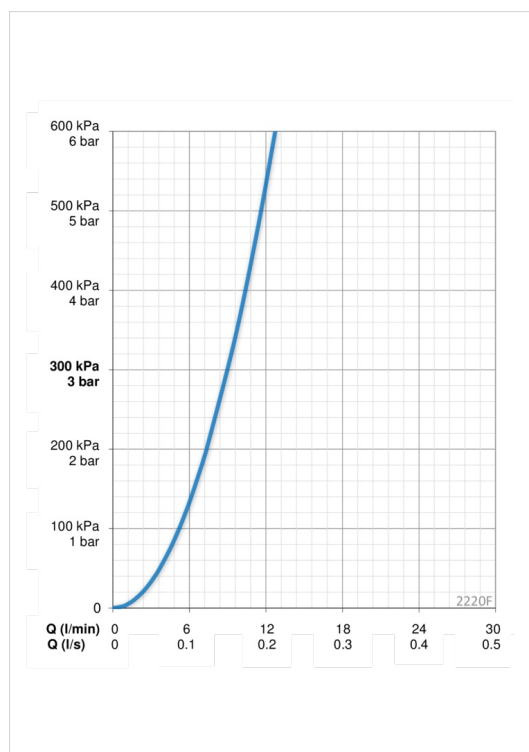

Запасные части

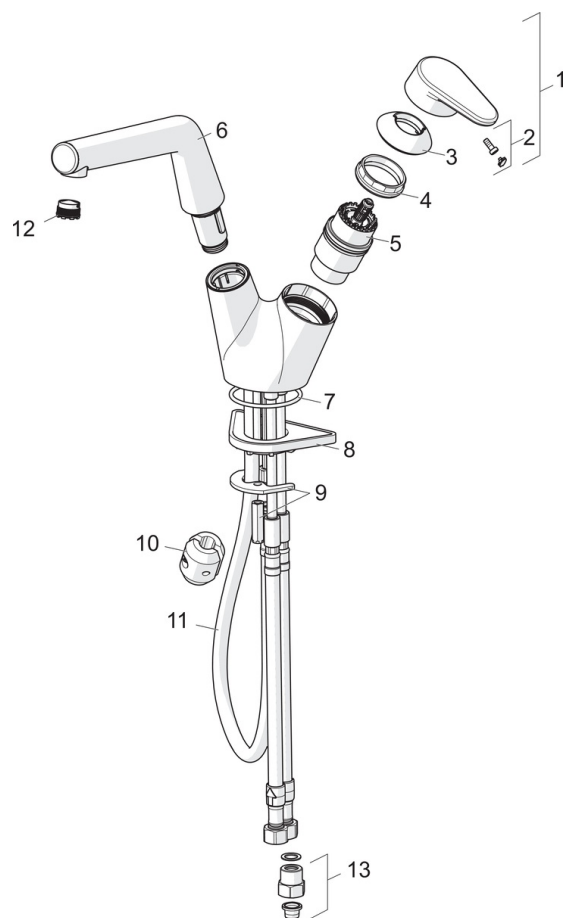

SP2220F

| | Название | Код |
|----|-------------------------------------|-----------|
| 01 | Рычаг | 601914V |
| 02 | Колпачок | 602069V |
| 03 | Защитная чашечка | 601961V |
| 04 | Зажимная гайка | 158726 |
| 05 | Картридж, комплект | 158890 |
| 06 | Излив | 1001472V |
| 07 | О-кольцо, 53,64x2,62 | 418347/10 |
| 08 | Опорная плита, 100x60mm | 158825 |
| 09 | Зажимная пластина с гайками | 159607V |
| 10 | 602342V | |
| 11 | Шланг для душа, L=1500 | 600533V |
| 12 | Аэратор, M18.5x1 | 859338V |
| 13 | Обратный клапан с грязевым фильтром | 198473/2 |