

EAN: 6414150073601
static.oras.com/2300F



Смеситель для умывальника с рычажным донным клапаном. Металлическая рукоятка.
 F = Гибкая подводка

- Умывальник
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Стандартный аэратор
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**




Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +80°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 kPa**
 Длина/расстояние **99 mm**


Regulations

Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **I (ISO 3822)**

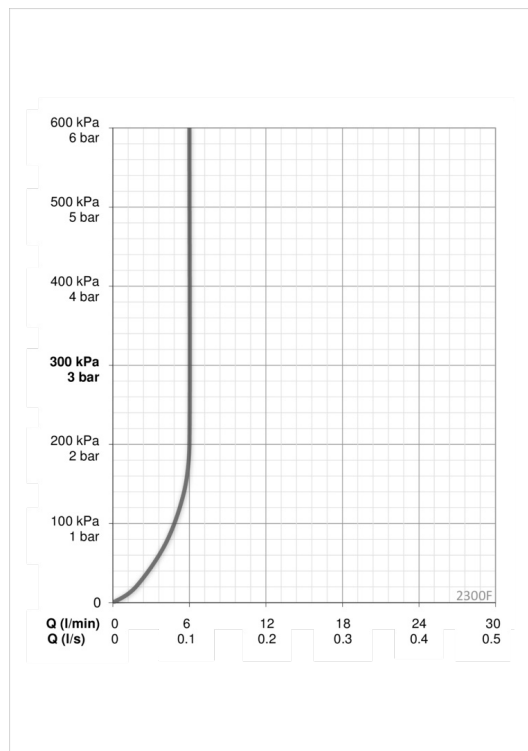

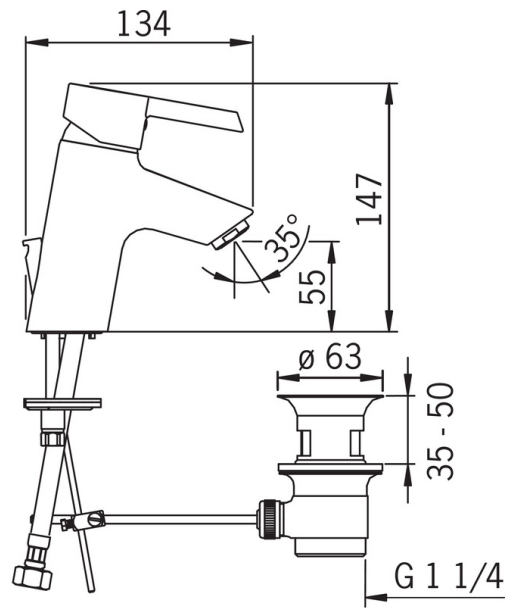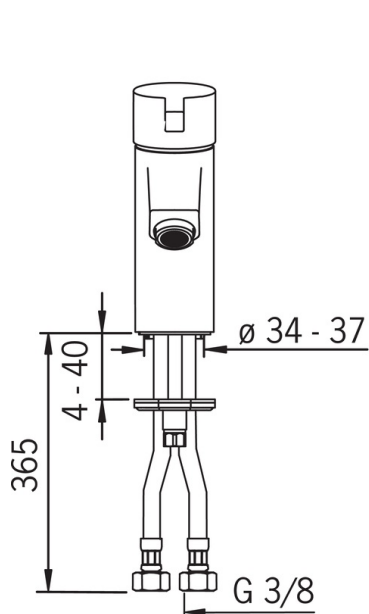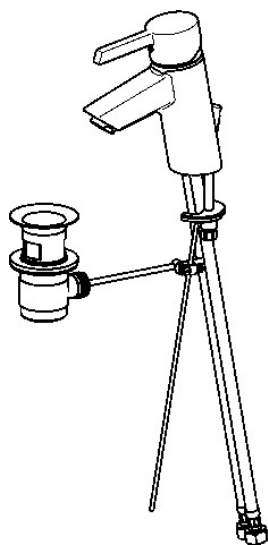

Запасные части

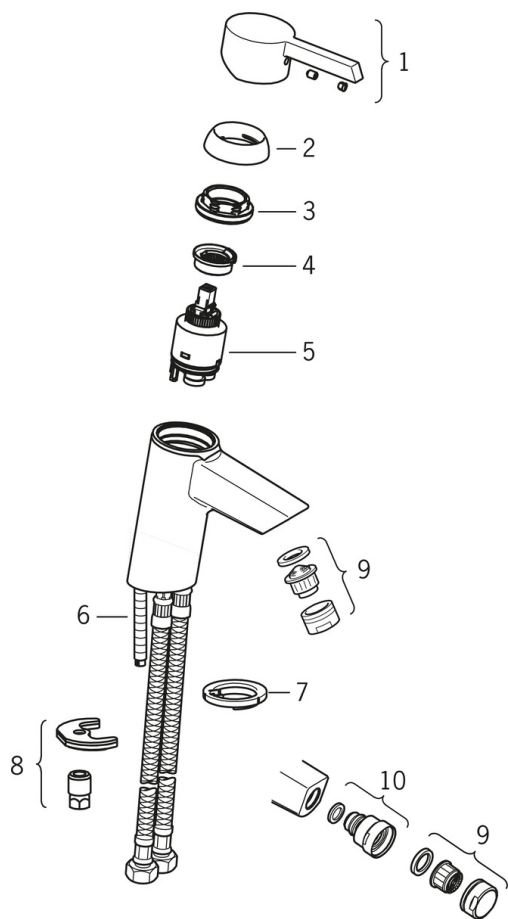

SP2300F

	Название	Код
01	Рычаг	601995V
02	Защитная чашечка	601967V
03	Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
04	Ограничитель температуры	601973V
05	Картридж, комплект, 3.5 Classic	601969V
06	Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
07	Донная прокладка	601971V
08	Комплект крепежных частей	601985V
09	Аэратор, M24x1 A	601997V
10	Шарнир смесителя для биде	601976V