

EAN: 6414150073618
static.oras.com/2310F



Смеситель для умывальника
 F = Гибкая подводка

- Умывальник
- Однорычажный
- Монтаж на поверхность
- Хром
- Фиксированный излив
- Каскадный
- Однорычажный смеситель, Рукоятка с маркировкой X+Г воды
- Гибкая подводка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды


Расход воды (300 кПа) (с ограничителем потока) **0.1 l/s**


Технические характеристики

Подключение горячей воды **max. +80°C**
 Рабочее давление **100 - 1000 kPa**
 Длина/расстояние **99 mm**


Regulations

Стандарт EN **EN 817**
 Уровень шума **I (ISO 3822)**

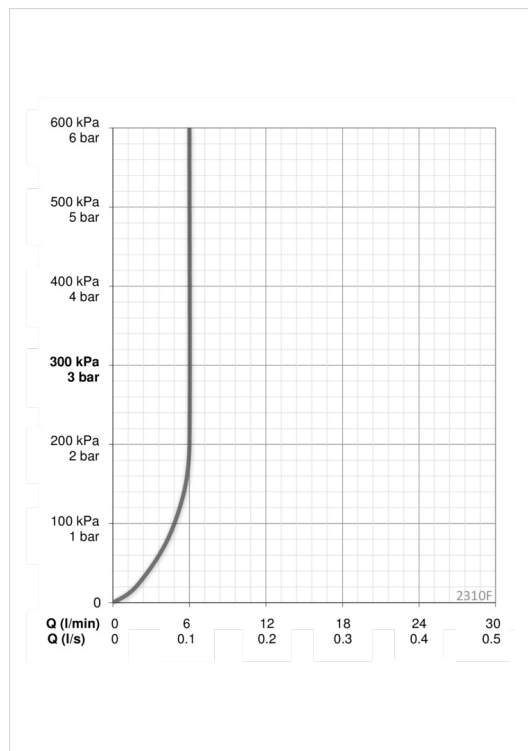

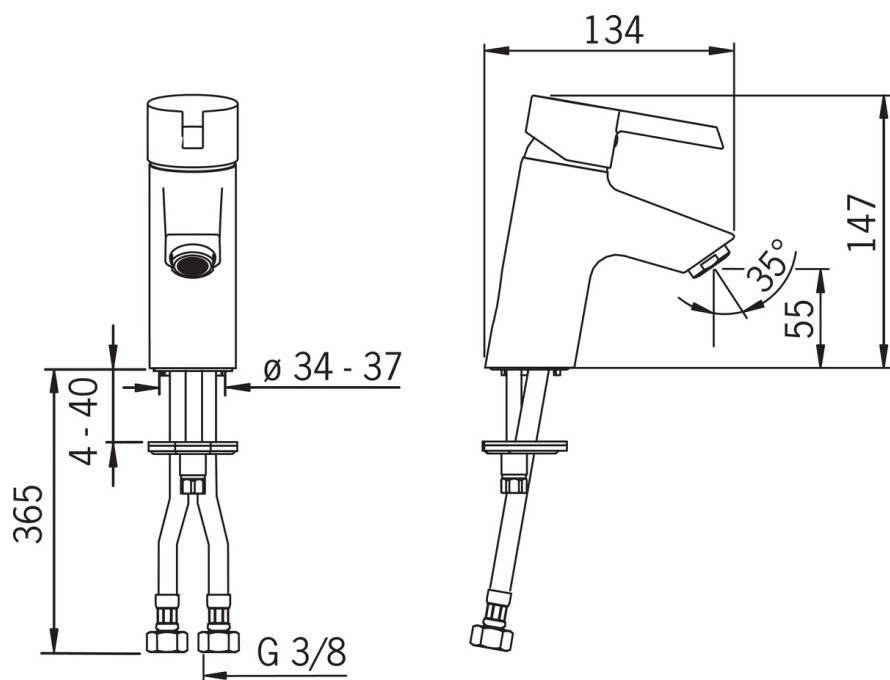

Запасные части

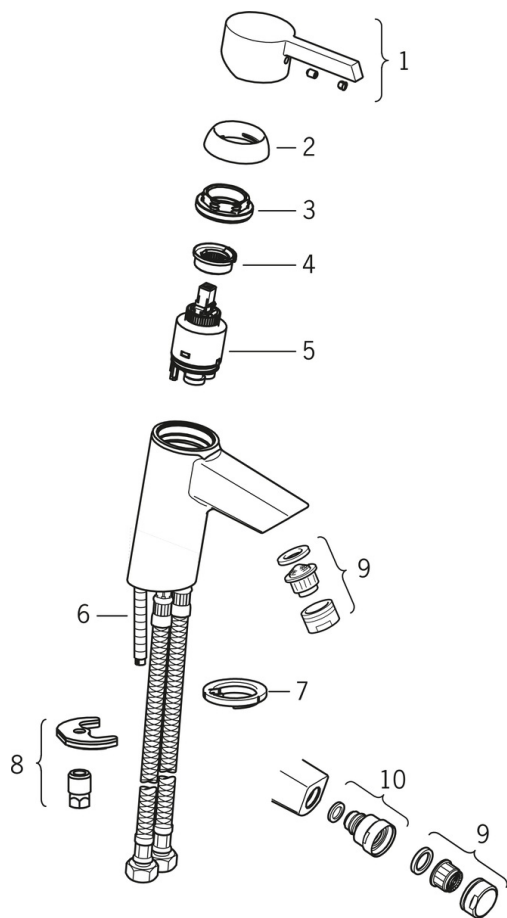

SP2300F

Название	Код
01 Рычаг	601995V
02 Защитная чашечка	601967V
03 Зажимная гайка, M40x1, SW30	601968V
04 Ограничитель температуры	601973V
05 Картридж, комплект, 3.5 Classic	601969V
06 Крепежный винт, M8x1, L=140	601970V
07 Донная прокладка	601971V
08 Комплект крепежных частей	601985V
09 Аэратор, M24x1A	601997V
10 Шарнир смесителя для биде	601976V