

EAN: 6414150073113

www.oras.com/lt/products/oras/product/2710FG



Praustuvo maišytuvas su patogiai suimti svirtimi ir įdiegtu taupymo mygtuku vandens temperatūros ir maksimalaus srauto apribojimui. Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos.

F - Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Vonios kambarys
- Viensvirtis
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- HONEYCOMB® - patobulinta apsauga nuo kalkių
- Easy-Grip - paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Eco - vandens taupymo funkcija, Viensvirtis, Karšto/ šalto vandens žymenys
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Ypač žemas švino indeksas <0.3 %

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.08 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.15 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	140 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	98 mm
Medžiaga	Brass/Plastic




Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)


Patvirtinimo tipas

KIWA SE	1461
---------	-------------

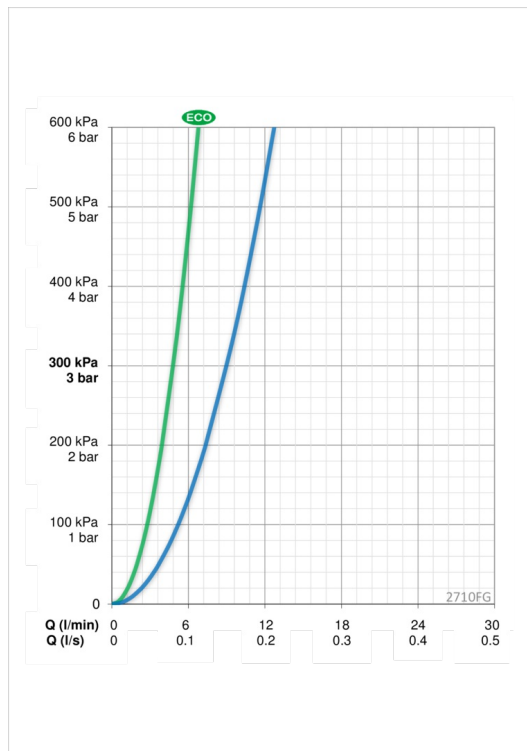

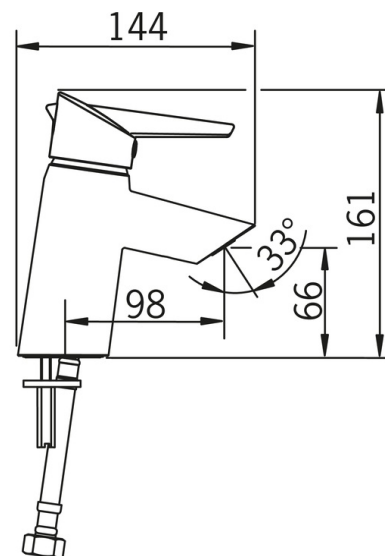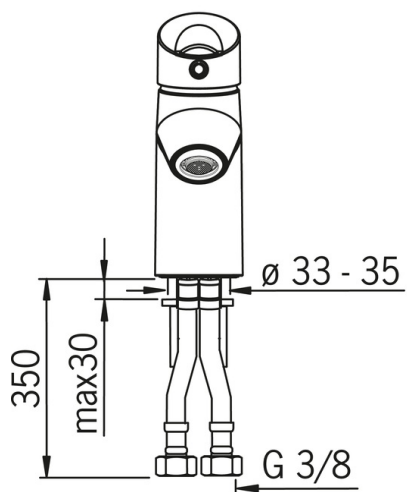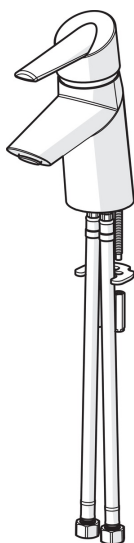

Atsarginės dalys

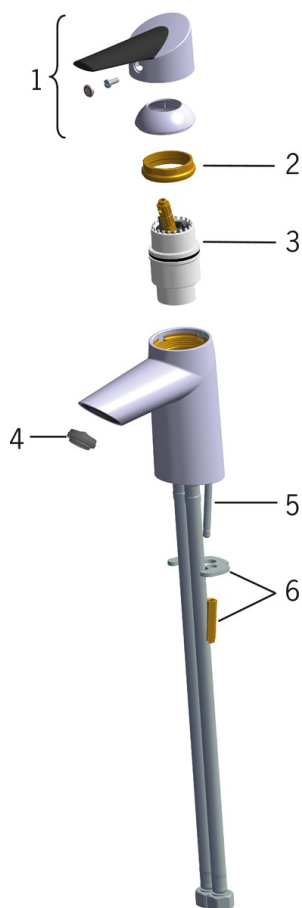

SP2710FG

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtis	601864V
02	Užspaudimo veržlė	158726
03	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
04	Aeratorius, STD M24x1 HC A	601500V
05	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	158727/10
06	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	158697