

Oras elektroniskais ventilis mazgājamajai mašīnai. Produkts sastāv no Viedās spiedpogas, vadības bloka un elektroniskā ventiļa. Ventilis tiek atvērts uz 4h. Baterijas barošana (3V)

- Kitchen
- Baterijas barošana
- Hroms
- Solenoida ventilis, Vadības bloks, Zema baterijas līmeņa indikators



Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.27 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	160 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Diametrs	52 mm
Materiāls	Kompozītmateriāls

Programmatūras iestatījumi

Mazgājamās mašīnas ventiļa darbības laiks	4 h / 12 h
---	-------------------

Elektronika


Baterija	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
----------	--


Noteikumi

EMC Directive	C E 2004/108/EC
Trokšņu klase	I (ISO 3822)
Aizsardzības klase	IP 54


Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	VTT-RTH-00001-16
UN38.3	CP0024-7

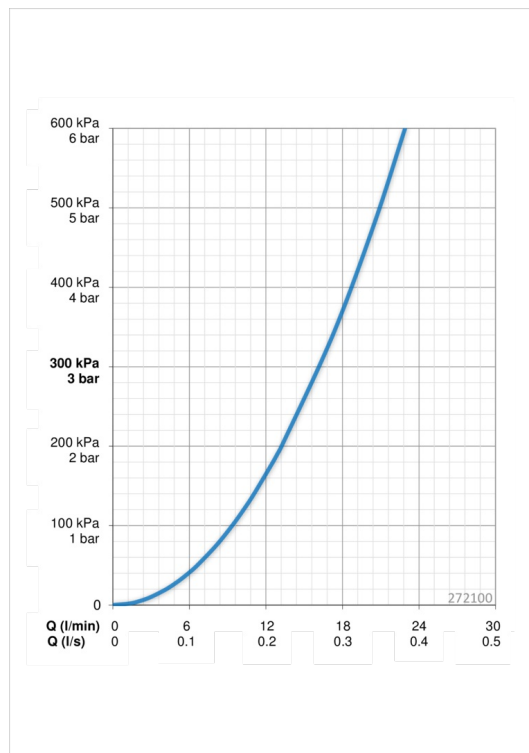

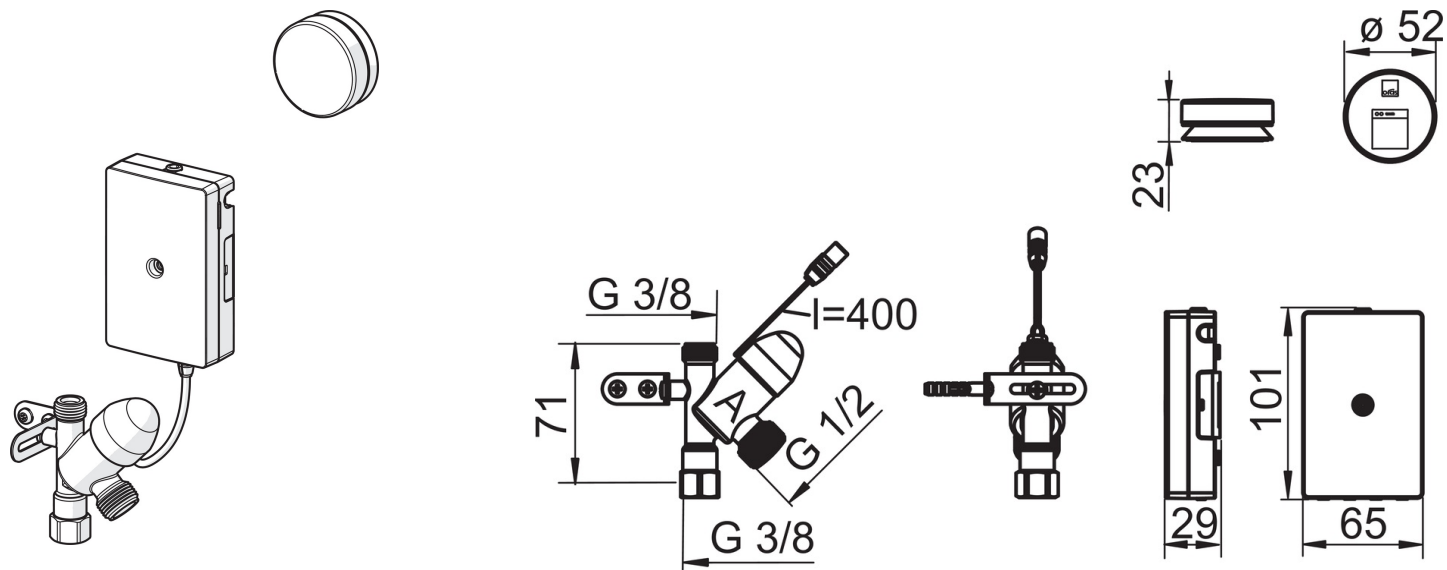

Rezerves daļas

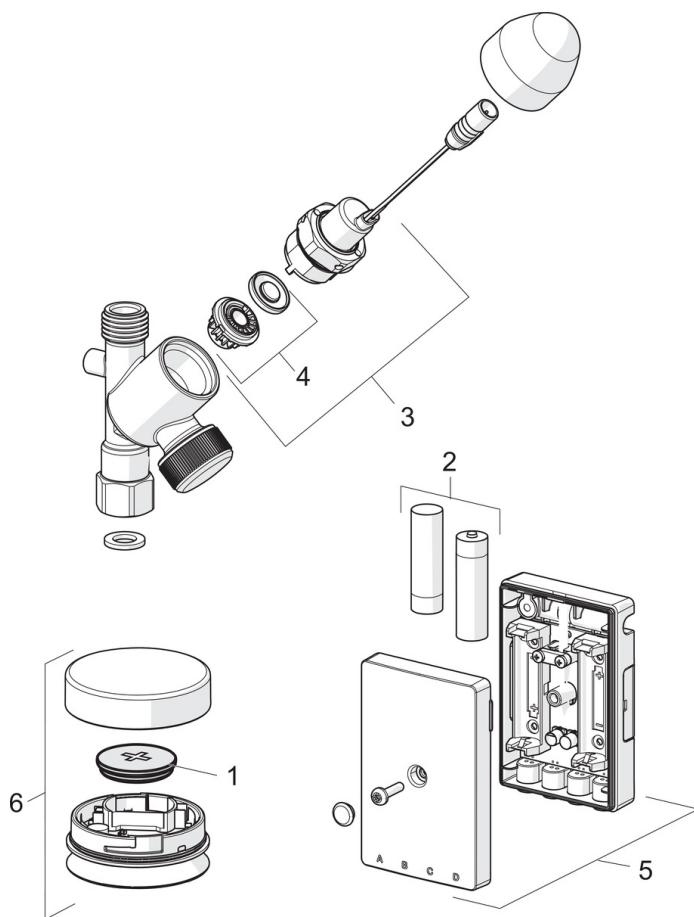

SP272100

	Nosaukums	Kods
01	Elektrobarošana, CR2450 3 V Lithium	601468V
02	Elektrobarošana, 1,5 V AA Lithium	600599V
03	Magnētiskais vārsts, 3 V	601884V-F
04	Membrāna	601512V
05	Vadības bloks, 3 V	601825V
06	Poga, 3 V	601823V