

EAN: 6414150079542

www.oras.com/lv/products/oras/product/2728F



Virtuves jaucējkrāns ar ērti lietojamu sviru priekš aukstā un karstā ūdens, bezkontakta funkciju, temperatūras displeju ar karstā ūdens brīdinājumu, lokanu augstu grozāmu izteku un aeratoru. Karstā un aukstā ūdens plūsma tiek regulēta ar atsevišķām svirām. Iztekas pagrieziena leņķa iestatījums rūpnīcā ir 120° (pagrieziena leņķis var tikt ierobežots uz 60° vai 80°). Bezkontakta funkciju aktivizē pieliekot rokas atpazīstamības attālumā. Ūdens temperatūra bezkontakta funkcijai tiek regulēta ar gredzenu, kas atrodas starp izteku un jaucējkrānu. Bezkontakta funkciju ērti var izslēgt un ieslēgt. Elektriskā jauda 230/5 V transformators. Komplektā ir dubļu filtri. F - ar lokaniem pievadiem.

- Virtuvē
- Divsviras, Bezkontakta, Hibrīda, Spraudņa transformators
- Virsmas montāža
- Hroms
- Swivel spout
- Easy-Grip Rokturis
- Integrated diverter / automatic reset
- Pull-out hand spray
- Dubļu filtrs
- Signal lights
- Lokana šļūtene
- DZR brass, Low lead <0.3, Waterways without nickel coating

Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.2 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	300 kPa

Tehniskās īpašības

DN izmērs	DN15
Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	200 mm
Materiāls	brass

Programmatūras iestatījumi


Ūdens plūsmas periods (bezkontakta funkcija)	4 s (2/4/8/10/20 s)
Maksimālais plūsmas periods	40 s (10/40/60/120/180 s)
Atpazīšanas diapazons	optimally preset



Elektronika

Elektrobarošana	230 / 5 V
-----------------	------------------


Noteikumi

EMC Directive	CE 2014/30/EU
EN Standarts	EN 15091
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.
Aizsardzības klase	IP 54 / transformer IP 40

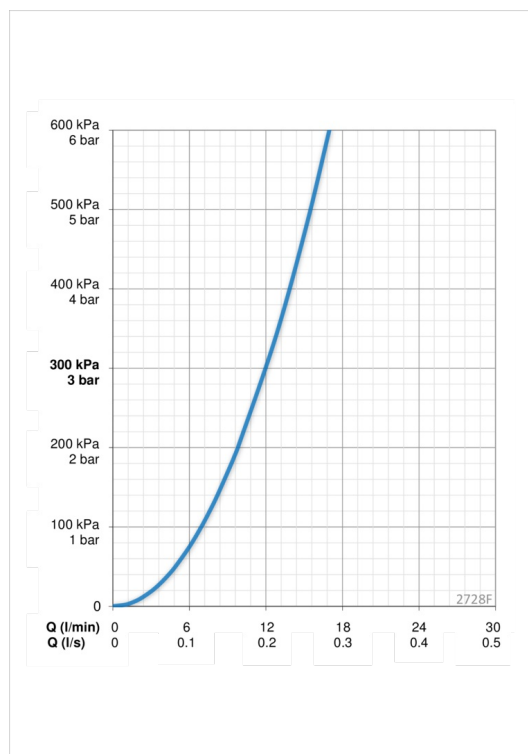

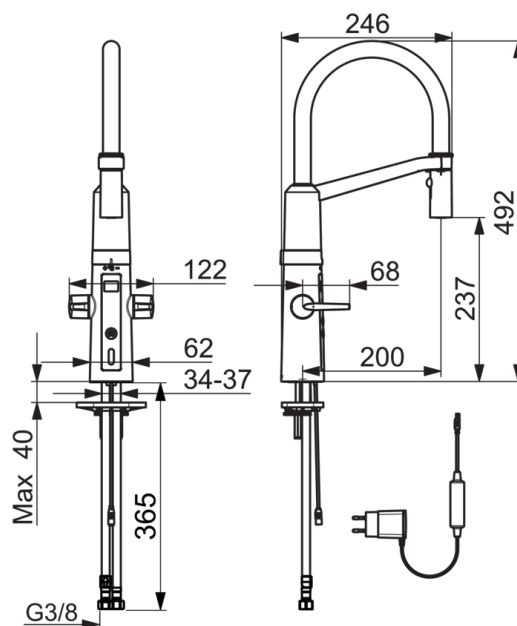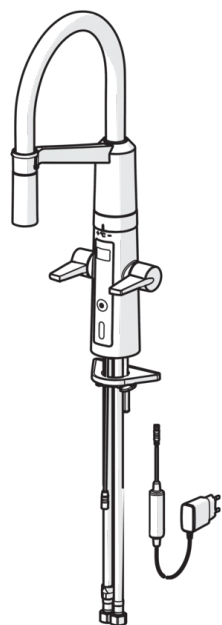

Rezerves daļas

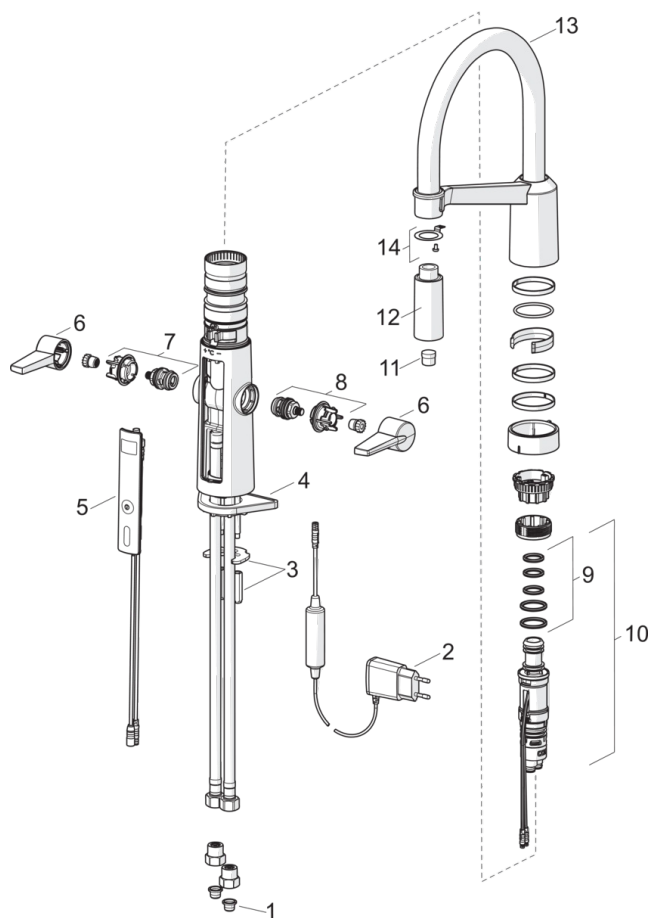

SP2728F

	Kods
01	199257/2
02	601472V
03	158697
04	158825
05	601224V
06	601094/2
07	601092V
08	601091V
09	601072V
10	1003246V
11	1000972V
12	1001321V
13	1002660V
14	1001323V