

EAN: 6414150079542

www.oras.com/ua/products/oras/product/2728F



Змішувач для кухні зі зручними важелями для гарячої та холодної води, безконтактною функцією, температурним дисплеєм з попередженням про гарячу воду, гнучким високим поворотним виливом та аератором. Швидкість потоку гарячої та холодної води регулюється окремими важелями. Заводське налаштування куту повороту виливу встановлено на 120° (може бути обмежно до 60° або 80°). Безконтактна функція активується піднесенням рук до зони розпізнавання. Температура води для безконтактної функції налаштовується поворотом кільця між змішувачем та виливом. Безконтактна функція може легко бути включена/вимкнута. Електричне живлення від штепсельного трансформатора 230/5В. Змішувач обладнано грязьовими фільтрами.

F = з гнучкими трубками

- Кухня
- Двохважільні, Безконтактні, Гібридні, Штекерний трансформатор
- На підставці
- Хром
- Поворотний вилив
- Поверхня Easy-Grip, Два важелі/ручки
- Автоматичне скидання
- Висувний ручний душ
- Грязьовий фільтр
- Інфрачервоний датчик автофокусування, Електромагнітний клапан з імпульсним керуванням, Джерело живлення, Функція(-ї) з індикатором
- DZR brass, Low lead <0.3, Waterways without nickel coating

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Параметри витрати води

Витрата води (300 кПа)	0.2 l/s
Втрата тиску при витраті води 0.2 л/с	300 kPa

Технічні характеристики

DN-розмір (номінальний розмір)	DN15
Гаряча вода	max. +70°C
Робочий тиск	100 - 1000 kPa
Розмір з'єднання	G3/8
Довжина/відстань	200 mm
Матеріал	brass

Настроювання ПЗ


Максимальний час подачі води	40 s (10/40/60/120/180 s)
------------------------------	----------------------------------



Електронні параметри

Електроживлення	230 / 5 V
-----------------	------------------


Правила

Директива EMC	CE 2014/30/EU
EN стандарти	EN 15091
Рівень шуму	I (ISO 3822) Oras lab.
Клас захисту	IP 54 / transformer IP 40

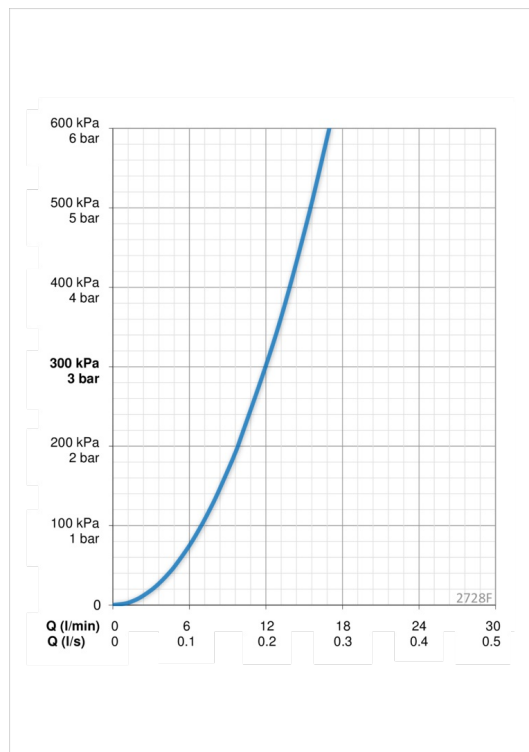

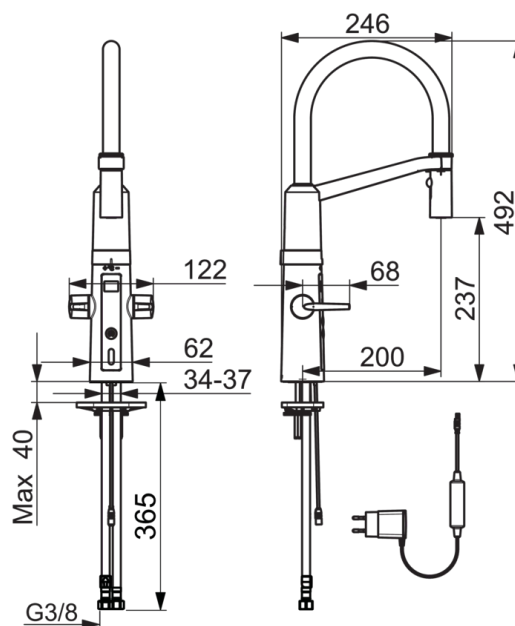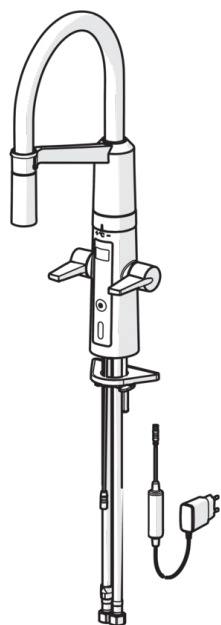

Запасні частини

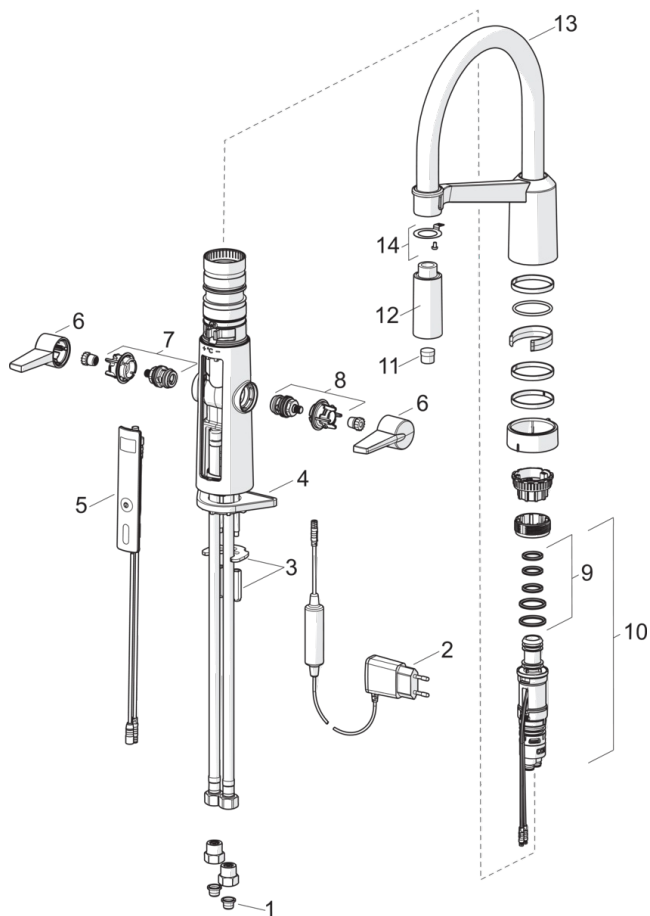

SP2728F

Назва	Код
01 Грязьові фільтри	199257/2
02 Джерело живлення	601472V
03 Затискна пластина з гайками	158697
04 Опорна плита, 100x60mm	158825
05 Інтерфейс користувача	601224V
06 Важіль	601094/2
07 Вентиль для гарячої води	601092V
08 Вентиль для холодної води	601091V
09 Комплект ущільнювачів	601072V
10 Терморегулятор	1003246V
11 Аератор	1000972V
12 Душова лійка	1001321V
13 Високий вилив	1002660V
14 Кріпильна деталь	1001323V