

EAN: 6414150079566

www.oras.com/ee/products/oras/product/2738F



Easy-grip külgakahva ja kõrge painduva pööratava jooksutoruga kõogisegisti. Jooksutoru pöördenurga tehaseades 120° (võimalus piirata 60°/ 80°).

F = painduvad ühendustorud

- Kõök
- Side operated
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pööratav jooksutoru
- Easy-Grip pinnatöötlus, Ühe kahvaga, Kuuma/külma sümbolid
- Automaatne lähtestamine
- Väljatõmmatav käsidušš
- Temperatuuri piiramise võimalus
- Prügipüüdur(id), Seguventiil käsitsi temperatuuri seadmiseks, 40 mm keraamiline vee vooluhulga ja temperatuuri seadeosa
- DZR brass, Madal pliisisaldus <0.3, Waterways without nickel coating

Tehnilised andmed

Vooluhulk


Vooluhulk 300 kPa	0.2 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	300 kPa



Tehnilised omadused

DN- mõõt (normaal mõõt)	DN15
Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	200 mm
Materjal	brass


Määrused

EN standard	EN 15091
Hääleklass	I (ISO 3822) Oras lab.

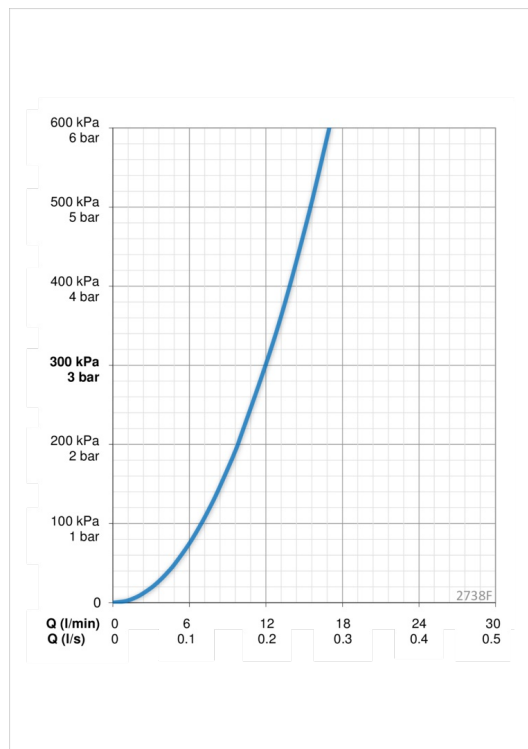

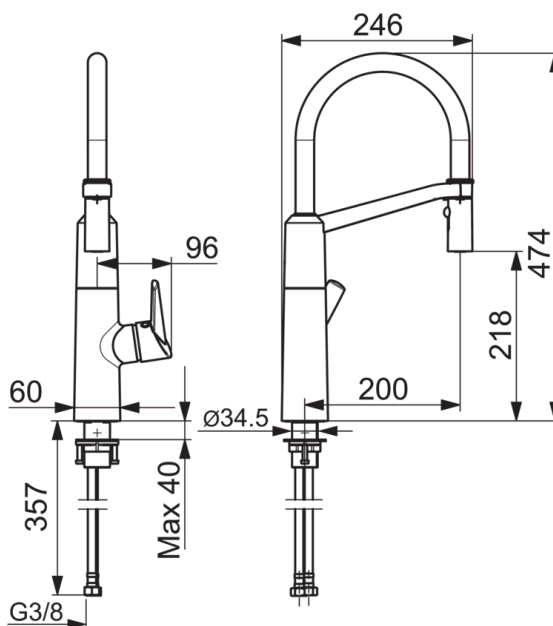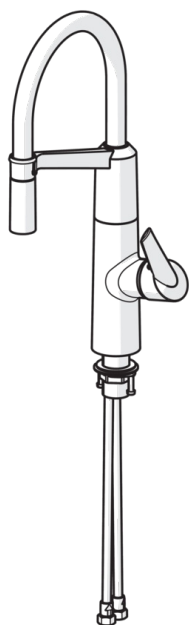

Varuosad

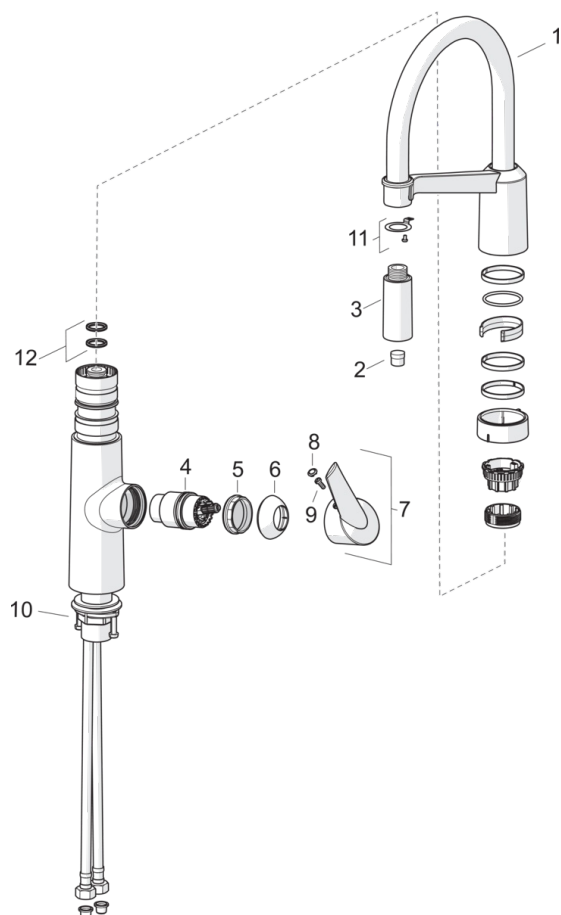

SP2738F

	Nimetus	Kood
01	Jooksutoru	1002660V
02	Õhusti	1000972V
03	Dušipihusti	1001321V
04	Seadeosa	158890
05	Pingutusmutter	158726
06	Kaitsekate	159053V
07	Kahv	601319V
08	Märknaast (10tk)	159020/10
09	Kruvipakend (10 tk.) M6x12, M4x10	159248/10
10	Kinnituskomplekt	602629V
11	Kinnitusvõru	1001323V
12	Tihendid	601072V