



Keittiöhana, jossa jossain Easy Grip-sivuvipu, korkea, joustava juoksuputki ja poresuutin. Juoksuputken kääntymiskulma on 120° (mahdollista rajoittaa 60° tai 80°). Hanassa on joustavat kytkentäputket.

- Keittiö
- Sivuvivullinen, Yksiotte
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki
- Easy-Grip Vipu
- Integroitu vaihdin / automaattinen nollaus
- Ulosvedettävä käsisuihku
- Lämpötilan rajoitusmahdollisuus, Lämmönsäädin
- Roskasiivilä(t)
- Joustava kytkentäputki/putket
- DZR messinki, Vähälyijyinen <0.3, Kaikki vesikanavat ovat ilman nikkelipinnoitetta

Tekniset tiedot.

Virtaamatiedot


Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa



Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitännäskoko	G3/8
Projektio	200 mm
Materiaali	brass


Määräykset

EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.

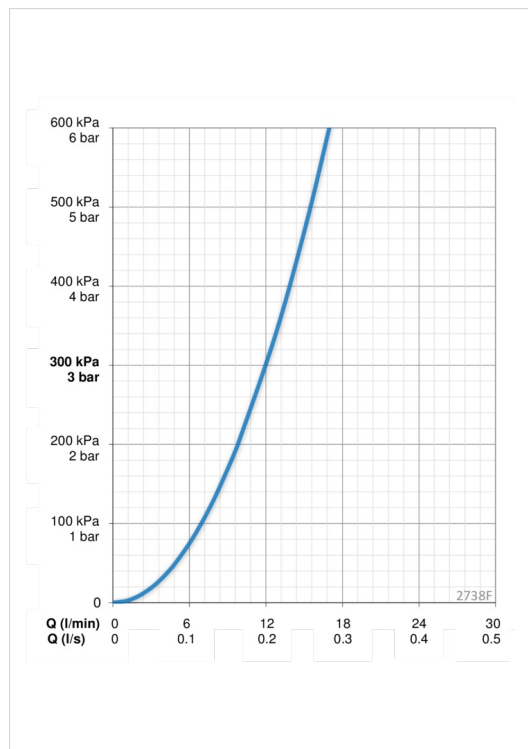

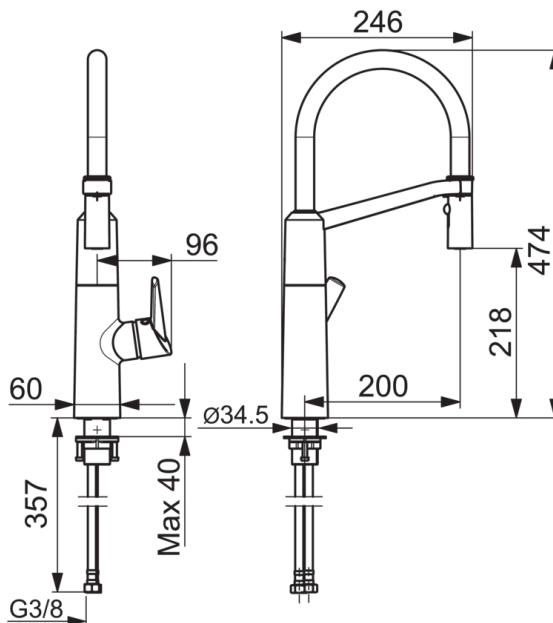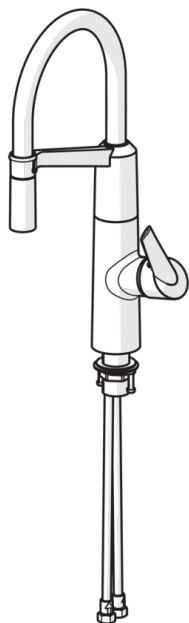

Varaosat

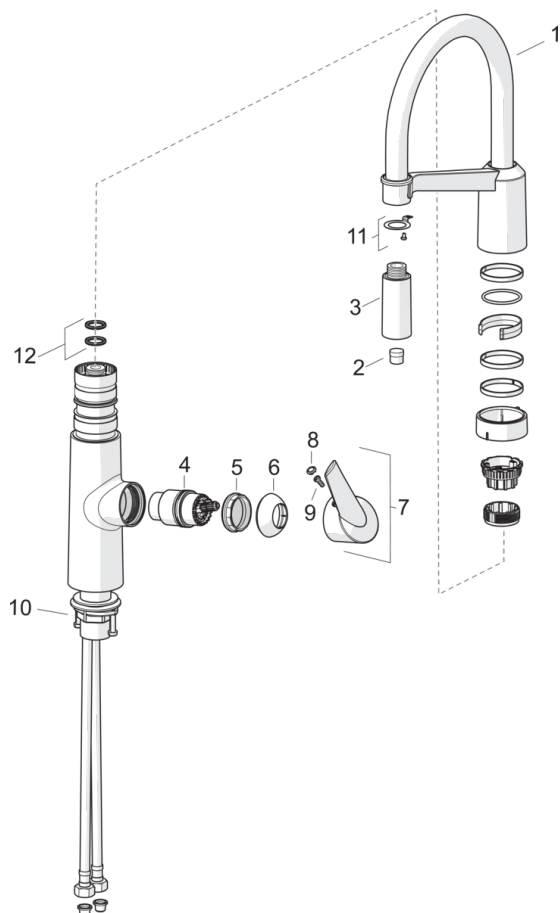

SP2738F

	Koodi	LVI (Suomi)
01	1002660V	6510213
02	1000972V	6510238
03	1001321V	6420639
04	158890	6420301
05	158726	6420331
06	159053V	6420526
07	601319V	6420328
08	159020/10	6420618
09	159248/10	6421548
10	602629V	6420651
11	1001323V	6420640
12	601072V	6420285