

EAN: 6414150058622

www.oras.com/lt/products/oras/product/2801F



Vienos svirties stalviršio maišytuvas su sparčiuoju dugno vožtuvu. Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos.

F – Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Vonios kambarys
- Viensvirtis
- Montuojamas stalviršyje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtelė/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Paspaudžiamas dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- \varnothing 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai

Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	85 kPa

Techninės ypatybės


Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	160 mm
Medžiaga	Žalvaris


Reguliavimai

EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)


Patvirtinimo tipas

KIWA SE	1564
---------	-------------

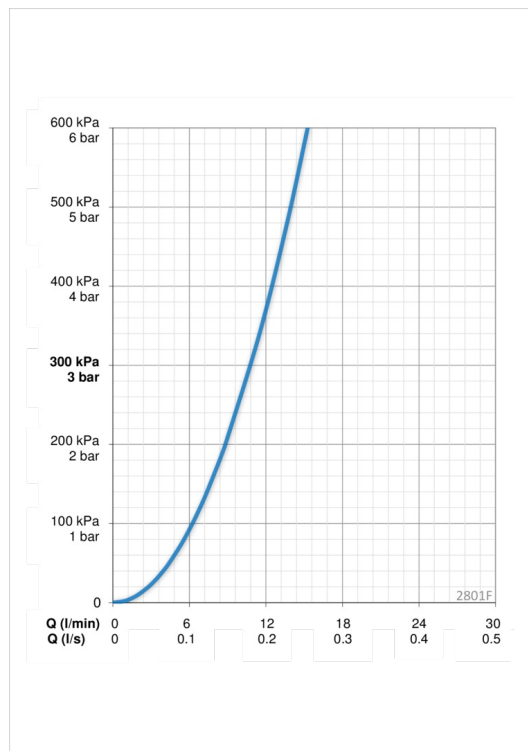

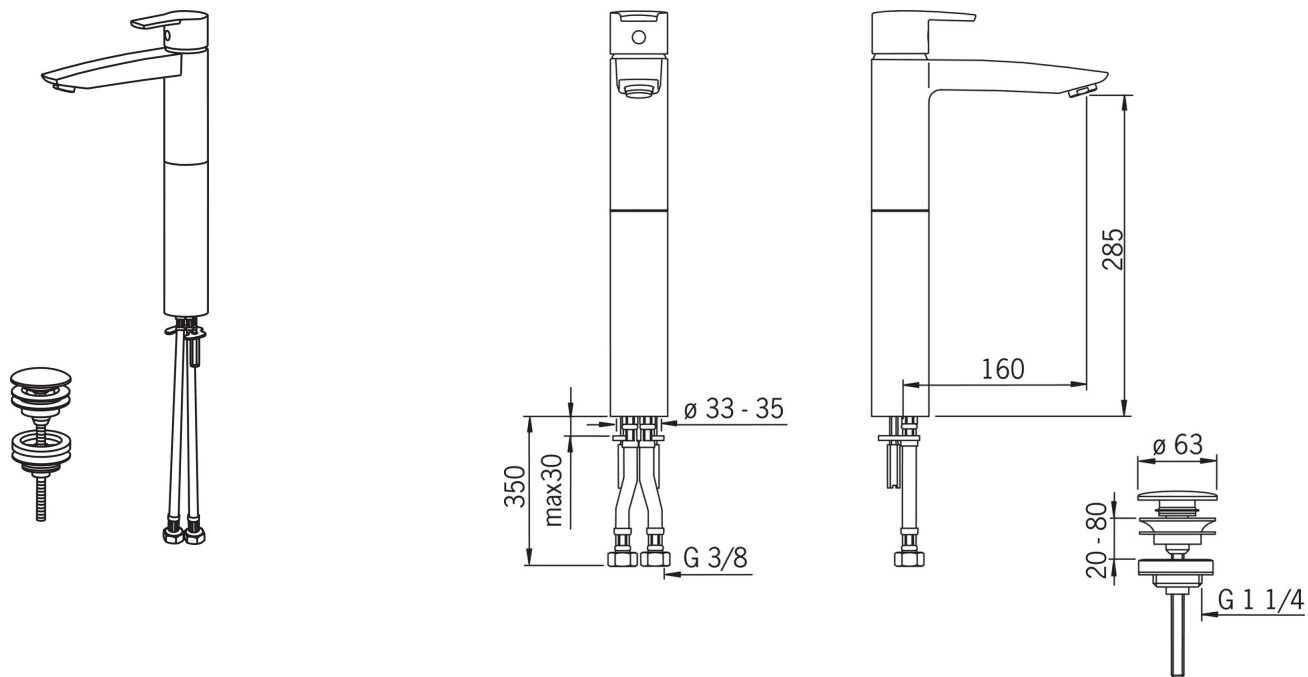

Atsarginės dalys

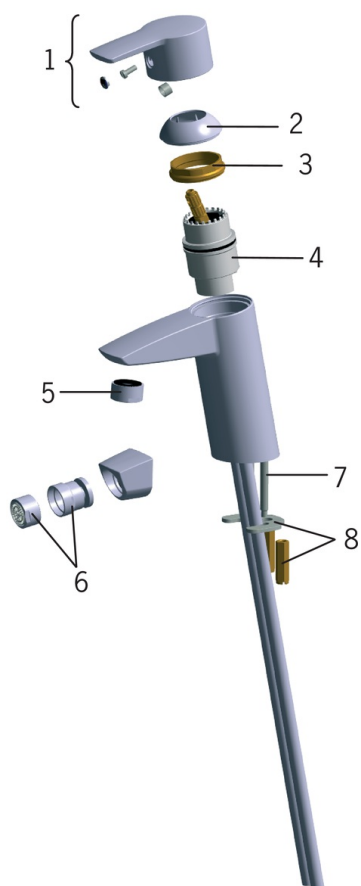

SP2810

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė	159050V
02	Dangtelis	159053V
03	Užspaudimo veržlė	158726
04	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
05	Aeratorius, M24 x 1 STD HC A	232211
06	Aeratoriaus šarnyras, M24x1/M24x1	232511
07	Tvirtinimo varžtai (10 vnt.), M6x55	158727/10
08	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	158697