

Izlietnes jaucejkrāns ar noteces aizvaru. Ar iebūvēta ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.

- Izlietne
- Viensvirs
- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Noteces aizvars ar spiedpogu
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- \varnothing 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Kapara pievadi



Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.2 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	70 kPa

Tehniskās īpašības





Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	\varnothing10 mm
Projekcija	160 mm
Materiāls	Misiņš

Noteikumi


EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi

STF Sertifikāts	VTT-RTH-04951-08
Sintef	Sintef Nr. 1322
KIWA SE	1564

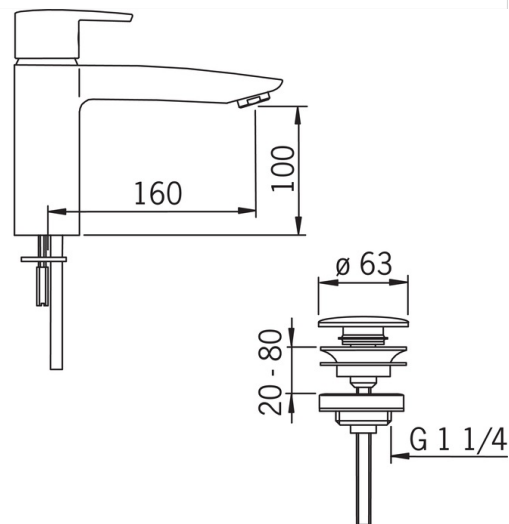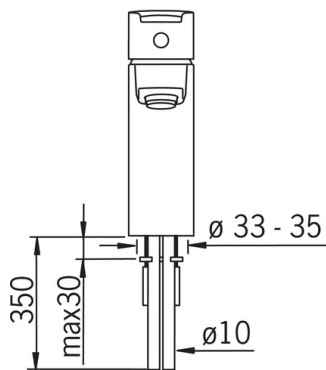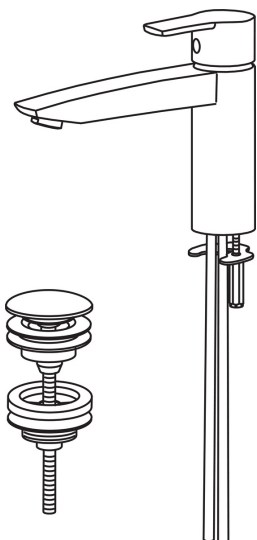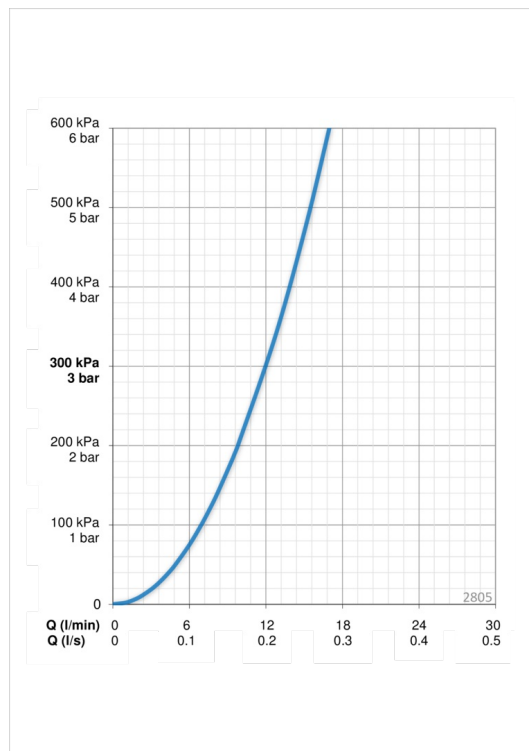

Rezerves daļas

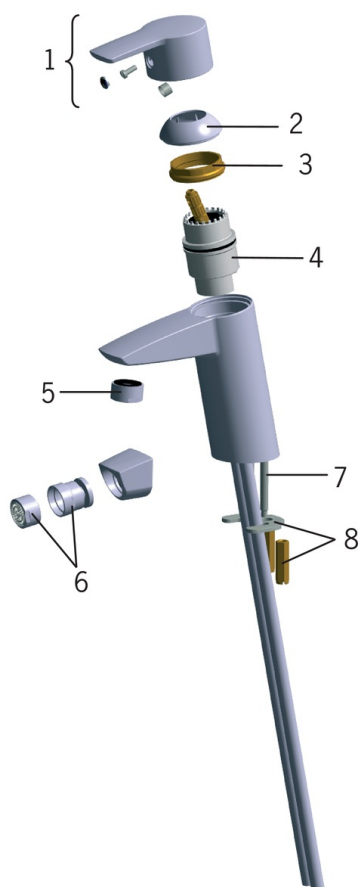

SP2810

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis	159050V
02	Slēgļodīņa	159053V
03	Uzgrieznis	158726
04	Kasete	158890
05	Aerators, M24x1 STD HC A	232211
06	Aerators, M24x1/M24x1	232511
07	Stiprinājuma skrūve (10 gab.), M6x55	158727/10
08	Stiprinājuma plāksne ar uzgriežņiem	158697